



МЕБЕЛЬНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
РАЙОНА «ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ» ГОРОДА МОСКВЫ

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.

WWW.OERBY.RU



ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА «ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ» ГОРОДА МОСКВЫ


Контракт № 24/24 от «22» июля 2024 г.

Генерала Белова, д. 29, корп. 2.



МЕБЕЛЬНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ

Вид сверху.

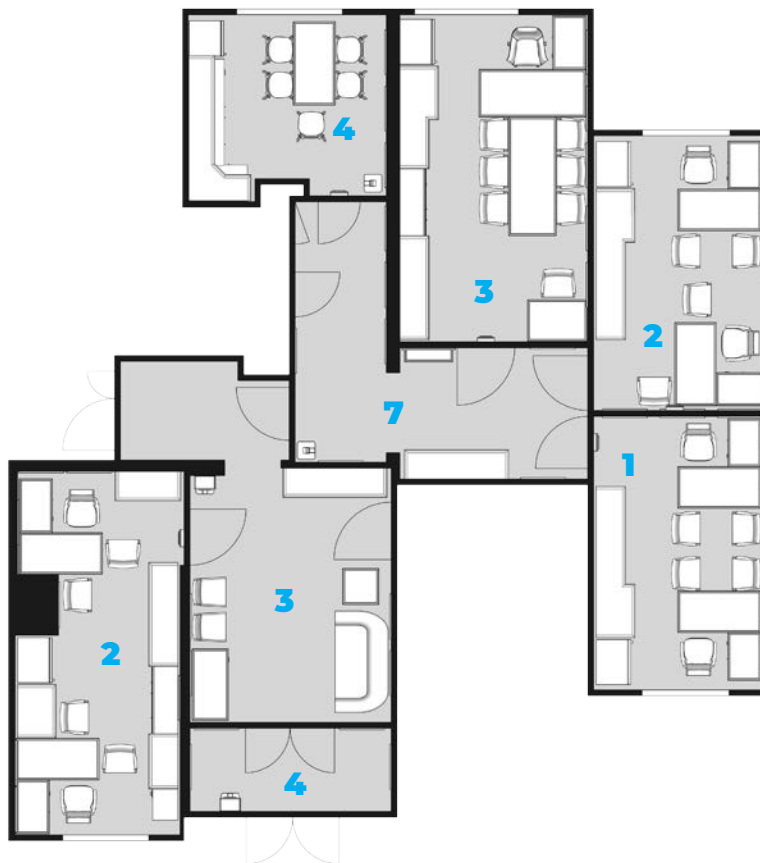

- пом. № 1 – Кабинет: 14,20 кв.м;
- пом. № 2 – Кабинет: 14,20 кв.м;
- пом. № 3 – Кабинет: 18,00 кв.м;
- пом. № 4 – Кабинет: 10,20 кв.м;
- пом. № 7 – Коридор: 14,70 кв.м;
- пом. № 2 – Кабинет (с выступом): 16,60 кв.м;
- пом. № 4 – Тамбур: 4,80 кв.м;
- пом. № 3 – Холл: 14,90 кв.м;


Адрес г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2:

Подпись заказчика
(Глава управы Силкин Е. И.)

Подпись исполнителя
(Исп. директор Федосова А.Н.)

OERBY®

Помещение 1. Изометрия 1.

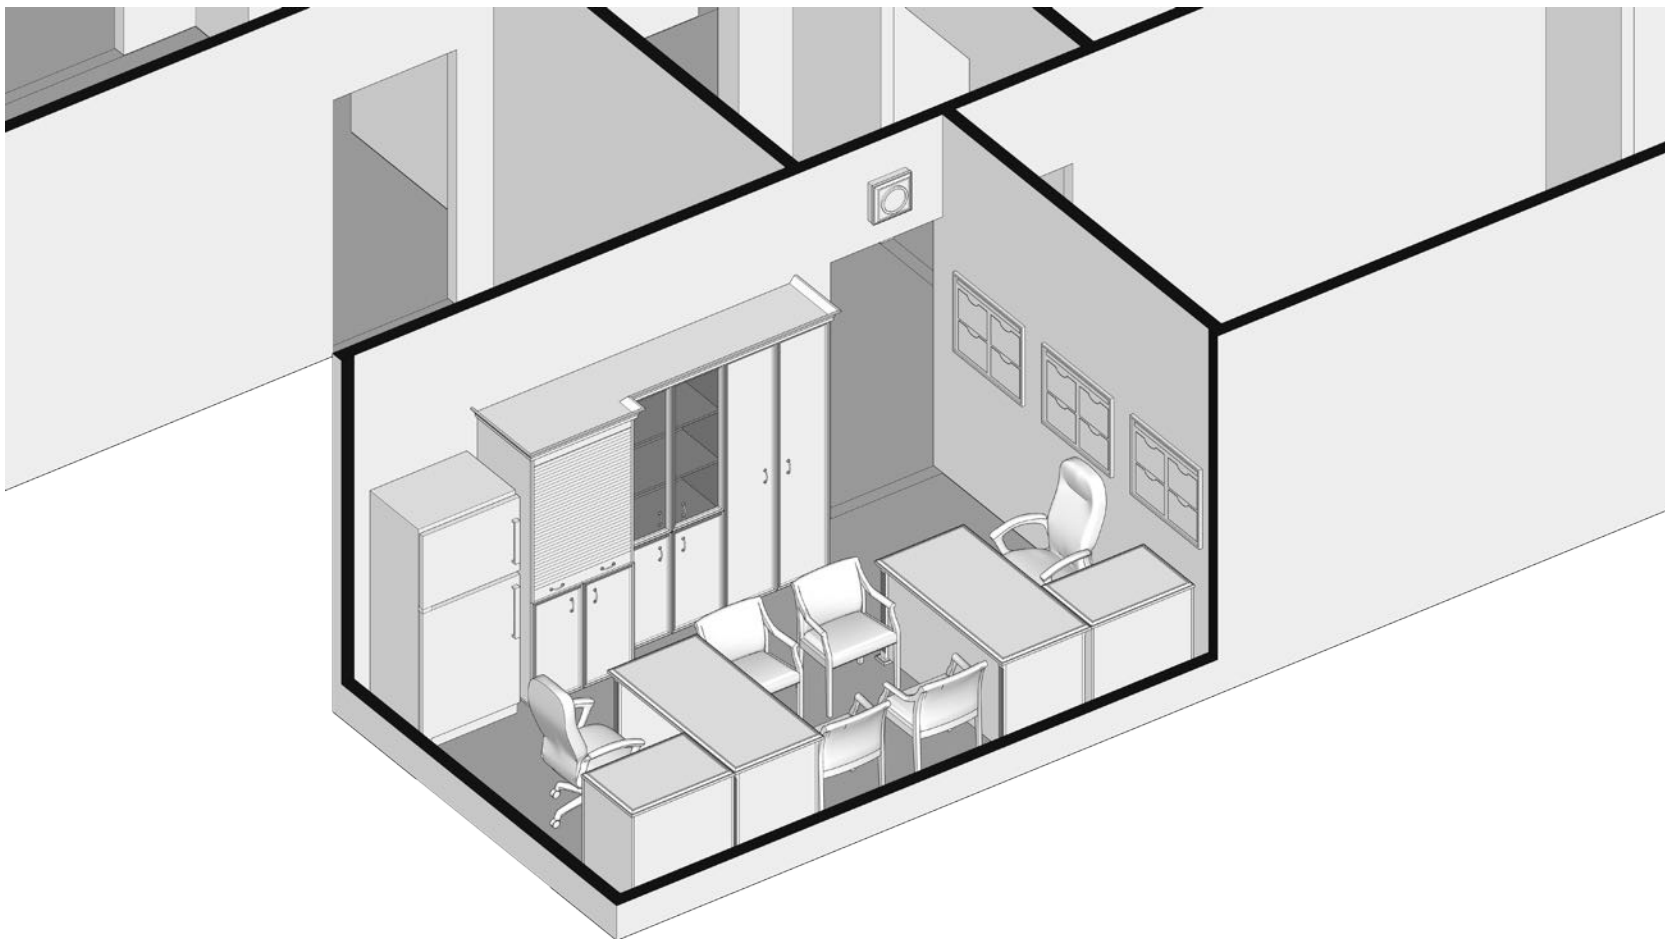

Адрес г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2:

Подпись заказчика _____
(Глава управы Силкин Е. И.)

Подпись исполнителя _____
(Исп. директор Федосова А.Н.)



Кабинет 1. Вид 1.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.




Кабинет 1. Вид 2.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.



Кабинет 1. Вид 3.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.

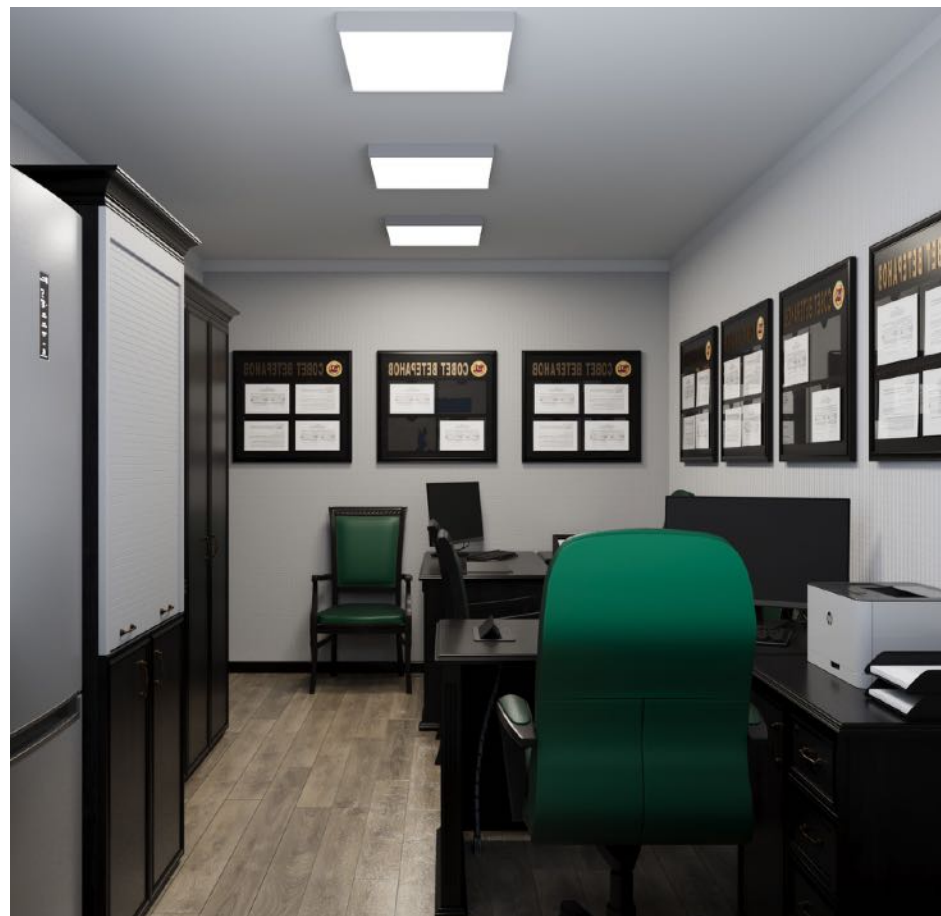


Кабинет 1. Вид 4.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.



Кабинет 1. Вид 5.


г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.

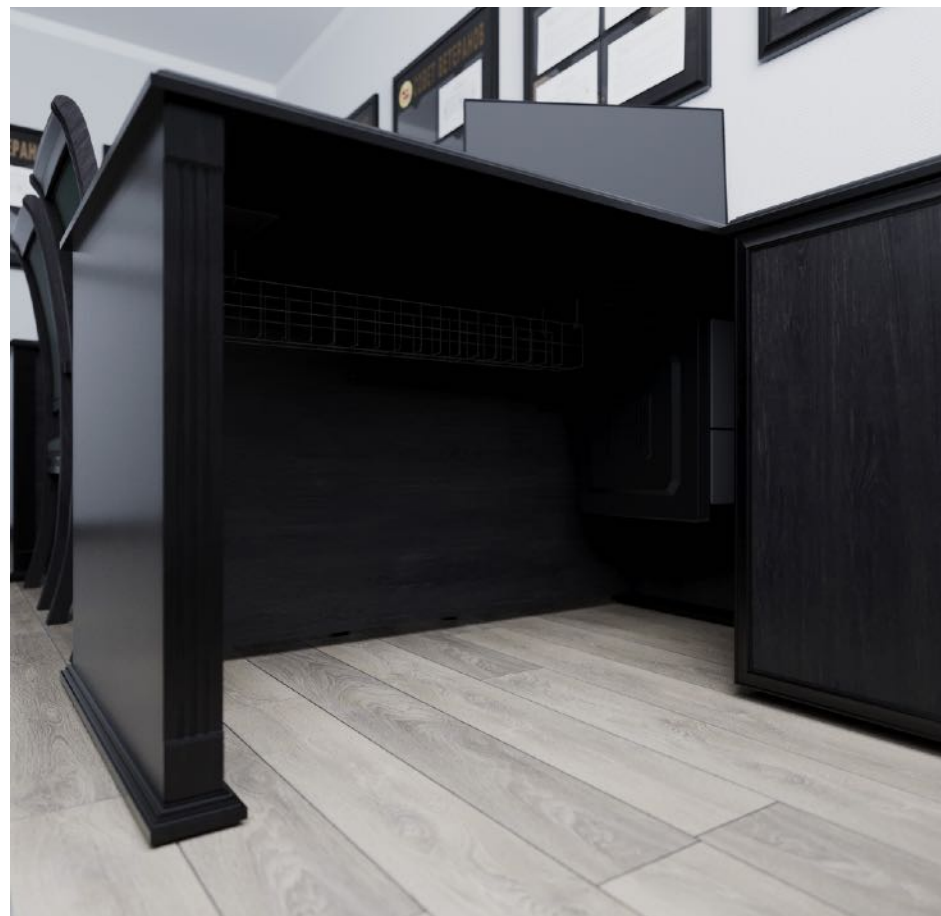

Кабинет 1. Вид 6.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.

Помещение 2. Изометрия 1.

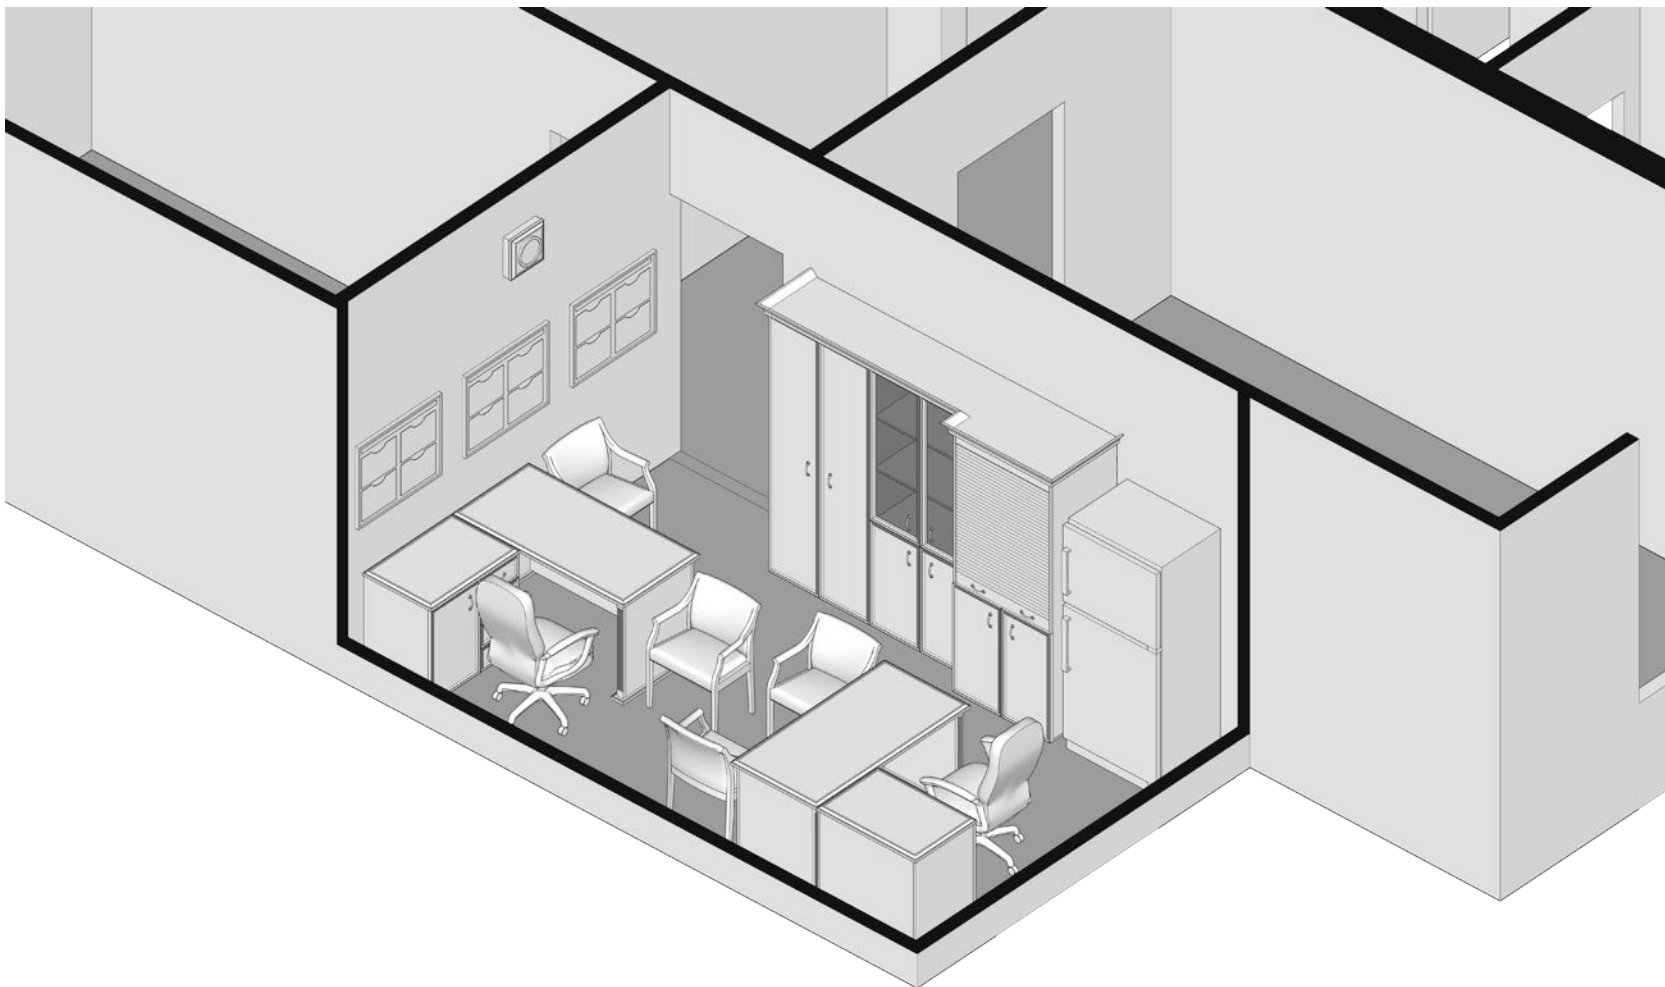

Адрес г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2:

Подпись заказчика
(Глава управы Силкин Е. И.)

Подпись исполнителя
(Исп. директор Федосова А.Н.)

OERBY®




Кабинет 2. Вид 1.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.



Кабинет 2. Вид 2.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.

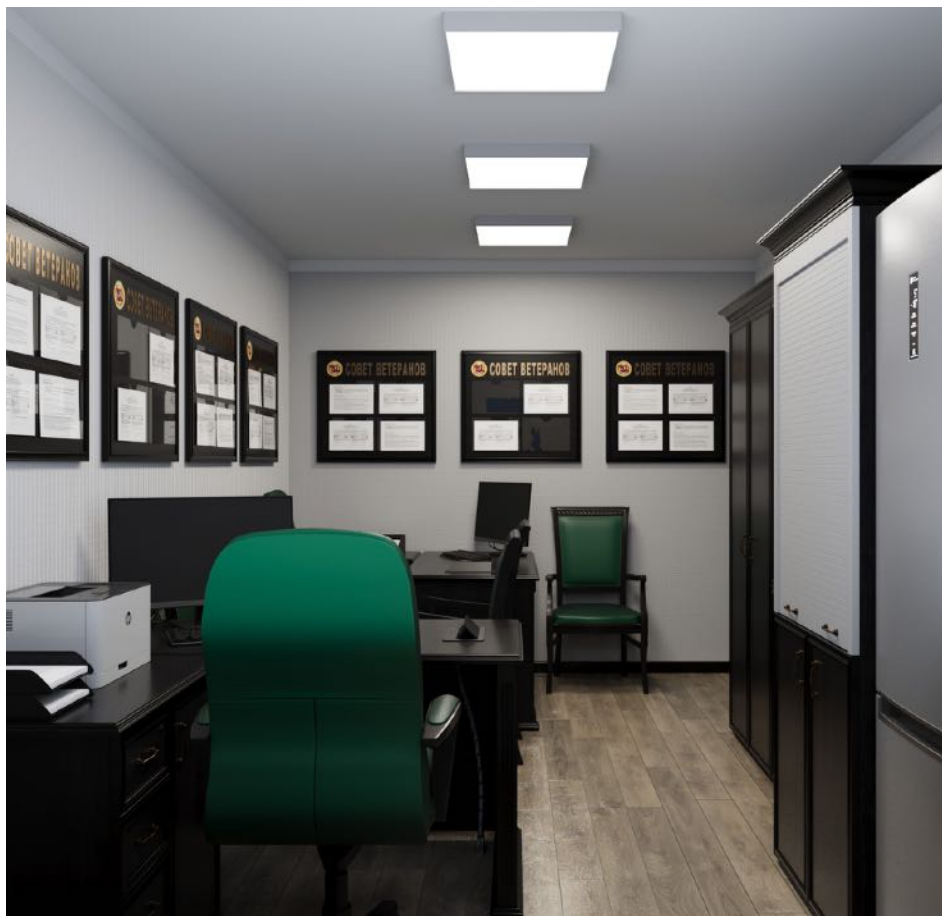

Кабинет 2. Вид 3.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.




Кабинет 2. Вид 4.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.



Кабинет 2. Вид 5.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.

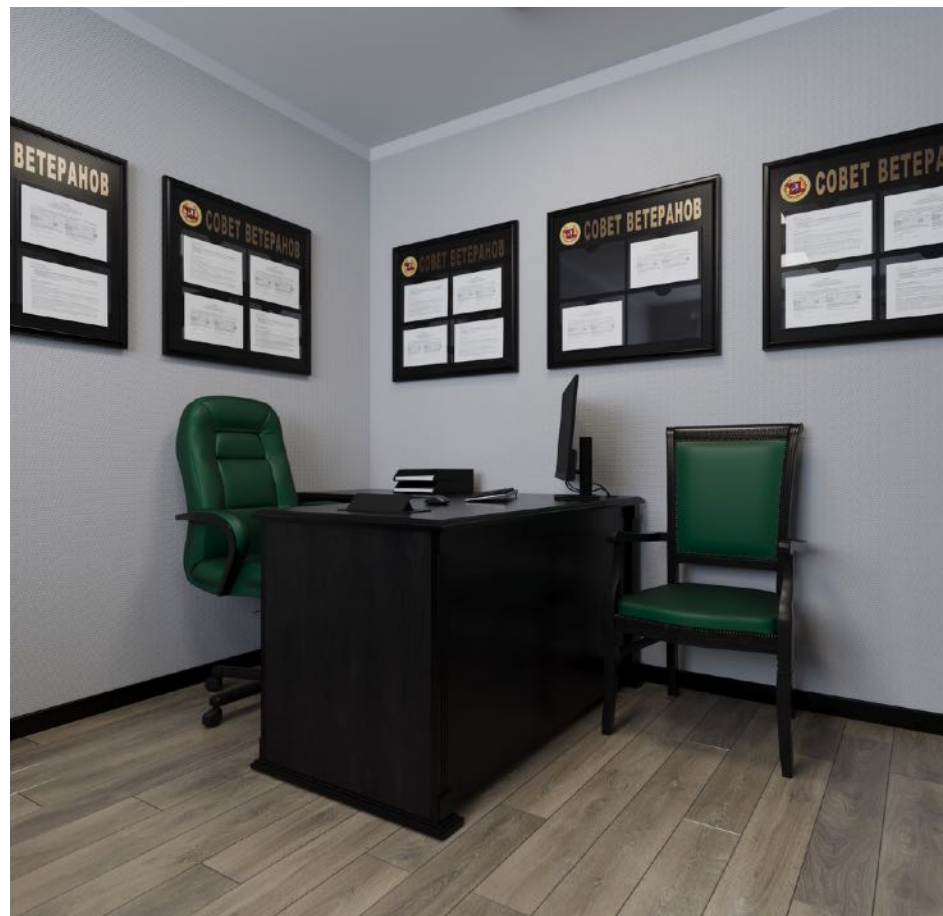

Кабинет 2. Вид 6.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.

Помещение 3. Изометрия 1.



Адрес г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2:

Подпись заказчика
(Глава управы Силкин Е. И.)

Подпись исполнителя
(Исп. директор Федосова А.Н.)




Кабинет 3. Вид 1.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.




Кабинет 3. Вид 2.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.

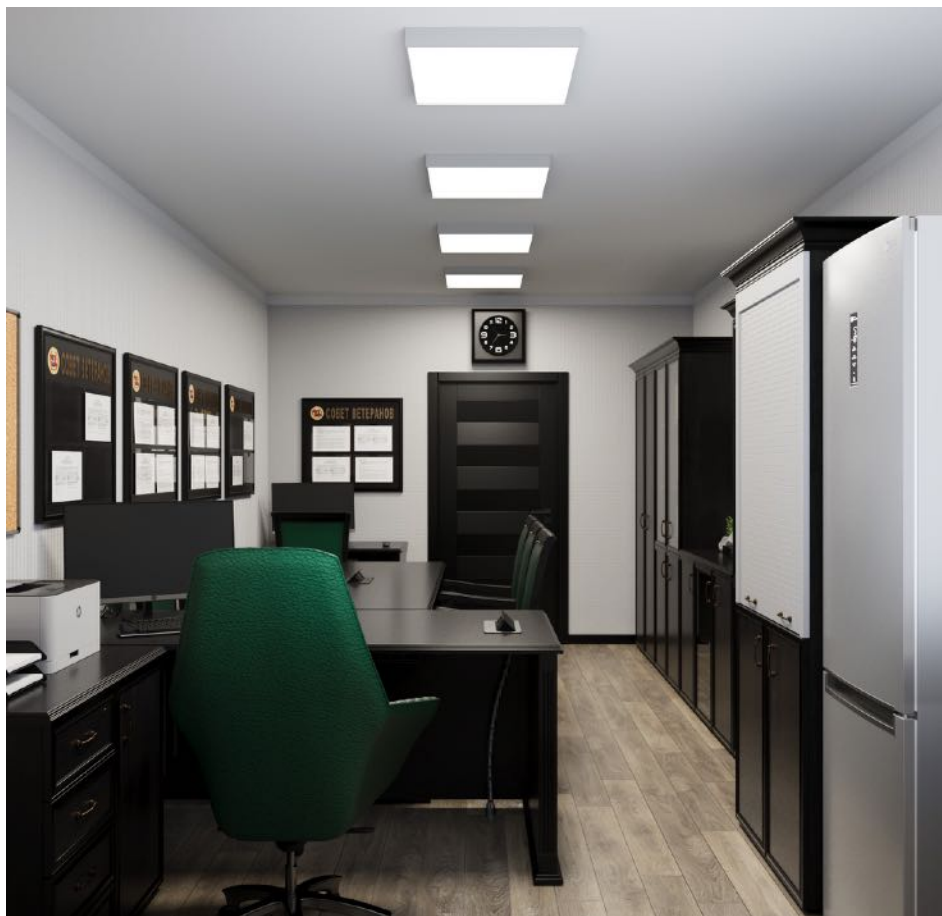

Кабинет 3. Вид 3.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.

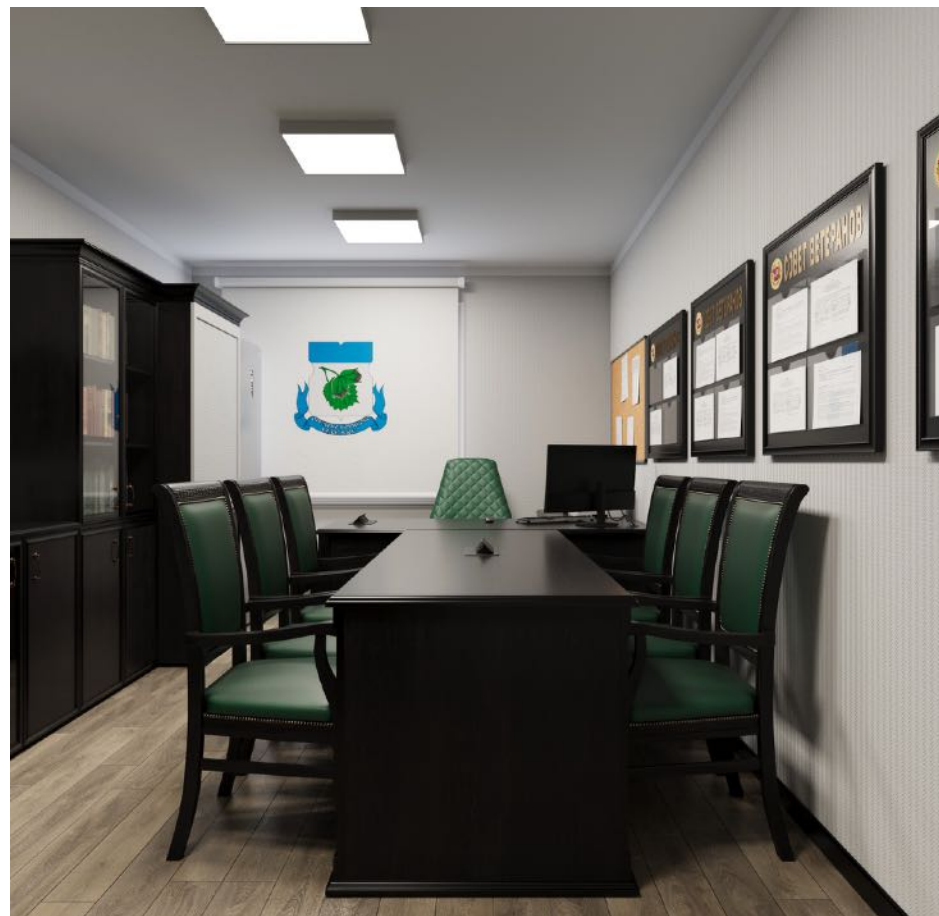

Кабинет 3. Вид 4.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.




Кабинет 3. Вид 5.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.



Кабинет 3. Вид 6.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.

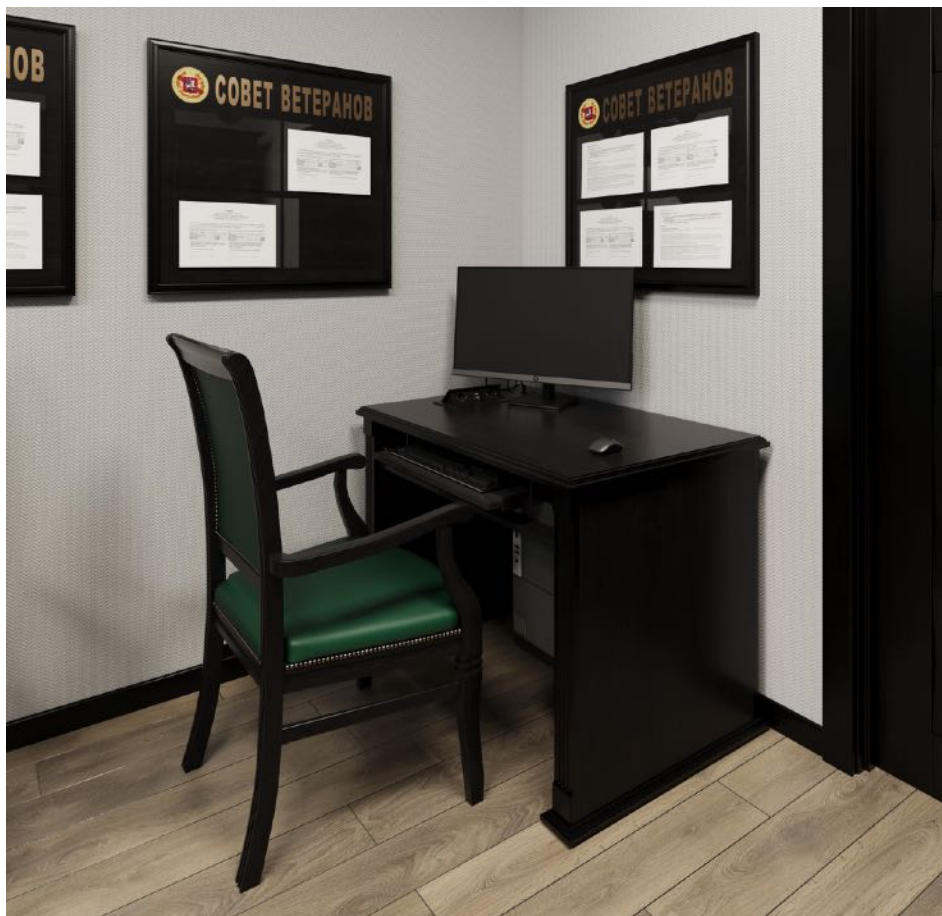

Кабинет 3. Вид 7.


г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.



Кабинет 3. Вид 8.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.

Помещение 4. Изометрия 1.

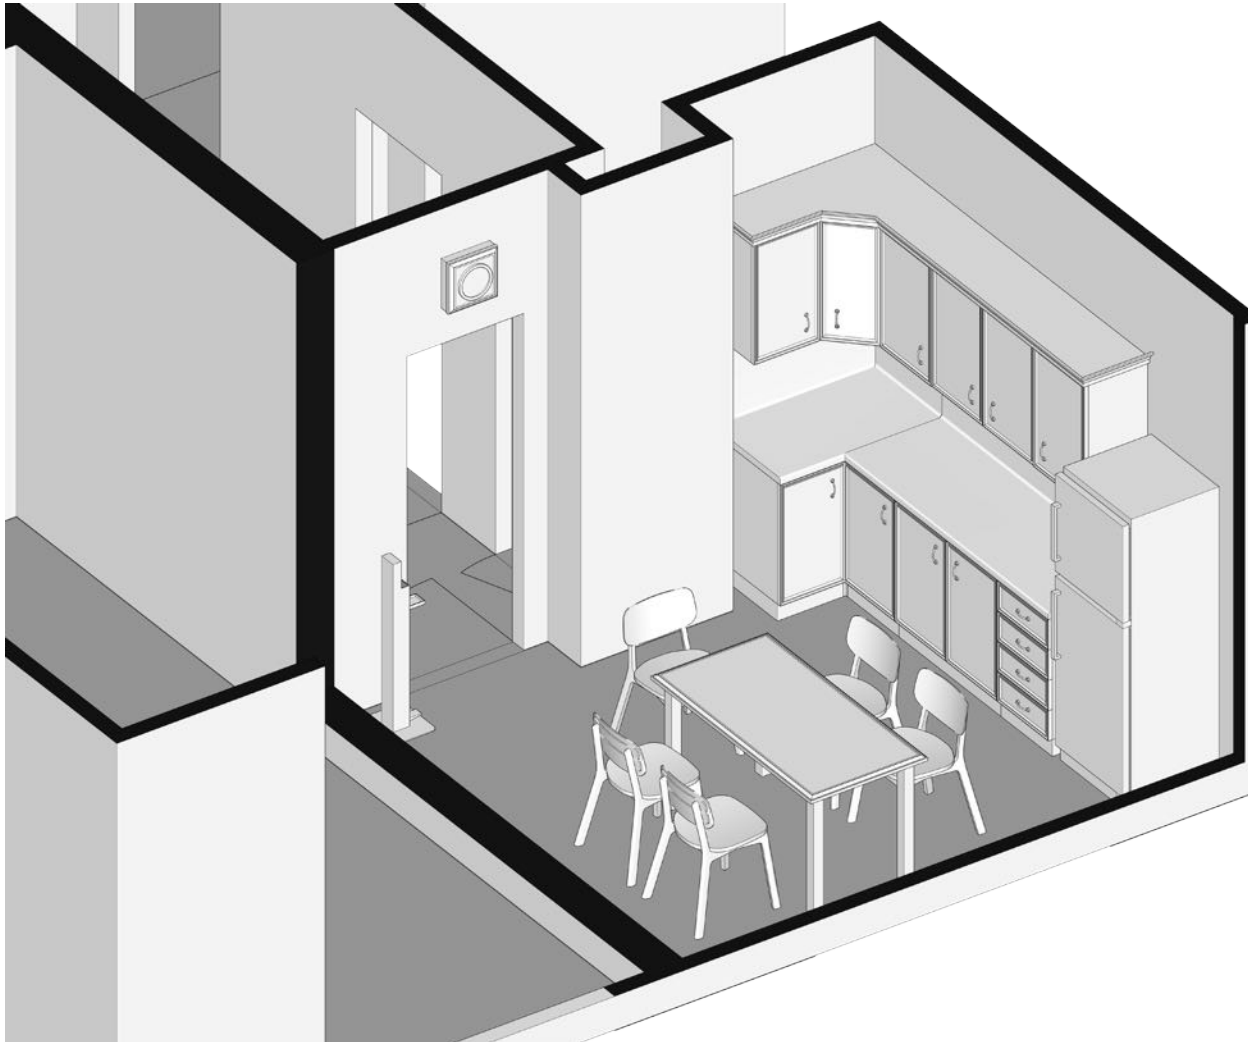

Адрес г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2:

Подпись заказчика
(Глава управы Силкин Е. И.)

Подпись исполнителя
(Исп. директор Федосова А.Н.)




Кухня 4. Вид 1.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.



Кухня 4. Вид 2.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.

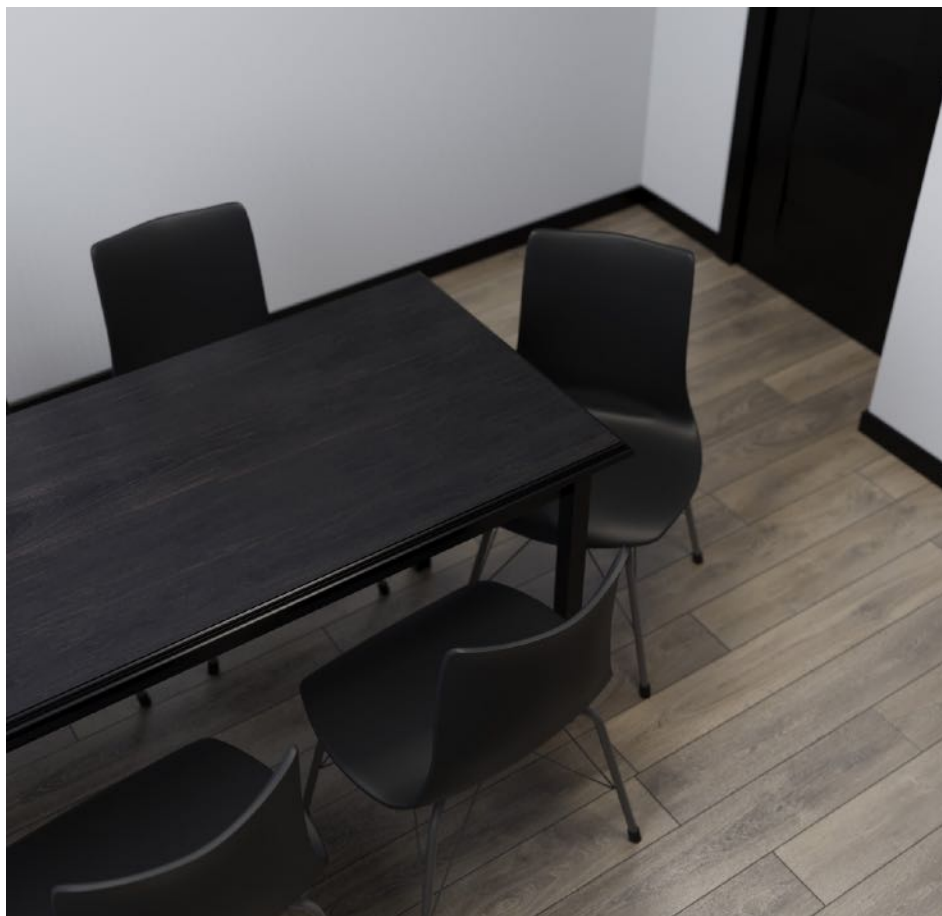

Кухня 4. Вид 3.




г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.



Кухня 4. Вид 4.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.

Помещение 7. Изометрия 1, 2, 3.

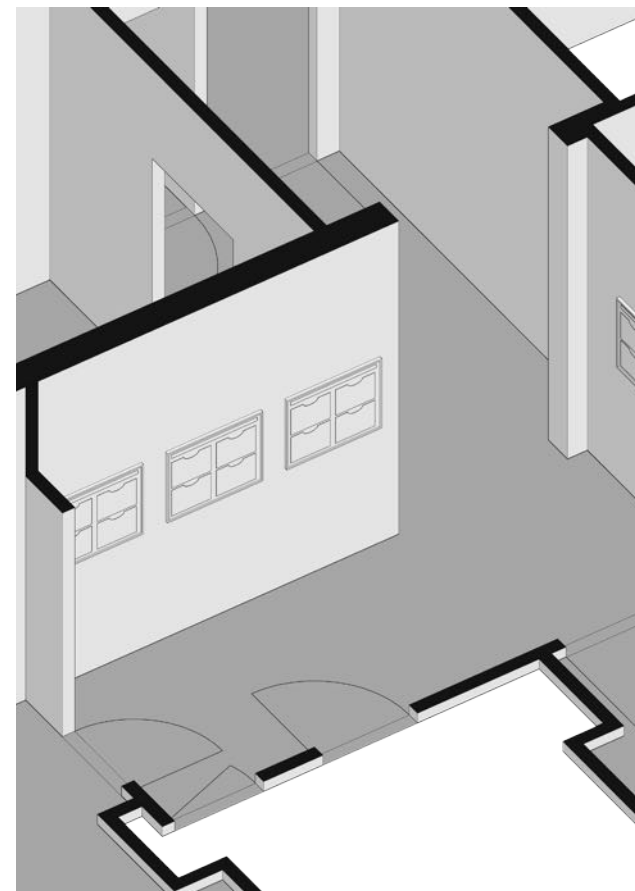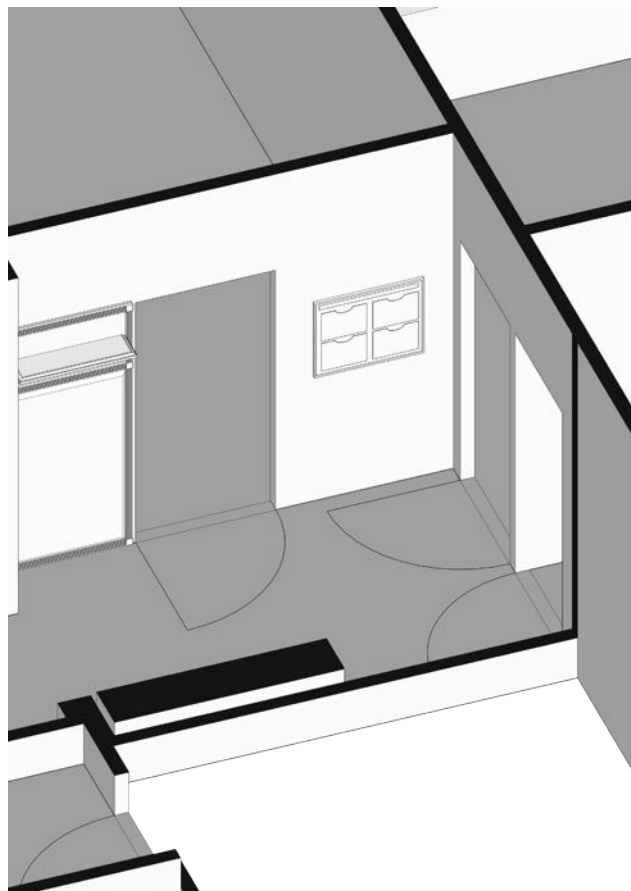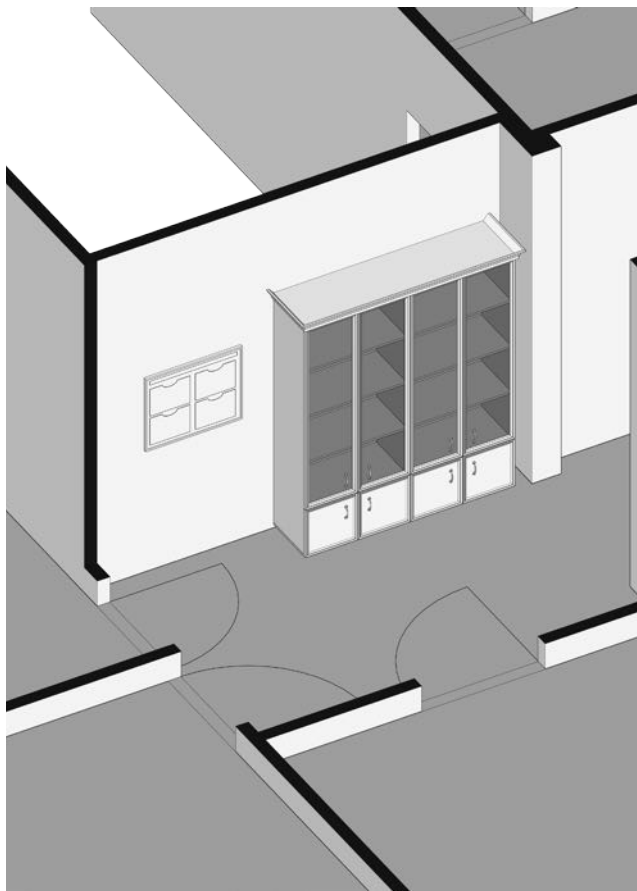


Адрес г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2:

Подпись заказчика
(Глава управы Силкин Е. И.)


Подпись исполнителя
(Исп. директор Федосова А.Н.)



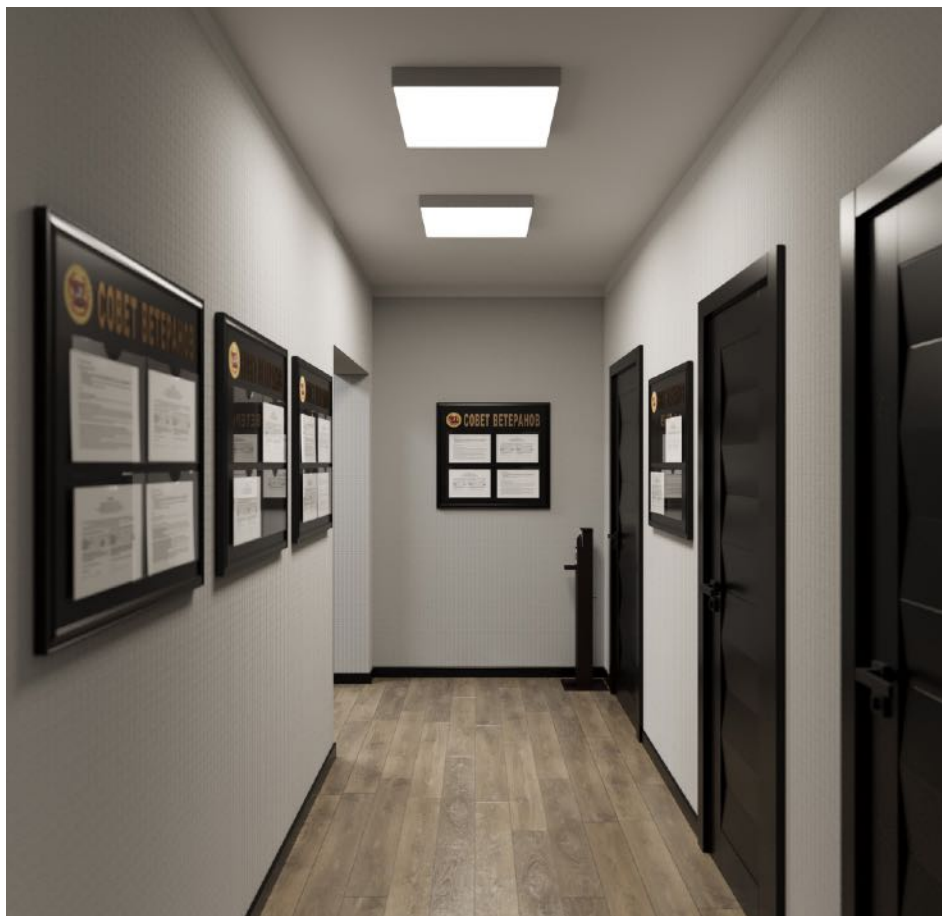

Коридор 7. Вид 1.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.

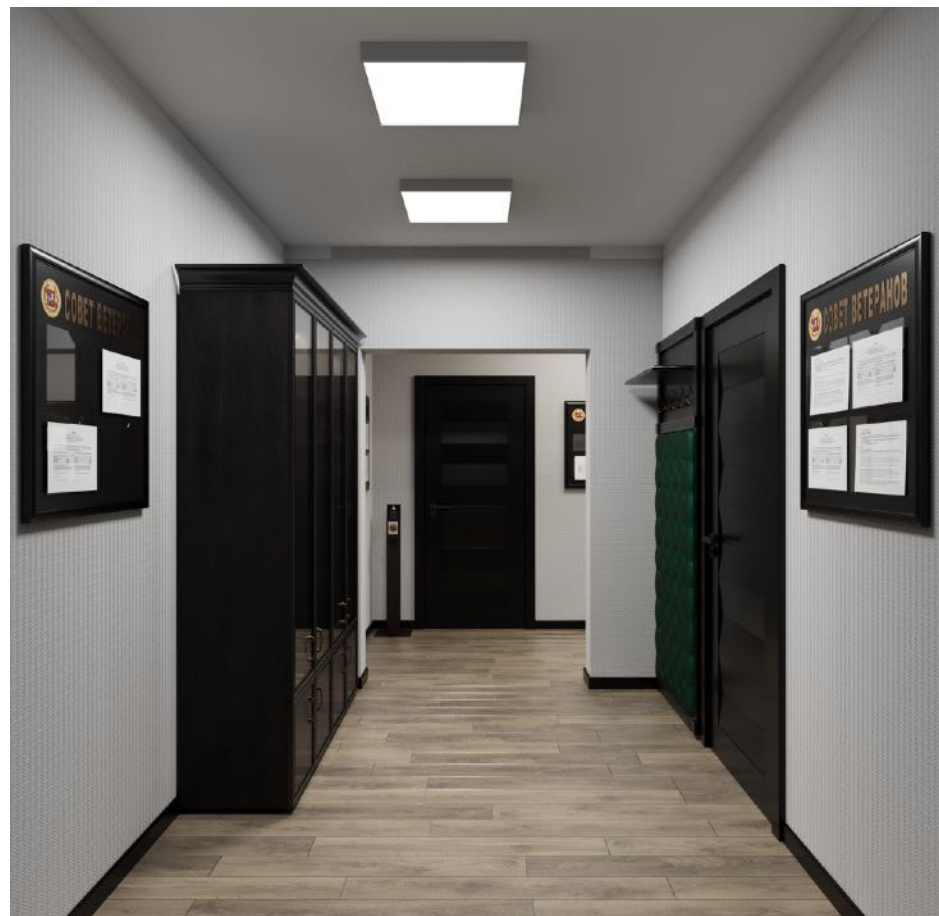

Коридор 7. Вид 2.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.



Коридор 7. Вид 3.


г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.



Коридор 7. Вид 4.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.

Помещение 2. Изометрия 1.

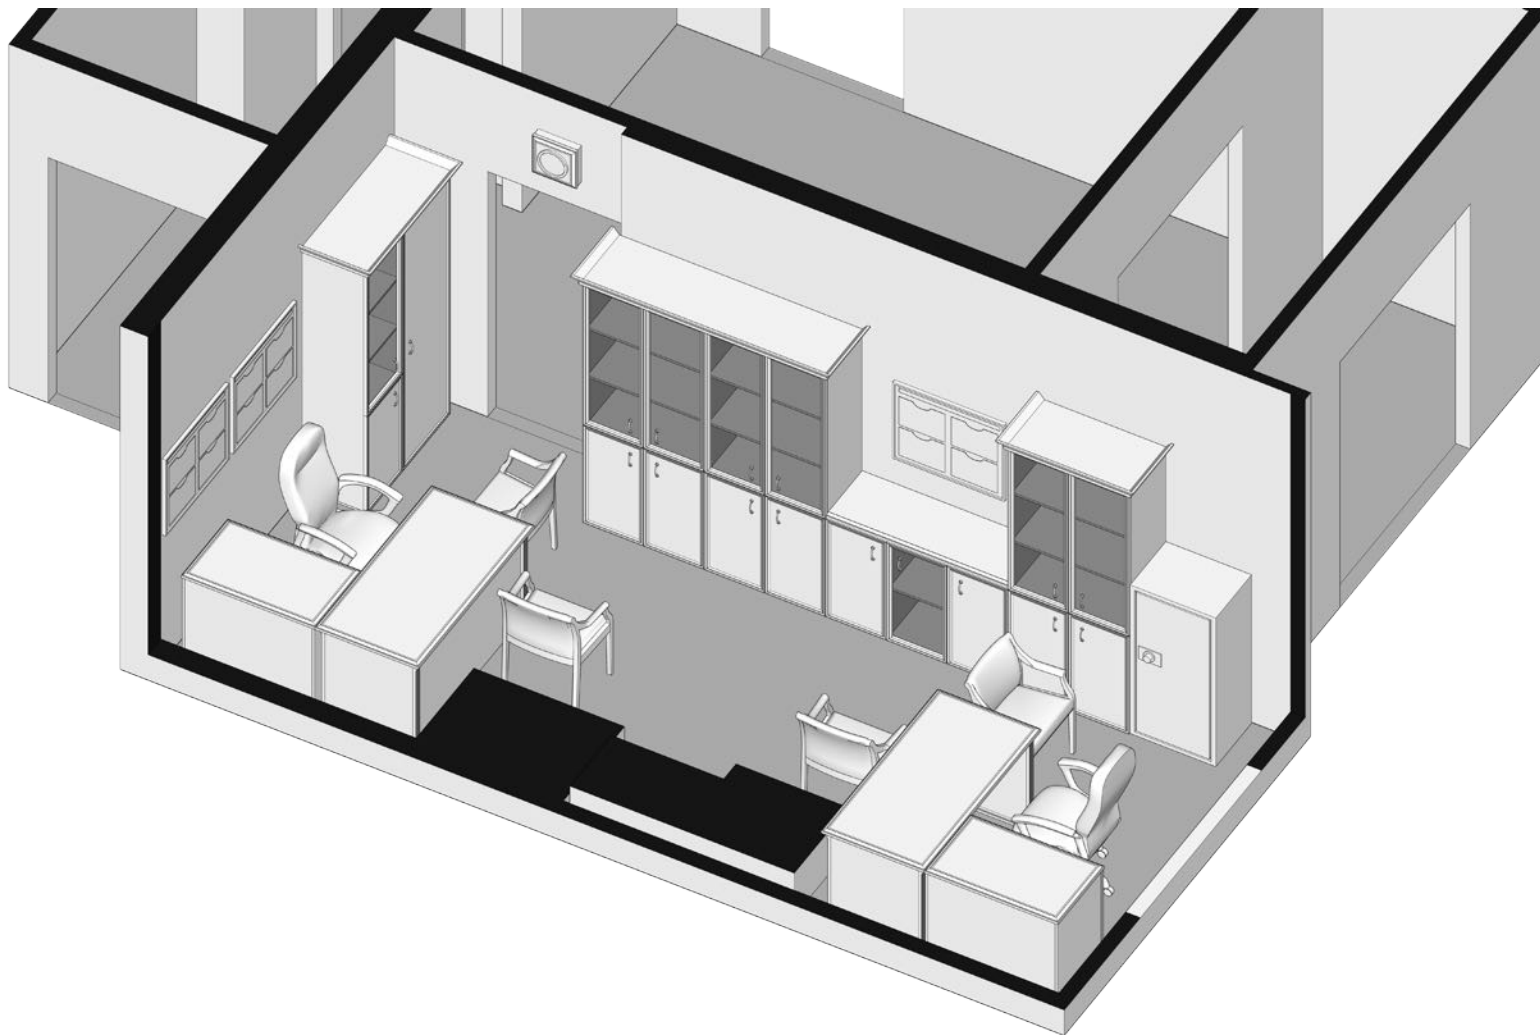


Адрес г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2:

Подпись заказчика
(Глава управы Силкин Е. И.)

Подпись исполнителя
(Исп. директор Федосова А.Н.)

Помещение 2. Изометрия 2.

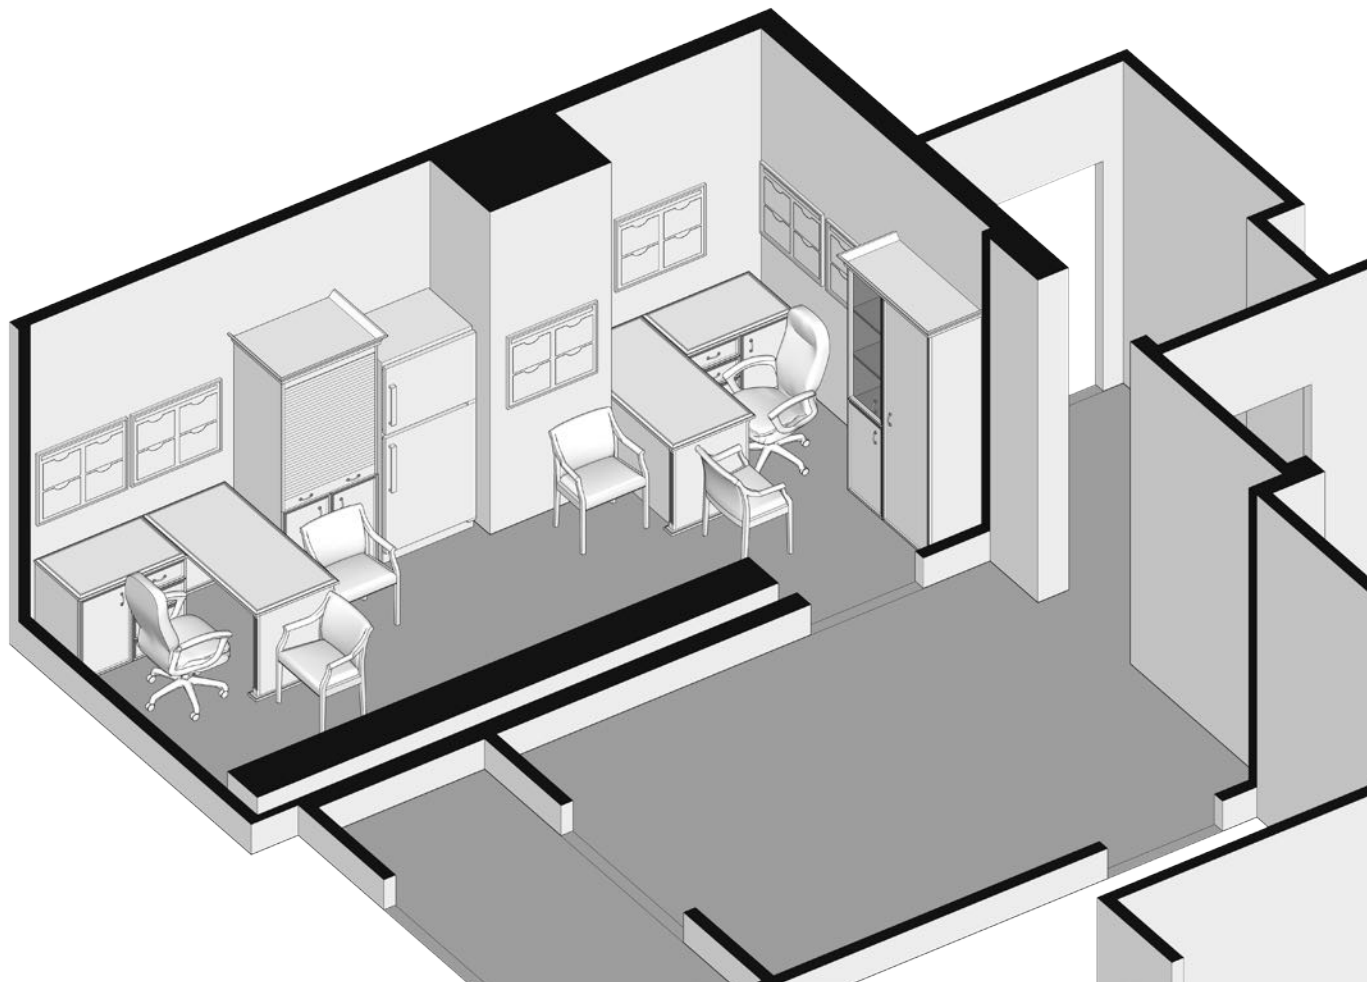

Адрес г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2:

Подпись заказчика
(Глава управы Силкин Е. И.)


Подпись исполнителя
(Исп. директор Федосова А.Н.)

OERBY®



Кабинет 2. Вид 1.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.

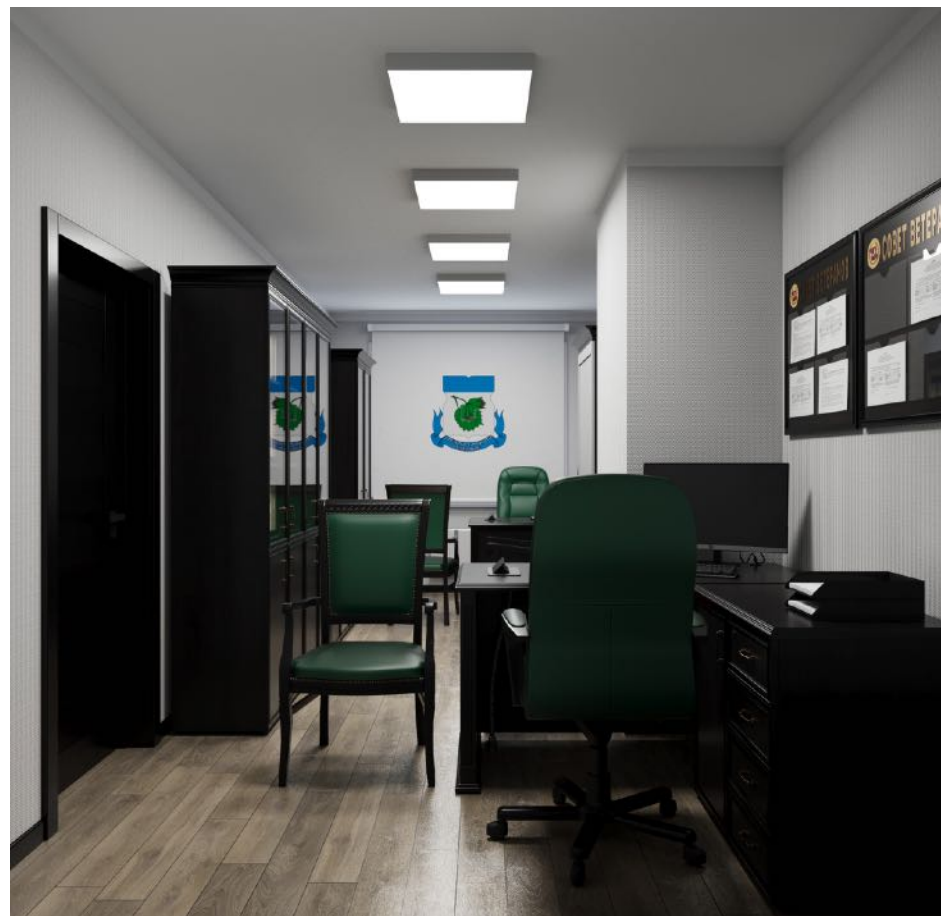


Кабинет 2. Вид 2.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.



Кабинет 2. Вид 3.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.

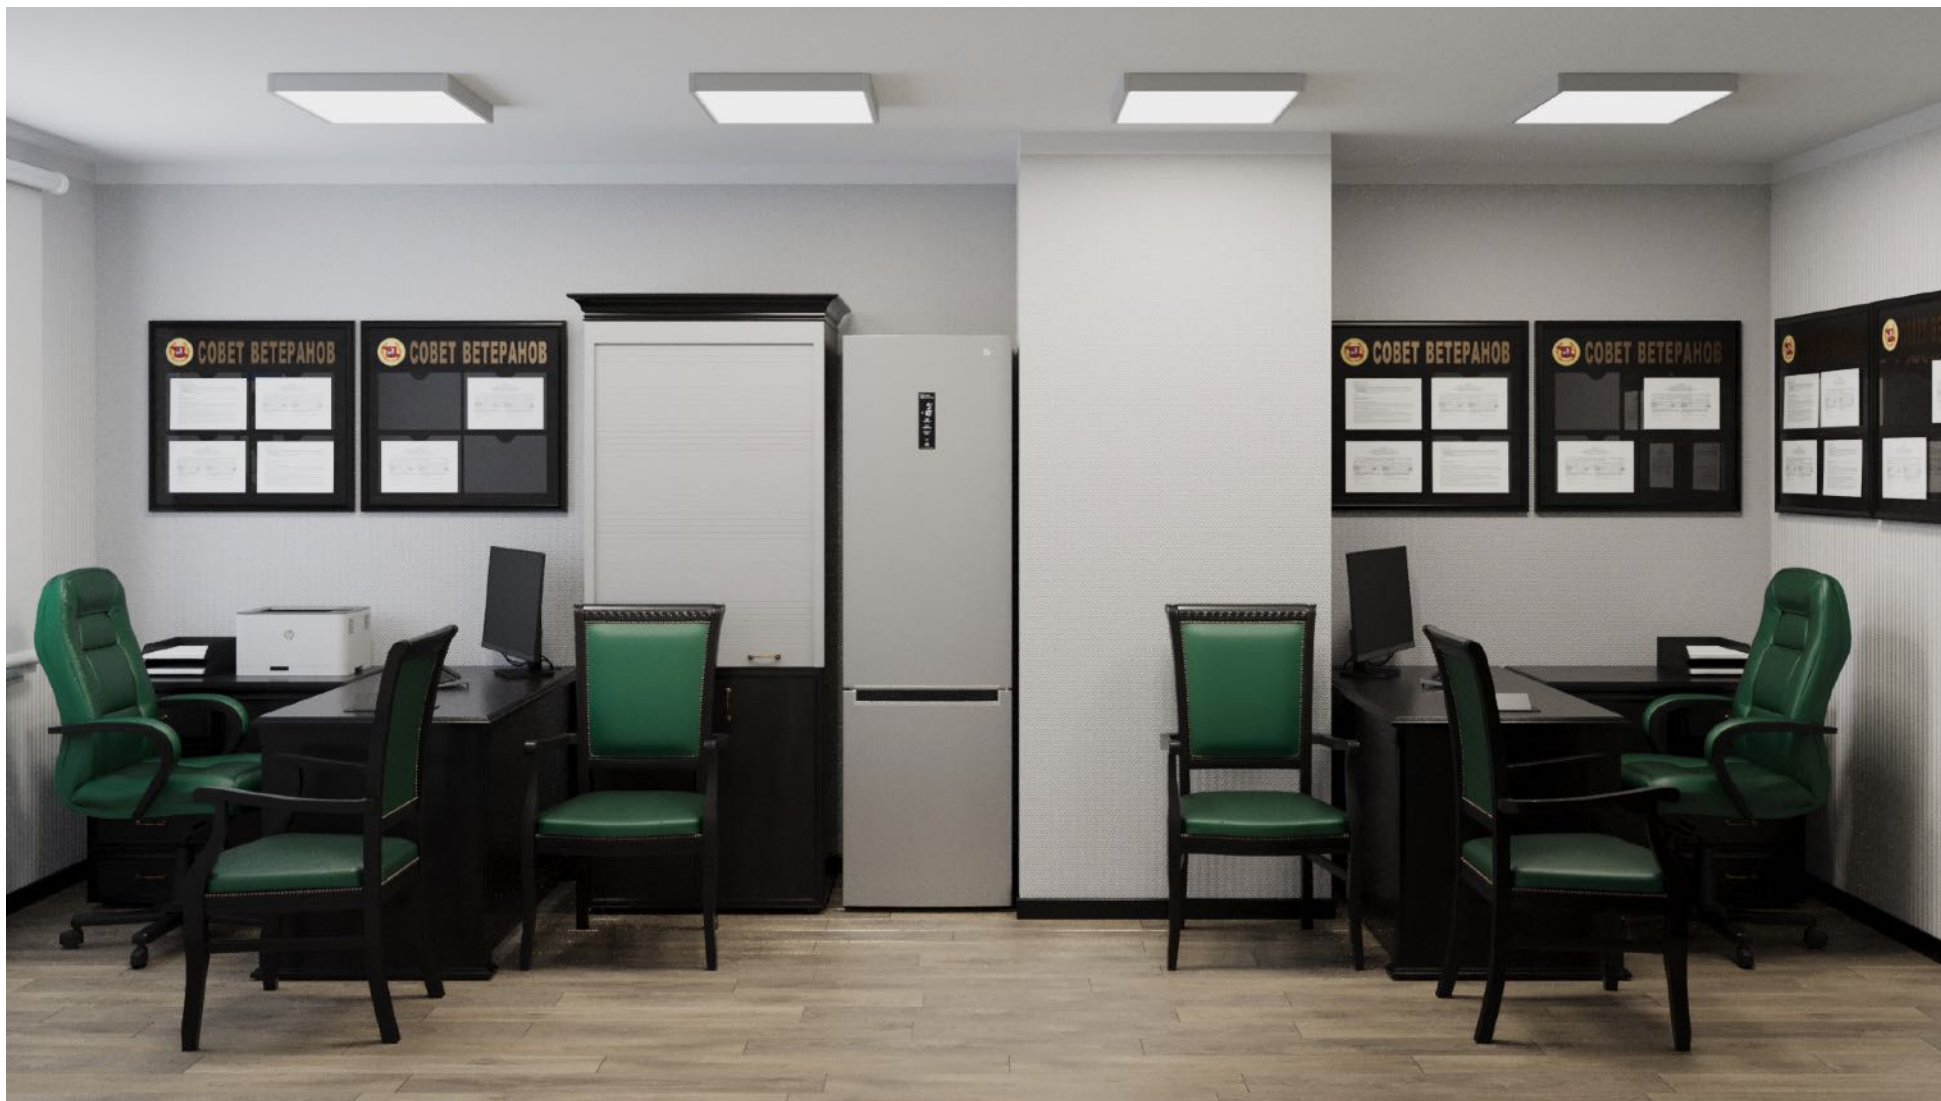

Кабинет 2. Вид 4.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.



Кабинет 2. Вид 5.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.




Кабинет 2. Вид 6.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.



Кабинет 2. Вид 7.


г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2..

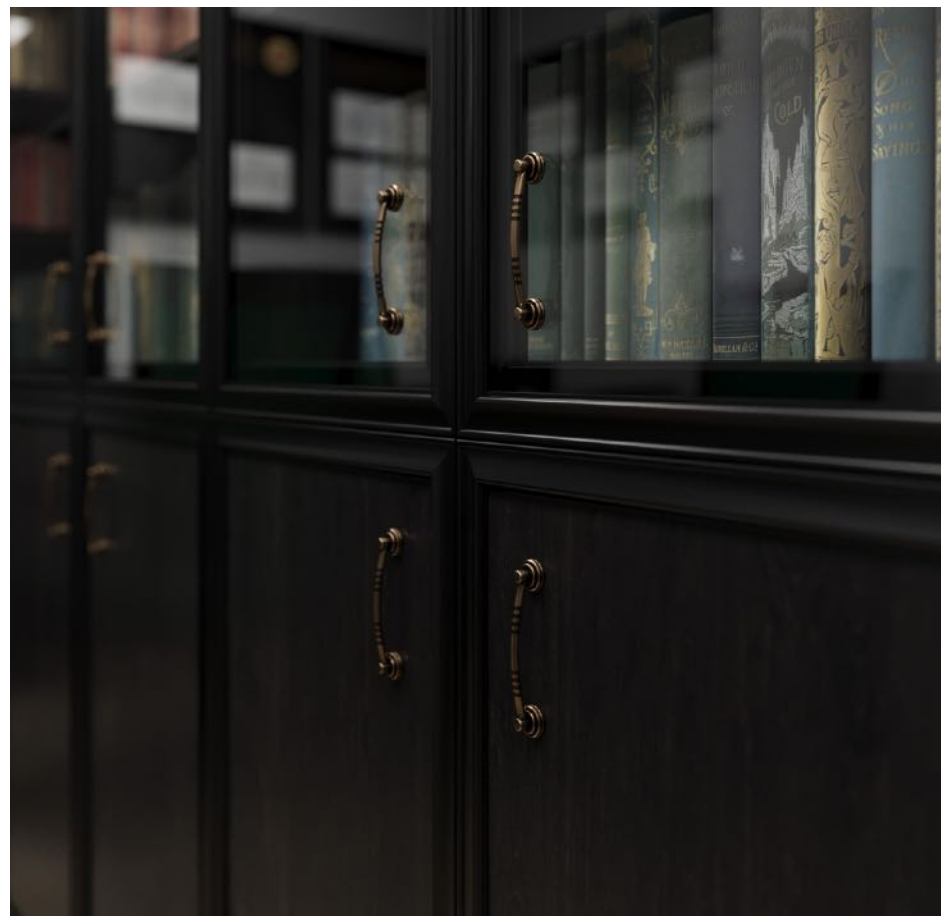

Кабинет 2. Вид 8.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2..

Помещение 3, 4. Изометрия 1.

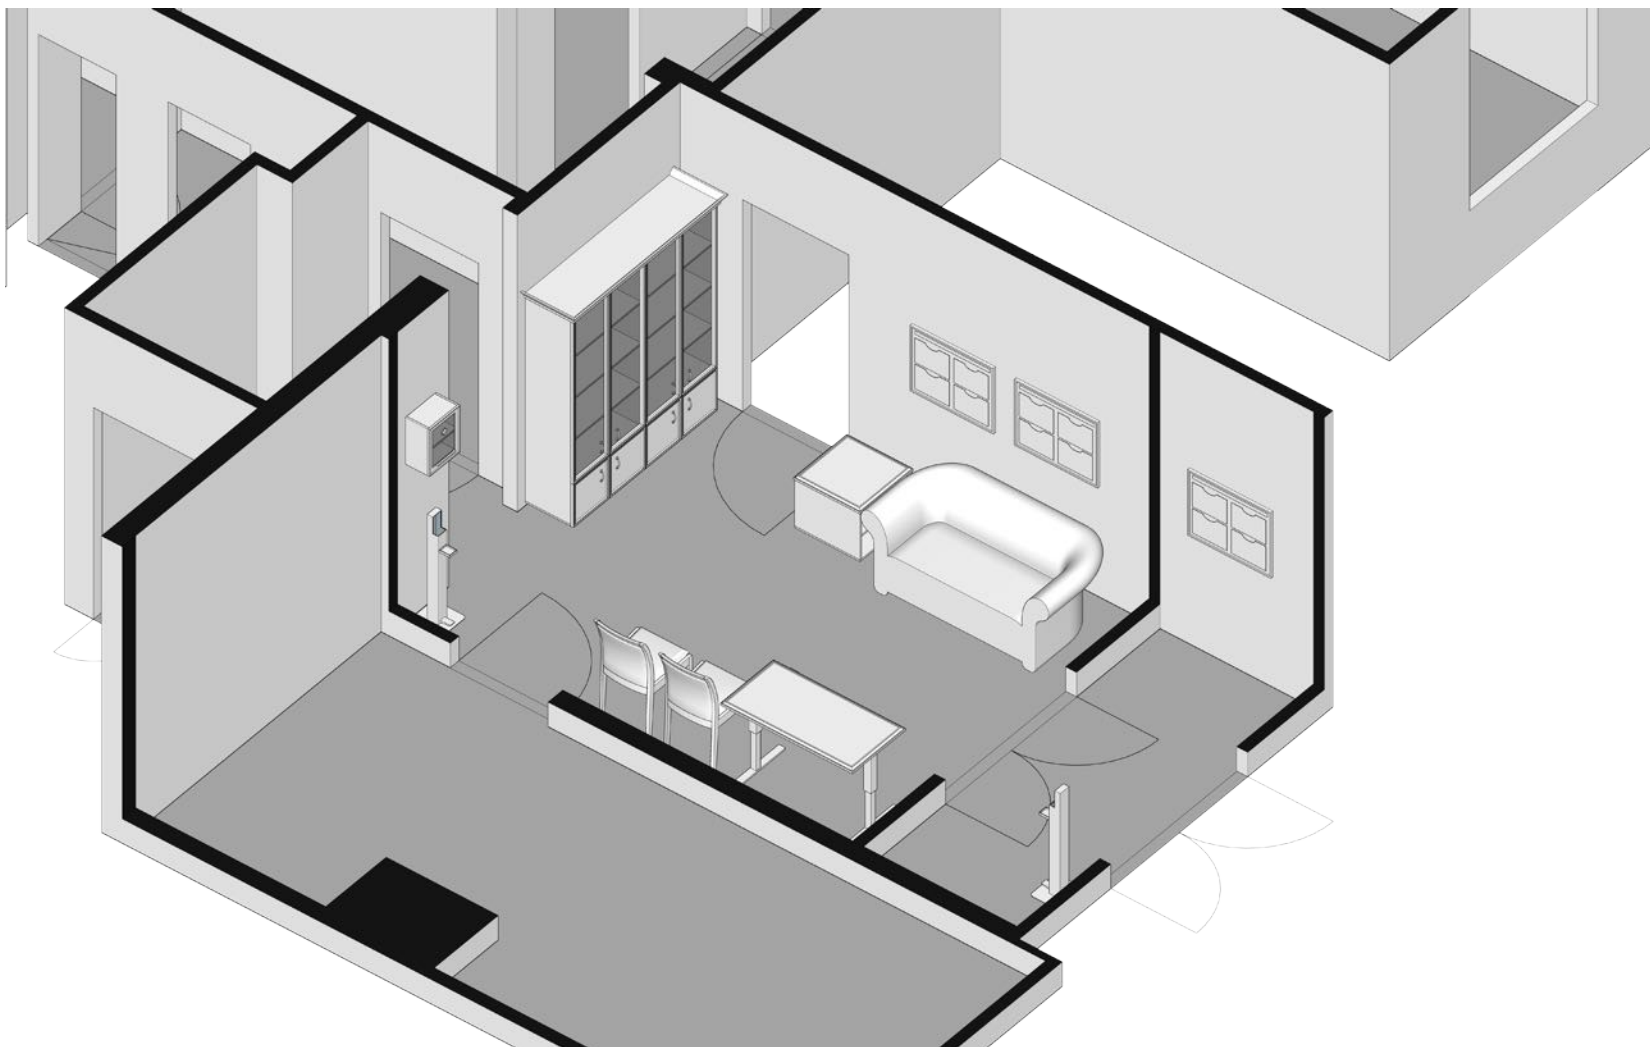

Адрес г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2:

Подпись заказчика
(Глава управы Силкин Е. И.)


Подпись исполнителя
(Исп. директор Федосова А.Н.)

OERBY®



Входная группа. Вид 1.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2..

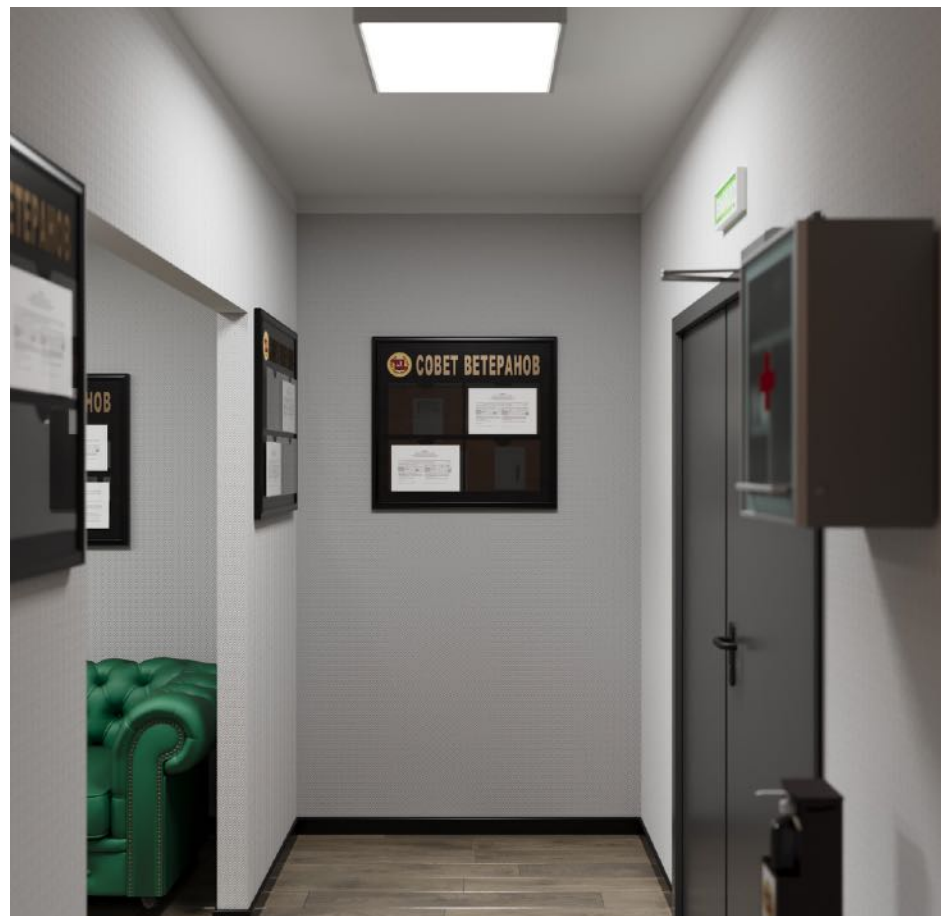

Входная группа. Вид 2.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.



Входная группа. Вид 3.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.



Входная группа. Вид 4.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.



Входная группа. Вид 5.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.



Входная группа. Вид 6.

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 29, корп. 2.











Детализация утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров															
 МЕБЕЛЬНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ		Мебель для руководителя "OG-Wood Plus"					Приложение 4 к техническому заданию Государственного контракта № 24/24 от «22» июля 2024 г.								
Совет Ветеранов района Орехово-Борисово Северное города Москвы: г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 29, корпус 2															
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	4 Входная группа	3 Холл	Коридор	1	2	3	4	2 (5)	Общее кол-во	
1		Рабочая станция со встроенным кабель- менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1070 PLUS PK	1000x700x770	Венге						1			1	
2		Рабочая станция со встроенным кабель- менеджментом	OG-KR1470 PLUS	1400x700x770	Венге				2	2			2	6	

Совет Ветеранов района Орехово-Борисово Северное города Москвы: г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 29, корпус 2

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	4 Входная группа	3 Холл	Коридор	1	2	3	4	2 (5)	Общее кол-во
8		Сейф для приставной тумбы	OG-49KLS	350x430x490	Серый				1	1	1			3
9		Журнальный стол	OG-KR6060J PLUS	600x600x540	Венге		1							1
10		Стол для переговоров со встроенным кабель- менеджментом	OG-KR2080 PH PLUS	2000x800x770	Венге						1			1
11		Греденция 3- дверная со стеклом	OG-KR8205 PLUS	1234x440x857	Венге						1		1	2
12		Шкаф со стеклом	OG-KR2006 PLUS	824x431x1981(2069)	Венге				1	1	2		3	7
13		Шкаф со стеклом узкий	OG-KR2016 PLUS	412x431x1981(2069)	Венге								1	1
14		Шкаф для одежды	OG-KR2007 PLUS	824x431x1981(2069)	Венге				1	1	1			3

Совет Ветеранов района Орехово-Борисово Северное города Москвы: г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 29, корпус 2

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	4 Входная группа	3 Холл	Коридор	1	2	3	4	2 (5)	Общее кол-во
15		Шкаф для одежды узкий	OG-KR2017 PLUS	570x431x1981(2069)	Венге								1	1
16		Витрина со стеклом и подсветкой	OG-KR2006 VV PLUS	824x431x1981(2069)	Венге		2	2						4
17		Миникухня	OG-KR 8060 MINIK	800x600x1981(2069)	Венге				1	1	1		1	4
18		Кухня угловая без мойки	OG-KR KIT L2300 W970	2300x970x2140	Венге							1		1
19		Стол обеденный	OG-KR1470 PLUS OB	1400x700x750	Венге							1		1
20		Диван двухместный	OG-CH/2	1760x950x450	Зеленый, экокожа		1							1
21		Кресло для руководителя	OG-C50	700x500x1220 - 1285	Зеленый, экокожа						1			1

Совет Ветеранов района Орехово-Борисово Северное города Москвы: г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 29, корпус 2

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	4 Входная группа	3 Холл	Коридор	1	2	3	4	2 (5)	Общее кол-во
22		Кресло рабочее	OG-UN1	660x580x1200	Зеленый, экокожа				2	2			2	6
23		Стул для посетителя с подлокотниками	OG-M51	660x600x970	Зеленый, экокожа				4	4	7		4	19
24		Стул для посетителя	OG-M50	500x565x970	Зеленый, экокожа		2							2
25		Стул обеденный	OG-SH-01	460x480x840	Черный пластик							5		5
26		Стол для маломобильной группы	OG-1260 MM PLUS	1200x600x636 -1286	Венге		1							1
27		Стенд информационный с кармашками на 4 кармана (Альбомная ориентация)	на 4 карманов	800x23x700	Коричневый	3	3	7	7	7	5	3	7	42
28		Стенд пробковый	OG-1200-cork	1200x900	Коричневый	1	1				1			3

Совет Ветеранов района Орехово-Борисово Северное города Москвы: г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 29, корпус 2

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	4 Входная группа	3 Холл	Коридор	1	2	3	4	2 (5)	Общее кол-во
29		Настенная панель-вешалка	OG-9036 PLUS	900x36x2000	Венге/ Зелёный			1						1
30		Стеновая панель со встроенными часами	OG-Clock4040	400x110x400	Венге				1	1	1	1	1	5
31		Шкаф бухгалтерский узкий	OG-463-safe	460x340x1252	Серый								1	1
32		Шкаф навесной (аптечка) с замком	OG-APT-01	354x202x446	Серый	1	1							2
33		Металлическая стойка для дезинфицирующих средств	OG-2828-DIS	280x280x1000	Коричневый	1	1	1				1		4
34		Перегородка подвесная декоративная (жалюзи- роллет с логотипами)	OG-1522-blind	По размеру оконных проемов	Белый				1	1	1	1	1	5

Детализация утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров								
		Мебель для руководителя "OG-Wood Plus"				Приложение 4 к техническому заданию Государственного контракта № 24/24 от «22» июля 2024 г.		
Совет Ветеранов района Орехово-Борисово Северное города Москвы: г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 29, корпус 2								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
1		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом, полка, кронштейн	OG-KR1070 PLUS PK	1000x700x770	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. Покрытие столешницы – тонировка морилкой с патиной в цвет мебели, финишное покрытие высокостойкий лак. По периметру столешницы имеется калевка (фигурное фрезерование). Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из массива дерева. Пилястра – декоративная деталь с фигурной фрезеровкой. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка (фигурное фрезерование). В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, подвесной держатель системного блока (устанавливается по согласованию с заказчиком), полкой для клавиатуры. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	1
2		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1470 PLUS	1400x700x770	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. Покрытие столешницы – тонировка морилкой с патиной в цвет мебели, финишное покрытие высокостойкий лак. По периметру столешницы имеется калевка (фигурное фрезерование). Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из массива дерева. Пилястра – декоративная деталь с фигурной фрезеровкой. На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка (фигурное фрезерование). В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	6

Совет Ветеранов района Орехово-Борисово Северное города Москвы: г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 29, корпус 2

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
3		Рабочая станция со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR1880 PLUS	1800x800x770	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. Покрытие столешницы – тонировка морилкой с патиной в цвет мебели, финишное покрытие высокостойкий лак. По периметру столешницы имеется калевка (фигурное фрезерование). Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена из массива дерева. Пилястра – декоративная деталь с фигурной фрезеровкой. На лицевой панели пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка (фигурное фрезерование). В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены царгой. Толщина царги - 16 мм. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	1
4		Тумба multifunctionальная - органайзер с нишей под сейф	OG-KR8055 PLUS	800x550x770	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. Покрытие топа – тонировка морилкой с патиной в цвет мебели, финишное покрытие высокостойкий лак. По периметру топа имеется калевка (фигурное фрезерование). Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщиной каркаса – 16 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Материал фасадов ящиков - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 23 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Замок установлен на верхний ящик. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	2
5		Тумба multifunctionальная - органайзер с полкой	OG-KR8055p PLUS	800x550x770	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. Покрытие топа – тонировка морилкой с патиной в цвет мебели, финишное покрытие высокостойкий лак. По периметру топа имеется калевка (фигурное фрезерование). Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщиной каркаса – 16 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Материал фасадов ящиков - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 23 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Полка съёмная, установлена на металлические полкодержатели. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Замок установлен на верхний ящик. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	2

Совет Ветеранов района Орехово-Борисово Северное города Москвы: г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 29, корпус 2

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
6		Тумба multifunctional - органайзер с нишей под сейф	OG-KR9055 PLUS	900x550x770	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. Покрытие топа – тонировка морилкой с патиной в цвет мебели, финишное покрытие высокостойкий лак. По периметру топа имеется калевка (фигурное фрезерование). Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщиной каркаса – 16 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Материал фасадов ящиков - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 23 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Замок установлен на верхний ящик. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1
7		Тумба multifunctional - органайзер с полкой	OG-KR9055p PLUS	900x550x770	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Топ тумбы изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. Покрытие топа – тонировка морилкой с патиной в цвет мебели, финишное покрытие высокостойкий лак. По периметру топа имеется калевка (фигурное фрезерование). Материал каркаса тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщиной каркаса – 16 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм. Материал каркаса тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Тумба имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Материал фасадов ящиков - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 23 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Распашной фасад установлен на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Полка съёмная, установлена на металлические полкодержатели. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Замок установлен на верхний ящик. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	2
8		Сейф для приставной тумбы	OG-49KLS	350x430x490	Серый	Российская Федерация	При заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона. В сейфе установлен тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем. Сейф оборудован пластиковыми ножками. Корпус и дверь имеют различные оттенки. Эффект молотковой эмали. Количество полок: 1+лоток. Комплектуется ключевым замком + поворотной ручкой. Тип покрытия: порошковое. Предусмотрено анкерное крепление к полу (испытание на огнестойкость проведено с анкерным отверстием).	3
9		Журнальный стол	OG-KR6060J PLUS	600x600x540	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница и основание изготовлены из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Покрытие столешницы и основания – тонировка морилкой с патиной в цвет мебели, финишное покрытие высокостойкий лак. По периметру столешницы и основания имеется калевка (фигурное фрезерование). Толщина столешницы и основания - 28 мм. Боковины, задняя стенка и полка изготовлены из экологически чистой высокопрочной ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной 16 мм. Кромка на боковинах и полке – ПВХ 0,4(0,8) мм. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Опоры роликовые - 4 шт.	1

Совет Ветеранов района Орехово-Борисово Северное города Москвы: г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 29, корпус 2

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
10		Стол для переговоров со встроенным кабель-менеджментом	OG-KR2080 PH PLUS	2000x800x770	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. Покрытие столешницы – тонировка морилкой с патиной в цвет мебели, финишное покрытие высокостойкий лак. По периметру столешницы имеется калевка (фигурное фрезерование). Боковины стола состоят из нескольких частей - опорная панель, боковая панель, две декоративные накладки-пилястры и основание. Опорная панель -несущая. Толщина опорной панели 16 мм. Боковая панель - декоративная. толщина боковой панели - 16 мм. Материал опорных и боковых панелей - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). По вертикальным торцам боковина обрамлена накладками-пилястрами. Пилястра изготовлена - массив дерева. Пилястра – декоративная деталь с фигурной фрезеровкой На лицевой пласти пилястры имеются три декоративных канавки. Основание боковины изготовлено из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, окрашенной в цвет боковины. По периметру основания имеется калевка (фигурное фрезерование). В основание установлены регулируемые ножки. Боковины стола соединены 2-мя царгами, между собою царги соединены внутренними опорами. Толщина царги - 16 мм. Царги посередине стола. Размер царги по высоте - от основания боковин до столешницы. Материал царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП). Стол оснащён встраиваемым кабель-менеджментом, в состав которого входит: лоток для эл.проводки горизонтальный, заглушка для кабельканала, держатели (зажимы) для проводов, интеграционная розетка:(3x220В /2x220В+2x2USB), встроенная розетка для зарядки телефона. Соединение элементов при помощи эксцентриковых стяжек, футорок и шкантов.	1
11		Греденция 3- дверная со стеклом	OG-KR8205 PLUS	1234x440x857	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса греденции, задней стенки и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Средняя дверь со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Вклейка стекла со штапиком - деревянный штапик, зарезанный под 45 градусов, прибивается по периметру стекла с тыльной стороны фасада. Двери по бокам - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина дверей - 23 мм. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Состав: рамка массив, филленка МДФ+шпон. Толщина филленки 11 мм, ширина рамки с лицевой стороны 30 мм, ширина рамки с тыльной стороны 50 мм. Для более рационального использования внутреннего пространства в греденциях установлены силовые полки для хранения различных предметов, высота установки полок позволяет размещать стандартные папки для бумаг. Топ изготовлен из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина топа - 28 мм. Покрытие топа – тонировка морилкой с патиной в цвет мебели, финишное покрытие высокостойкий лак. По периметру топа имеется калевка (фигурное фрезерование). Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Греденция имеет регулируемые по высоте опоры (6 штук) для установки с учетом неровностей пола. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для двери накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. С Ручки металлические (3 штуки), тип ручки - скоба.	2
12		Шкаф со стеклом	OG-KR2006 PLUS	824x431x1981(2069)	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкаф, задней стенки и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Верхние двери со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Вклейка стекла со штапиком - деревянный штапик, зарезанный под 45 градусов, прибивается по периметру стекла с тыльной стороны фасада. Низкие двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина дверей - 23 мм. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Состав: рамка массив, филленка МДФ+шпон. Толщина филленки 11 мм, ширина рамки с лицевой стороны 30 мм, ширина рамки с тыльной стороны 50 мм. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры (4 штуки) для установки с учетом неровностей пола. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для двери накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические (4 штуки), тип ручки - скоба.	7

Совет Ветеранов района Орехово-Борисово Северное города Москвы: г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 29, корпус 2

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
13		Шкаф со стеклом узкий	OG-KR2016 PLUS	412x431x1981(2069)	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкаф, задней стенки и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Верхняя дверь со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Вклейка стекла со штапиком - деревянный штапик, зарезанный под 45 градусов, прибивается по периметру стекла с тыльной стороны фасада. Низкая дверь - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина дверей - 23 мм. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Состав: рамка массив, филленка МДФ+шпон. Толщина филленки 11 мм, ширина рамки с лицевой стороны 30 мм, ширина рамки с тыльной стороны 50 мм. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры (4 штуки) для установки с учетом неровностей пола. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для двери накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические (2 штуки), тип ручки - скоба.	1
14		Шкаф для одежды	OG-KR2007 PLUS	824x431x1981(2069)	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса, задней стенки и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 23 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Состав: рамка массив, филленка МДФ+шпон. Толщина филленки 11 мм, ширина рамки с лицевой стороны 30 мм, ширина рамки с тыльной стороны 50 мм. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга выдвижная, установленная в верхней части каркаса перпендикулярно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры (4 штуки) для установки с учетом неровностей пола. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для двери накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические (2 штуки), тип ручки - скоба.	3
15		Шкаф для одежды узкий	OG-KR2017 PLUS	570x431x1981(2069)	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса, задней стенки и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) , толщиной 16 мм. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 23 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Состав: рамка массив, филленка МДФ+шпон. Толщина филленки 11 мм, ширина рамки с лицевой стороны 30 мм, ширина рамки с тыльной стороны 50 мм. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Штанга выдвижная, установленная в верхней части каркаса перпендикулярно задней стенке. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры (4 штуки) для установки с учетом неровностей пола. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для двери накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Сверху шкафа установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида Е1). Карниз фигурный, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические (1 штука), тип ручки - скоба.	1

Совет Ветеранов района Орехово-Борисово Северное города Москвы: г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 29, корпус 2

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
16		Витрина со стеклом и подсветкой	OG-KR2006 VV PLUS	824x431x1981(2069)	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкаф, задней стенки и полок - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Верхние двери со стеклом в рамке из МДФ, облицованной шпоном. Вклейка стекла со штапиком - деревянный штапик, резанный под 45 градусов, прибавляется по периметру стекла с тыльной стороны фасада. Нижние двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина дверей - 23 мм. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Состав: рамка массив, филленка МДФ+шпон. Толщина филленки 11 мм, ширина рамки с лицевой стороны 30 мм, ширина рамки с тыльной стороны 50 мм. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Витрина имеет регулируемые по высоте опоры (4 штуки) для установки с учетом неровностей пола. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для двери накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Сверху витрины установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические (4 штуки), тип ручки - скоба. Полки стеклянные. Шкаф-витрина имеет внутреннюю подставку.	4
17		Миникухня	OG-KR 8060 MINIK	800x600x1981(2069)	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. В верхней части - шторка-жалюзи, которая представляет собой конструкцию из соединенных ламелей, движущихся по направляющим, обрамленную завершающим и карнизным профилями. Для удобства управления на завершающем профиле установлены ручки. Нижние фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Материал двери - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, толщина 23 мм, облицованная шпоном. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Состав: рамка массив, филленка МДФ+шпон. Толщина филленки 11 мм, ширина рамки с лицевой стороны 30 мм, ширина рамки с тыльной стороны 50 мм. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Верхнее отделение с жалюзи. Для более рационального использования внутреннего пространства в кухне установлены силовые полки для хранения различных предметов. Кухня имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Шкаф имеет регулируемые по высоте опоры для установки с учетом неровностей пола. Ширина миникухни 800 мм. Сверху миникухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические (4 штуки), тип ручки - скоба.	4
18		Кухня угловая без мойки	OG-KR KIT L2300 W970	2300x970x2140	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Кухня состоит из нижних и верхних шкафов. Материал каркаса шкафа и полки - экологически чистая высокопрочная ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), толщиной 16 мм. Двери - из высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина дверей - 23 мм. Конструкция фасада - объемная филленка в рамке. Состав: рамка массив, филленка МДФ+шпон. Толщина филленки 11 мм, ширина рамки с лицевой стороны 30 мм, ширина рамки с тыльной стороны 50 мм. Фасады имеют высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады установлены на автоматические петли с доводчиком, которые имеют регулировку в двух плоскостях. Конструкция ящика - 2 боковины соединенные 2-мя цаграми. Ящики установлены на телескопических направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Регулировка по высоте происходит посредством ответных планок. Верхние шкафы крепятся на стену с помощью специальных кухонных навесов и монтажной рейки. Нижние шкафы располагаются на регулируемых опорах для установки с учетом неровностей пола. Высота пластиковой опоры 100 мм. Внутри каждого шкаф - съемная полка. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Глубина верхних шкафов 322 мм. Сверху кухни установлен декоративный карниз. Материал карниза - экологически чистый профиль MDF - (Класс эмиссии формальдегида E1). Карниз фигурный, облицован шпоном. Крепление к каркасу шкафа - металлические пластины и уголки. Ручки металлические, тип ручки - скоба.	1

Совет ветеранов района Орехово-Борисово Северное города Москвы: г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 29, корпус 2

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
19		Стол обеденный	OG-KR1470 PLUS OB	1400x700x750	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Каркас стола – сборная конструкция, состоящая из 4 опор, 4 царг и 4 металлических уголков со шпилькой и гайкой. Материал столешницы - экологически чистая высокопрочная плита МДФ, облицованная шпоном. Толщина столешницы 28 мм. Покрытие столешницы – тонировка морилкой с патиной в цвет мебели, финишное покрытие высокостойкий лак. По периметру столешницы имеется калевка (фигурное фрезерование). Царга стола высота 80-100 мм, материал - шпонированный МДФ. Опоры могут быть 2-х вариантов: 1. металлические квадратные 60х60 мм - 4 шт, цвет чёрный с регулировкой 15 мм. Тип поверхности опоры - рифленные. Толщина металла 2 мм. С помощью крепежных элементов опоры с царгами и столешницей соединены в единую жесткую конструкцию. 2. Опора из массив дерева сечением 40х40 мм или 50х50 мм.	1
20		Диван двухместный	OG-CH/2	1760x950x450	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Опоры нерегулируемые деревянные, высота 60 мм. Материалы каркаса - калиброванный брус 30х40 из массива хвойных пород дерева, фанера березовая 12 мм, ДВП 3,2 мм, картон прессованный 1,75 мм. Мягкие элементы - эластичный пенополиуретан толщиной 180 мм сформированный из пенополиуретана 100 мм и пенополиуретана 80 мм. Весь диван в покрытии одного типа. Чехол дивана выполняется по технологии caritone (кадетная стяжка). Чехлы каркаса и спинки - цельные, несъемные. Подушки сиденья - съемные на молнии, на липучке. Материал обивки из искусственной кожи. Ширина сиденья между подлокотниками 1130 мм, глубина сиденья 630 мм. Высота подлокотника и спинки 320 мм, ширина подлокотника 315 мм, высота сиденья 455 мм.	1
21		Кресло для руководителя	OG-C50	700x500x1220 - 1285	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Кресло для руководителей, предпочитающих классику. Форма креслу придается с помощью пенополиуретана. Кресла выполнены из металлического каркаса, который находится внутри поролоновой формы, на который надевается внешняя обивка. Диагональная двойная строчка обивки по внутренней части чехла. Подушку сиденья можно приподнять, что позволяет почистить сиденье от грязи пыли. Кресло выполнено из металлического каркаса, который находится внутри поролоновой формы, на который надевается внешняя обивка. Для сиденья используется струганная фанера 10 мм. Материал механизма - сталь. Ролики: стандарт BIFMA 5,1, диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон. Механизм качания: механизм трансформации с фиксацией в любом положении, фиксирует угол наклона в нескольких положениях, позволяет активировать или блокировать раскачивания, регулирует степень жесткости качания в зависимости от веса пользователя. С помощью газлифта можно подстроить высоту сиденья под рост. Крестовина - хромированный алюминий. Максимальная рекомендованная нагрузка: до 150 кг. Общая высота min - 1220 мм, высота max - 1285 мм. Ширина сиденья - 440 мм, Глубина сиденья 500 мм. Диаметр крестовины 700 мм. Высота спинки 780 мм, Высота подлокотников от пола 710 - 840 мм. Высота сиденья 440 - 505 мм.	1
22		Кресло рабочее	OG-UN1	660x580x1200	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Кресло на крестовине с колесами с высокой спинкой. Высота спинка от сиденья 660 мм. Ширина сиденья и спинки 520 мм. Толщина сиденья 120 мм. Высота подлокотников от сиденья 225 мм. Глубина сиденья 460 мм. Высота 1110/1210 мм. Высота спинки 660 мм. Диаметр крестовины 700 мм. Высота сиденья 480 - 580 мм. Кресло комплектуется механизмом, который имеет 3 регулировки: а) Вверх-вниз, при помощи рычага, который воздействует на газлифт и поднимает или опускает кресло.б) Тот же самый рычаг, если регулировать его не вверх-вниз, а вправо-влево, активирует механизм качания, или, наоборот, фиксирует кресло в рабочем положении.) В механизме присутствует регулировочный винт, который позволяет настраивать жесткость качания в зависимости от веса сидящего. С помощью газлифта можно подстроить высоту сиденья под рост. Максимально допустимая нагрузка по весу 120 кг. Крестовина имеет в своей основе металлический осто, обеспечивающий высокую прочность изделия. Сверху металлической крестовины монтируются деревянные накладки. Места соединения накладок с крестовиной и газ-лифт закрываются декоративным пластиковым чехлом. Наполнитель сиденья и спинки - высокоэластичный пенополиуретан. Подлокотники деревянные с накладками из искусственной кожи. Обивка кресла - искусственная кожа.	6

Совет Ветеранов района Орехово-Борисово Северное города Москвы: г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 29, корпус 2

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
23		Стул для посетителя с подлокотниками	OG-M51	660x600x970	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Дизайн – классический. Стул состоит из монолитного каркаса у которого бруски задних ножек переходят в вертикальные бруски спинки. Каркас изготовлен из массива бука. Крепление элементов каркаса клево-шпунтовое. Сиденье изготовлено методом мягкой рамочной структуры и установлено между царгами. У основания сиденья расположены ремни натяжения для удержания наполнителя и создания дополнительной амортизации. Мягкая набивка сиденья: поролон марки 33-45, толщиной 60 мм. Вес стула 14,5 кг. Ширина спинки 410 мм, высота спинки от сиденья 500 мм, высота от пола до подлокотника 645 мм, расстояние между передними ножками 556 мм. Декоративное оформление спинки и сиденья - мебельный молдинг в виде гвоздевой ленты, цвет бронза.	19
24		Стул для посетителя	OG-M50	500x565x970	Зеленый, экокожа	Российская Федерация	Дизайн – классический. Стул состоит из монолитного каркаса у которого бруски задних ножек переходят в вертикальные бруски спинки. Каркас изготовлен из массива бука. Крепление элементов каркаса клево-шпунтовое. Сиденье изготовлено методом мягкой рамочной структуры и установлено между царгами. У основания сиденья расположены ремни натяжения для удержания наполнителя и создания дополнительной амортизации. Мягкая набивка сиденья: поролон марки 33-45, толщиной 60 мм. Вес стула 14,5 кг. Декоративное оформление спинки и сиденья - мебельный молдинг в виде гвоздевой ленты, цвет бронза.	2
25		Стул обеденный	OG-SH-01	460x480x840	Черный пластик	Российская Федерация	Лаконичный дизайн стула позволяет добавить его в любой дизайн обеденной группы. Сиденье выполнено из полипропилена с армирующими добавками и выдерживает продолжительные нагрузки. Металлический каркас покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию (диаметр 18 мм, толщина каркаса 1,5 мм. Изогнутая спинка сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение. Специальные подпятники каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула. Высота сиденья 460 мм, расстояние между передними ножками 440 мм, расстояние между передними и задними ножками 470 мм. Глубина сиденья 360 мм. Ширина сиденья 460 мм.	5
26		Стол для маломобильной группы	OG-1260 MM PLUS	1200x600x636 -1286	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Столешница изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы обработка торца фигурной фрезой (калевка). Базовый элемент системы - опора стола, состоящая из подъемной колонны и основания. Подъемная колонна состоит из двух металлических колонн с электрической регулировкой изменения высоты, двух оснований, жесткой подстольной рамы, блока питания, пульта управления. Основой каркаса данного стола является прочная электрическая колонна, которая состоит из трёх ступеней прямоугольного сечения и имеет следующие размеры сечений - 37x67 мм, 43,5x73,5 мм, 50x80 мм.. Индивидуальный электрический двигатель расположен внутри каждой колонны, скорость подъёма колонны около 38мм/сек. Величина хода колонны 650 мм. Колонны и основание изготовлены из стали и окрашены порошковой эмалью. Основание - сварная конструкция из листового металла: верхняя часть толщиной 4 мм, нижняя часть - 3 мм, с двумя регулируемым опорами. Колонны объединены в общий жесткий каркас посредством стальной подстольной рамы сечением 40x20 мм. Колонны перемещаются вверх/вниз плавно, без перекосов с одинаковой скоростью и низким уровнем шума. Максимальная потребляемая мощность блока при работе не более 350Вт, а в режиме ожидания не более 0,1 Вт. Каждый стол оснащён базовым двухкнопочным пультом управления, подключённым к блоку управления, который позволяет управлять движением колонн вверх/вниз при нажатии. Покрытие внешних металлических поверхностей опоры эпоксидно-полиэфирная порошковая краска. Крепление столешницы к металлокаркасу осуществляется через монтажные отверстия на фланцах опор при помощи винтов М6.	1
27		Стенд информационный с кармашками на 4 кармана (Альбомная ориентация)	на 4 кармана	800x23x700	Коричневый	Российская Федерация	Стенд – сложная конструкция, состоящая из рамки, филенки, дополнительных навесных элементов и нанесение информационного текста. Рамка - фигурный профиль из массива дерева. Филенка стенда – вставка в рамку фасада из шпонированного МДФ 11мм. Количество карманов 4 штук. Карманы под листы А4. Материал кармашков: пластик, оргстекло 2 мм, ПВХ 4 мм. Крепление кармашков на двухсторонний скотч или саморезами. Нанесение информационного текста - гравировка, аппликация цветной плёнкой или пленкой с фотопечатью, крепление при помощи клея или двухстороннего скотча из ПВХ, оргстекла или из белого, цветного, зеркального, металлизированного (золото, серебро, царпанная поверхность) композита. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа. Стенд на 4 кармана. Толщина стенда 23 мм.	42

Совет ветеранов района Орехово-Борисово Северное города Москвы: г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 29, корпус 2

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
28		Стенд пробковый	OG-1200-cork	1200x900	Коричневый	Российская Федерация	Представляет собой поверхность, на которую нанесен слой пробкового материала. Пробка – это натуральный природный полимер. Его плотная структура по строению напоминает пчелиные соты, в которых ячейки, наполненные воздухом, соединяются между собой. Окантовка досок осуществляется пластиковым и алюминиевым профилем. Натуральная пробка – это экологически чистый и безопасный продукт, и значит самый подходящий материал для использования в образовательных учреждениях. Пробковые изделия упруги, легко восстанавливают свою форму, выглядят эстетично и уместно в любом интерьере. Информация крепится с помощью обычных скрепок, булавок, клейкой ленты. Пробковые доски не нужно мыть и красить. Доска крепится к стене с помощью шурупов.	3
29		Настенная панель-вешалка	OG-9036 PLUS	900x36x2000	Венге/ Зелёный	Российская Федерация	В комплект вешалки входит: основание, полка, металлические крючки (трехрожковый или двухрожковый). Нстенная панель-вешалка - профиль из древесных материалов – сложная конструкция, состоящая из основы из ЛДСП 16 мм, декоративных элементов (пилястр) из массива дерева и дополнительных навесных элементов. Пилястра – декоративная деталь с фигурной фрезеровкой, толщина пилястры (массив) - 28 мм. Крепление полки скрытое. Полка шпонируемый МДФ – обработка торца фигурной фрезой (калевка), покрытие полки – тонировка морилкой с патиной в цвет мебели. Толщина полки 28 мм. Мягкая панель с обивкой из экокожи с каретной стяжкой. Основа мягких панелей фанера 12 мм.	1
30		Стеновая панель со встроенными часами	OG-Clock4040	400x110x400	Венге	Российская Федерация	Мебель в классическом стиле. Панель состоит из лицевой панели, боковин, горизонтальных перемычек и царги. Лицевая панель изготовлена из экологически чистой высокопрочной плиты МДФ, облицованной шпоном. Толщина столешницы - 28 мм. По периметру столешницы имеется калевка (фигурное фрезерование). Материал боковин, горизонтальных перемычек и царги - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Все торцевые поверхности изделия оклеены кромкой ПВХ 0,4 (0,8) мм. Для соединения вертикальных и горизонтальных деталей должны быть использованы эксцентрикковые стяжки и шканты. Толщина боковины 16 мм. Ширина боковины 70 мм. Высота боковины 396 мм. Ширина царги 364 мм. Количество лицевых панелей 1 шт. Количество боковин и горизонтальных перемычек по 2 шт. Панель монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Ширина навеса 57 мм, высота навеса 36,5 мм. Материал корпуса навеса - пластик, материал внутреннего регулировочного штока - металл. Длина крюка для навеса 50 мм. Регулируемые навесы позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный уровень относительно стены. Цвет циферблата белый или чёрный. Цифры арабские. Механизм кварцевый. Ход часов плавный.	5
31		Шкаф бухгалтерский узкий	OG-463-safe	460x340x1252	Серый	Российская Федерация	Шкаф предназначен для хранения документов. Шкаф имеет сварную конструкцию, 3х-стороннюю ригельную систему запирания. Шкаф запирается на ключевой замок. Толщина лицевой панели и боковых стенок 1,2 мм. Предусмотрена возможность крепления к стене. Комплектуется ключевым замком. Количество полок: 2 штуки, переставные, шаг перфорации 20 мм. Шкаф предназначен для хранения документов. Шкаф имеет сварную конструкцию, 3х-стороннюю ригельную систему запирания. Шкаф запирается на ключевой замок. Количество полок: 2 штуки, переставные, шаг перфорации от 90 до 120 мм. Тип покрытия: гигиенически безопасный, полимерный краситель по технологии порошкового окрашивания. Благодаря этому металл не ржавеет даже в условиях повышенной влажности. Шкаф оборудован встроенным отделением (трейзером), запирающимся на ключ. Вес 28 кг. Размеры трейзера 458x291x133 мм. Тип покрытия: гигиенически безопасный, полимерный краситель по технологии порошкового окрашивания. Благодаря этому металл не ржавеет даже в условиях повышенной влажности.	1

Совет Ветеранов района Орехово-Борисово Северное города Москвы: г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 29, корпус 2

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
32		Шкаф навесной (аптечка) с замком	OG-APT-01	354x202x446	Серый	Российская Федерация	Материал каркаса шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1) 16 мм. Обработка торцевых поверхностей каркаса кромка ПВХ 0,4 - 2 мм. Задняя стенка вкладная. Задняя стенка из ЛДСП 16 мм крепится в проем между 2-мя боковинами, верхним и нижним щитами. Каркас разделён по вертикали перегородкой и по горизонтали полками. Количество полок - 2 шт. Ширина нижней полки 158 мм. Ширина верхней полки 322 мм. Высота перегородки 261 мм. Высота задней стенки 410 мм. Для соединения вертикальных и горизонтальных деталей использованы эксцентриковые стяжки и шканты. Шкаф монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Ширина навеса 57 мм. Высота навеса 36,5 мм. Материал корпуса навеса пластик, материал внутреннего регулировочного штока металл. Регулируемые навесы позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный уровень относительно стены. Стекланный фасад представляет собой сборную конструкцию – белое матовое стекло толщиной 4 мм в алюминиевой рамке шириной 45 мм. Рамка сформирована из поперечных и продольных планок алюминиевого профиля. Высота двери 438 мм, ширина двери 350 мм. Ручка металлическая 1 штука. Межосевое расстояние между креплениями ручки 192 мм. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. Замок установлен на правый бок шкафа. Тип замка ключевой, вид замка гарпунообразный.	2
33		Металлическая стойка для дезинфицирующих средств	OG-2828-DIS	280x280x1000	Коричневый	Российская Федерация	Назначение изделия - бесконтактная обработка рук. Вместимость для бутылок объёмом от 300 мл до 1л. Устройство изделия активируется нажатием ногой на педаль. Конструкция изделия: корпус в форме колонны прямоугольного сечения со встроенной внутри регулируемой по высоте полкой для бутылки, съёмный каплеулавливатель, педаль, основание в форме квадратной пластины. Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Материал корпуса сталь 2 мм. Корпус имеет заднюю стенку и подвижную крышку. На задней стенке имеется вырез для регулировки высоты полки для бутылки. Соединение крышки к корпусом с помощью заклёпок, вставленных в направляющие прорези на боковинах корпуса. В верхней части корпуса на передней и боковых сторонах имеется вырез для нишу для установки бутылки. Каплеулавливатель представляет собой полочку с бортиками и двойным дном. Каплеулавливатель имеет складное съёмное дно с фигурной перфорацией.	4
34		Перегорodka подвесная декоративная (жалюзи-роллет с логотипами)	OG-1522-blind	По размеру оконных проемов	Белый	Российская Федерация	Представляет собой единое изделие, конструктивно состоящее из металлического карниза, внутри которого размещены бегунки, фиксаторы бегунков, механизмы перемещения и вращения бегунков, ламели и элементы их крепления. Это ровное полотно материи, которое сворачивается в небольшой валик с помощью специального механизма. В верхней части ламели крепятся к пластиковым бегункам со встроенными подшипниками посредством застёжек, а в нижней части соединены пластмассовой соединительной цепочкой. Застежки и крепление соединительной цепочкой обеспечивают возможность легкой и многократной замены ламелей без повреждения замков и элементов крепления. Комплектация перегородки подвесной декоративной: Труба с пазом; Механизм управления: цепь в комплекте; Крышка кронштейна; Профиль монтажный универсальный; Саморез; Кронштейн потолочный кассеты; Пластиковая полоса-фиксатор клейкая; Полоса-фиксатор; Лента уплотняющая тип 1; Лента уплотняющая тип 2; Лента уплотняющая тип 3; Цепь управления сплошная из пластика; Замок цепи управления из пластика; Ограничитель цепи управления; Комплект стеновых кронштейнов, боковая фиксация; Комплект потолочных кронштейнов, боковая фиксация; Трос металлический; Натяжитель цепи; Рейка нижняя из алюминия; Заглушка нижней рейки. Цепочные механизмы с плавным ходом, обеспечивающие мягкость подъема/опускания полотна. Надежное крепление ткани в паз трубы позволяет обойтись без использования скотча и исключает возможность отрыва ткани даже при полном разматывании полотна. Материал жалюзи - ткань. Установка жалюзи - в проем (на потолок) или на проем (на стену). Тканевое полотно жалюзи можно подвергать только сухой чистке мягкой щеткой или пылесосом на минимальной мощности. Изображение (картинка) на полотне жалюзи: логотип, геральдика, достопримечательности г. Москвы (по выбору заказчика). Метод нанесения фотопечати: латексная печать. Изделия не имеют неприятного запаха, не вызывает аллергии. Метод печати - термальная струйная печать.	5



МЕБЕЛЬНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ

Тел.: +7 495 647-48-47
info@oerby.ru

WWW.OERBY.RU

