OERBY®

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАЗДЕВАЛКИ БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА «ПАРМА» ПЕРМЬ

WWW.OERBY.RU

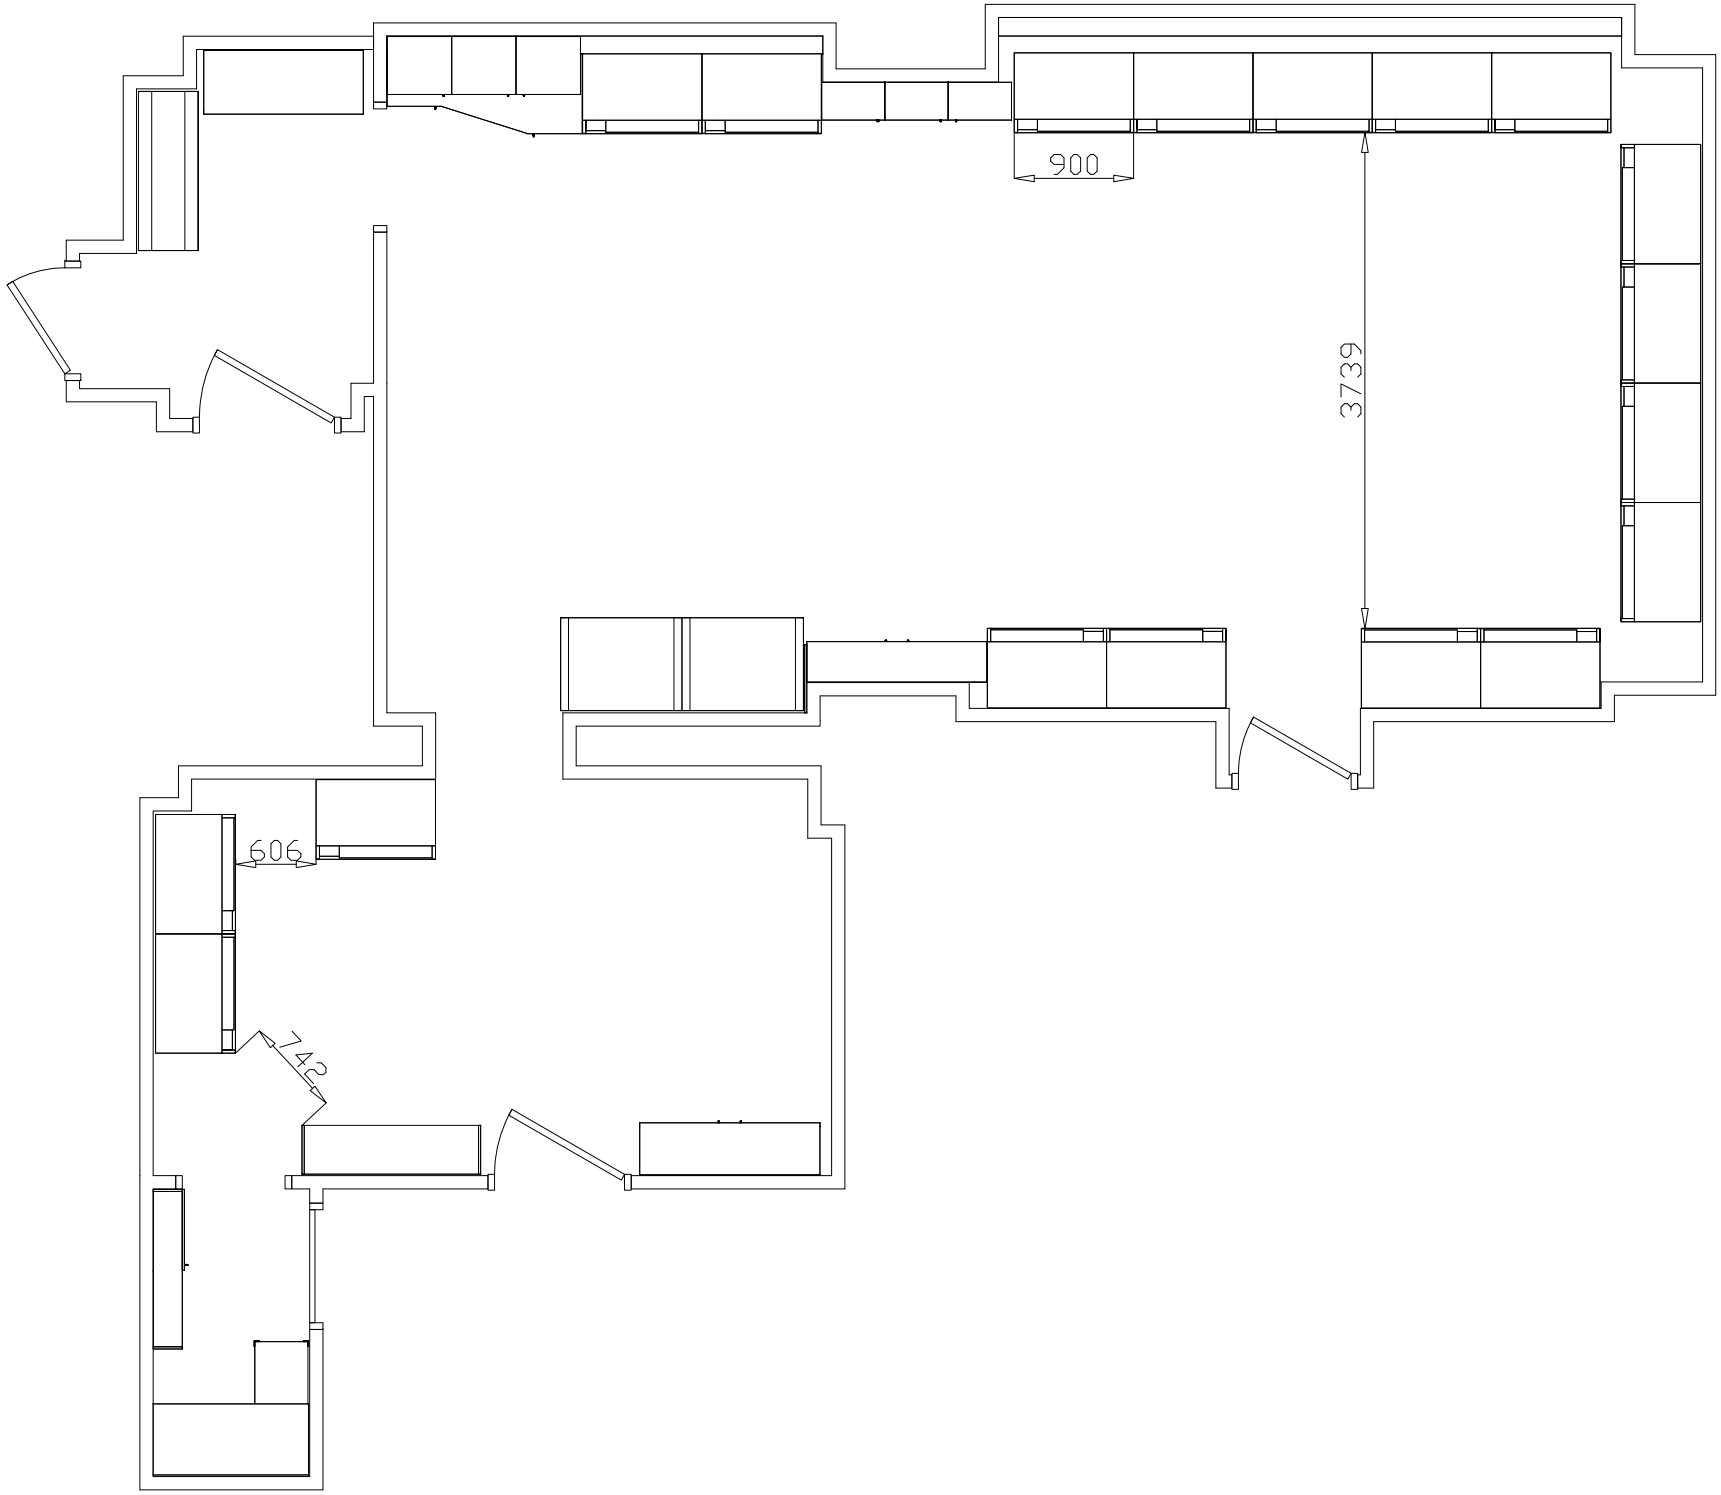
900
3739
606
742

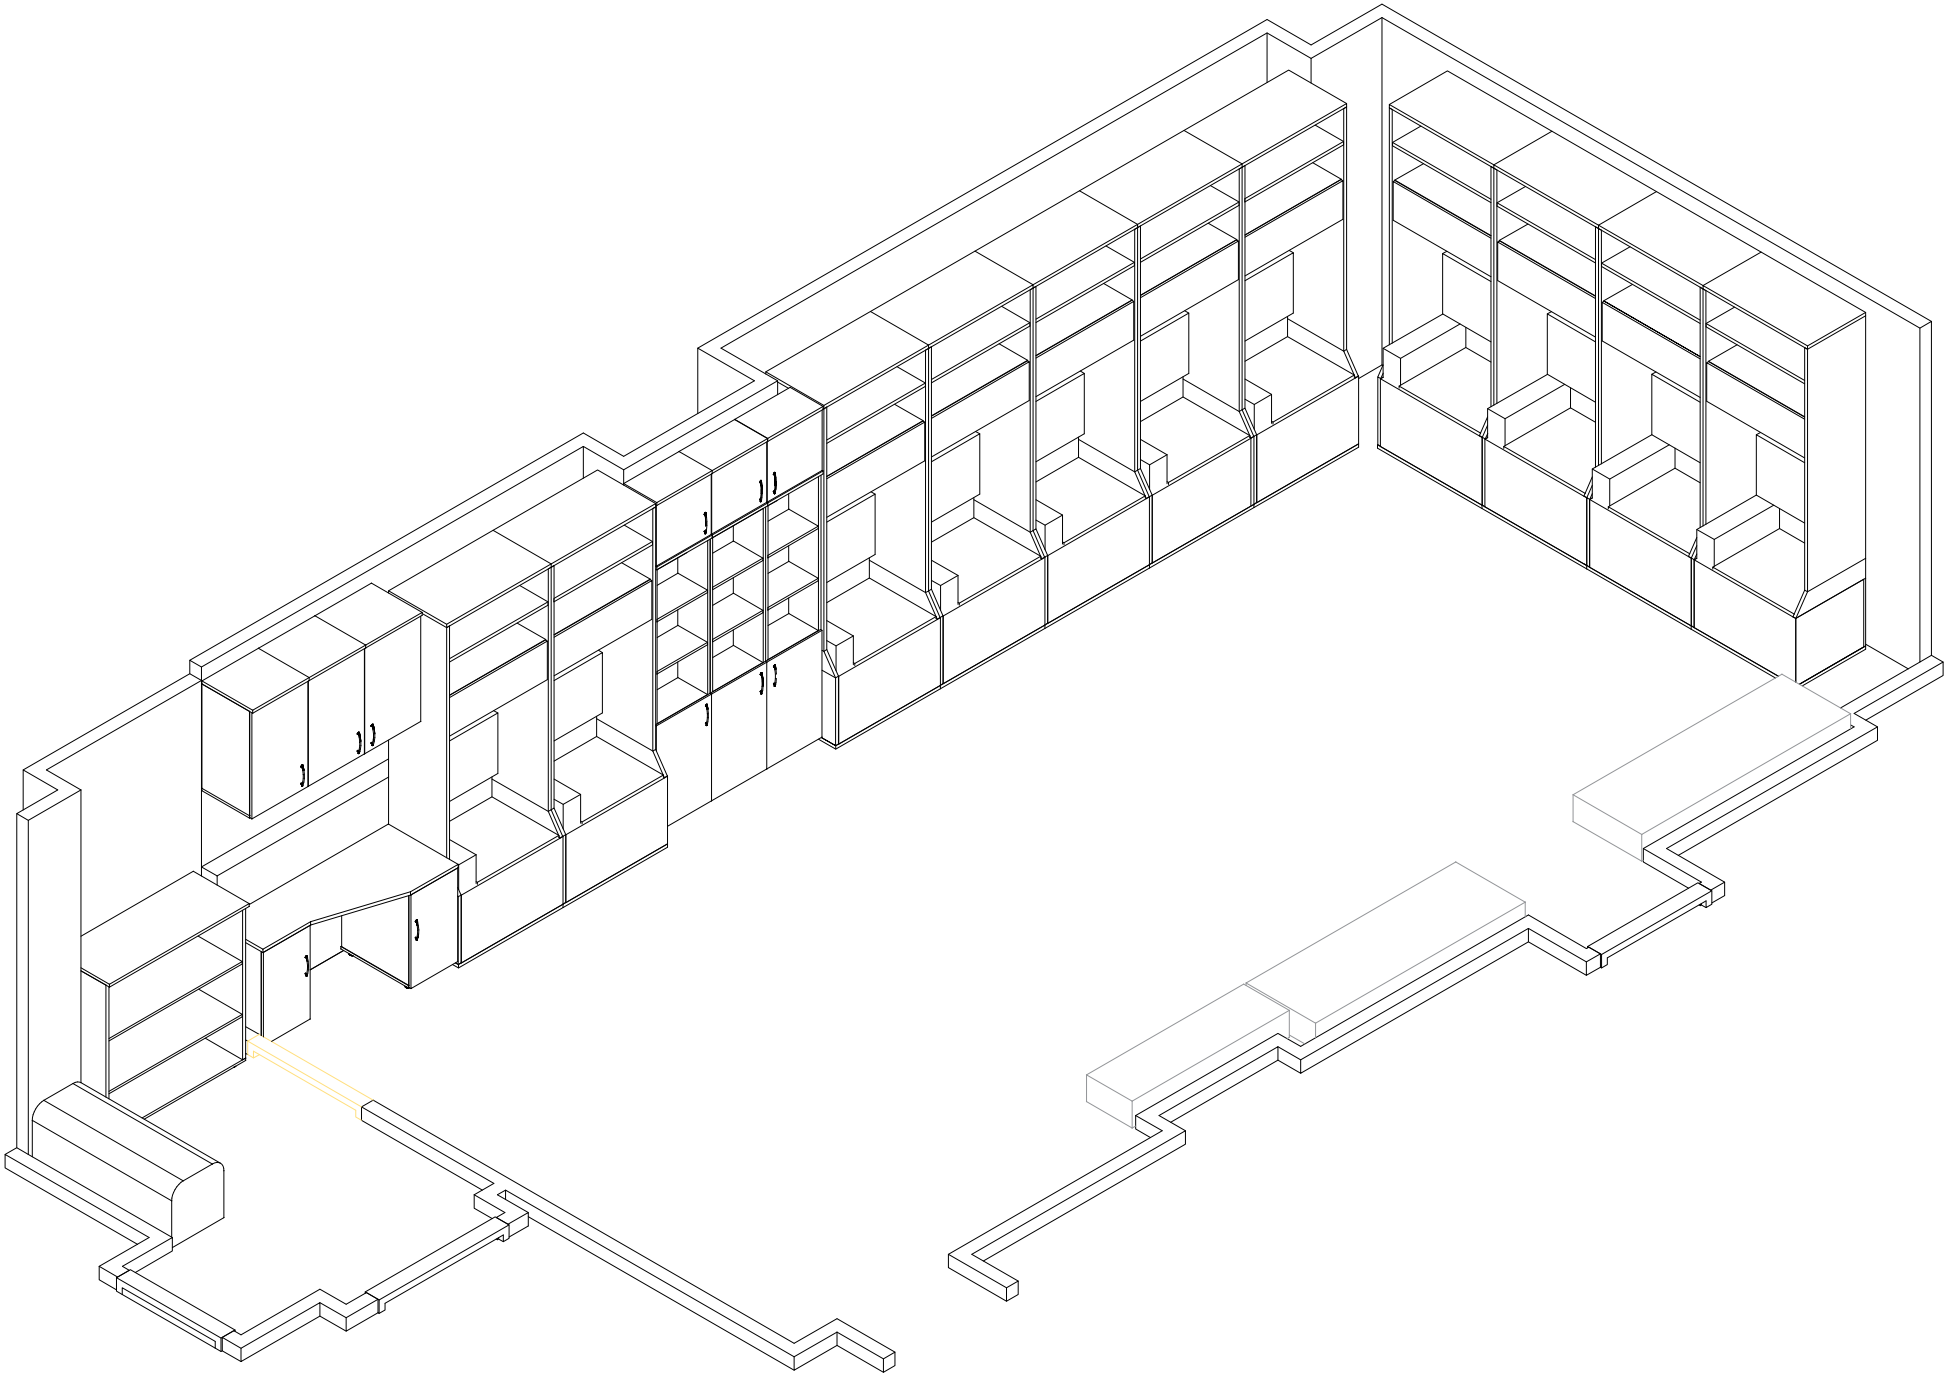

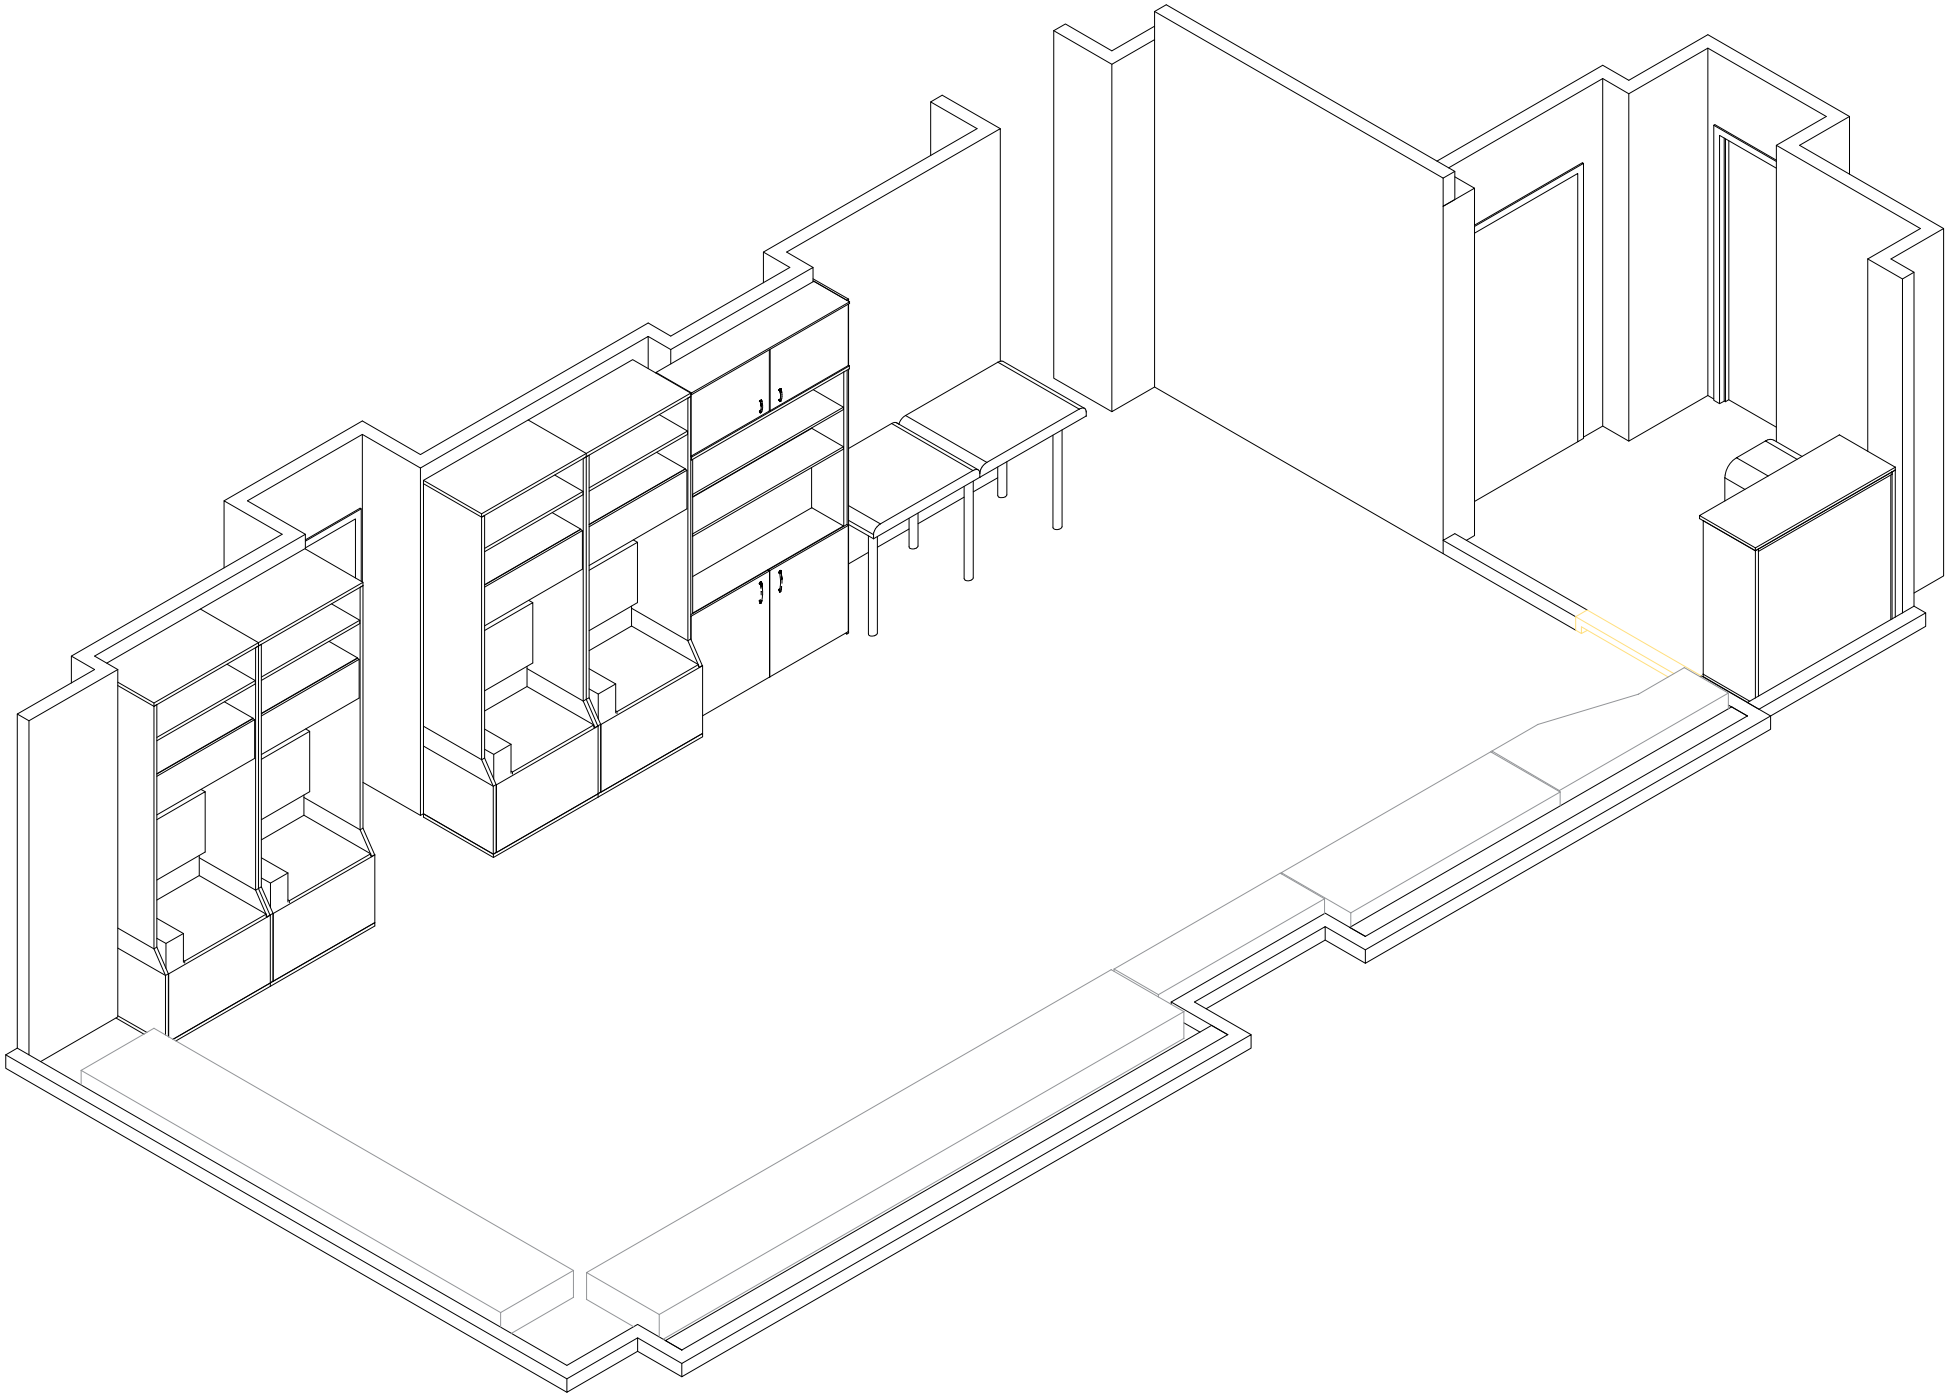

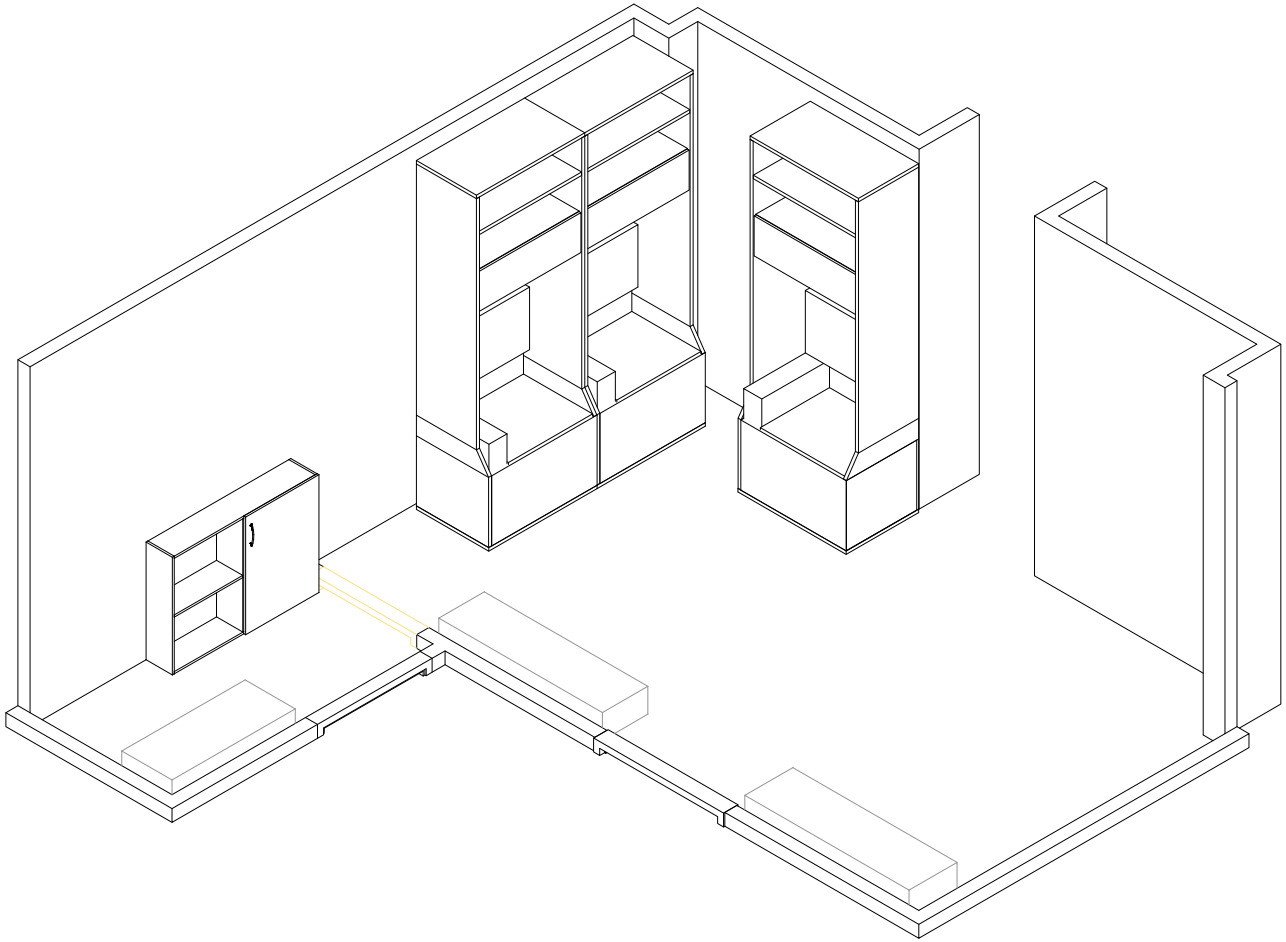

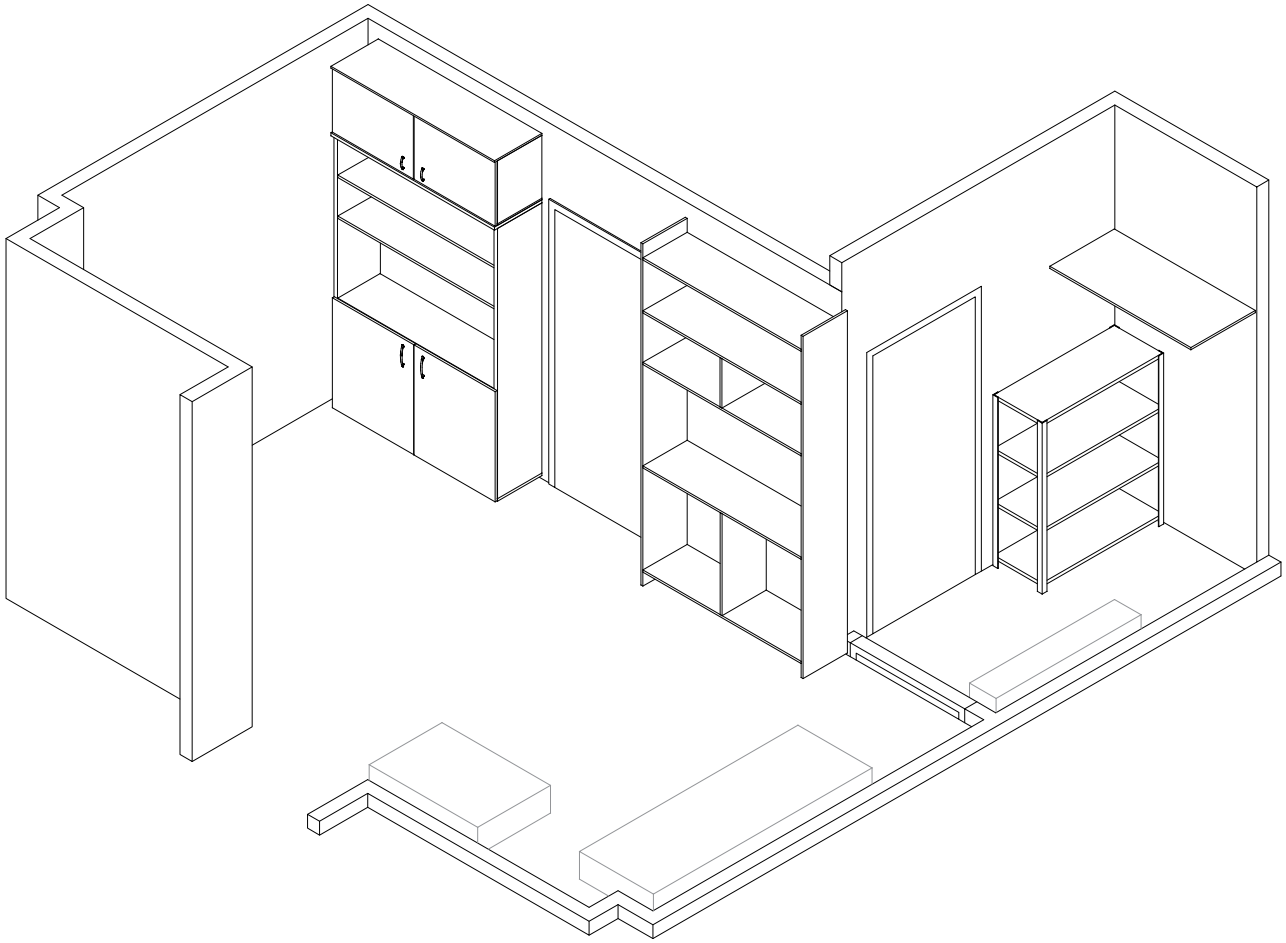

ALEXANDR. KUROV
12
99
8
JEREMIAH HILL
9
ARTEM PASHKEVICHNY
18
EVGENIY VORONOV
PARMA

3 ADAS VUSHOLAVICIUS
5 MAREK MEERIS
22 GLEB SHEIKO
35 ARTEM ZABELIN
43 NIKOLAY ZHMAKO
52 KONSTANTIN BULANOV

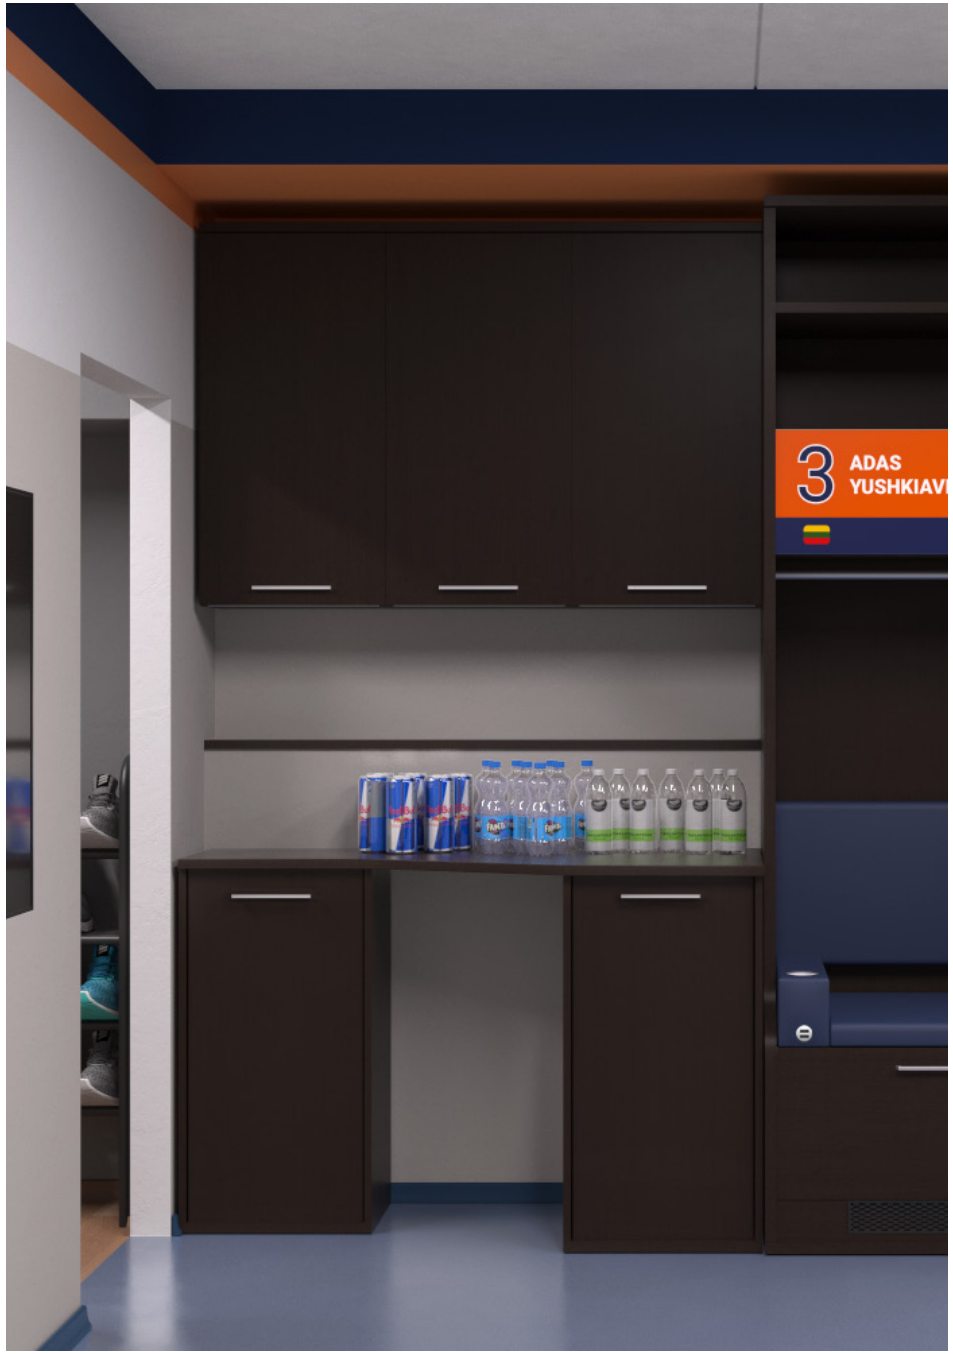
3
ADAS

PARMA
8
JEREMAYA
HILL
PARMA
9

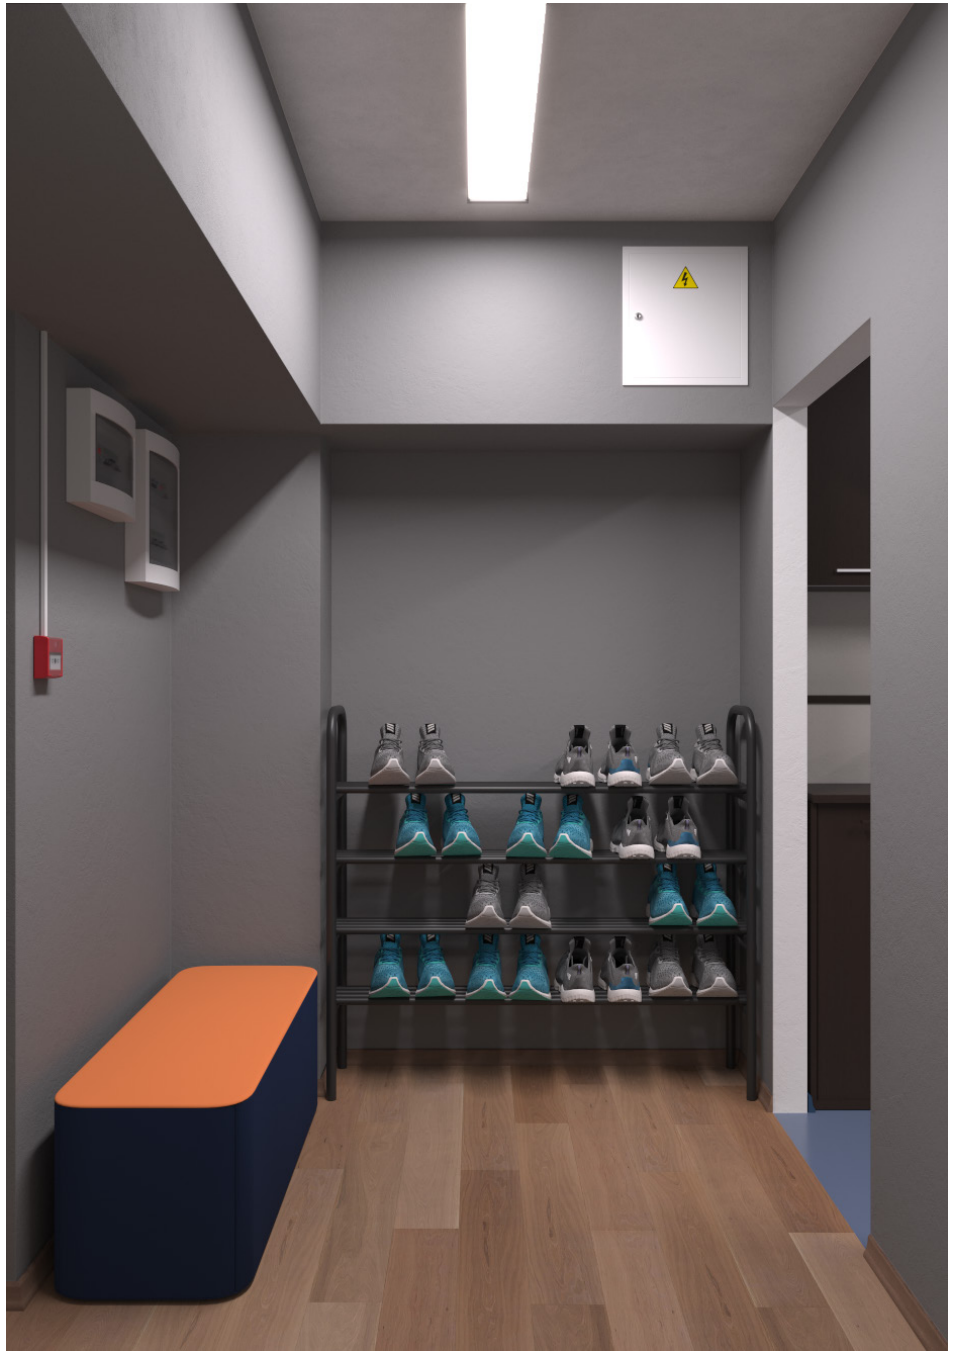

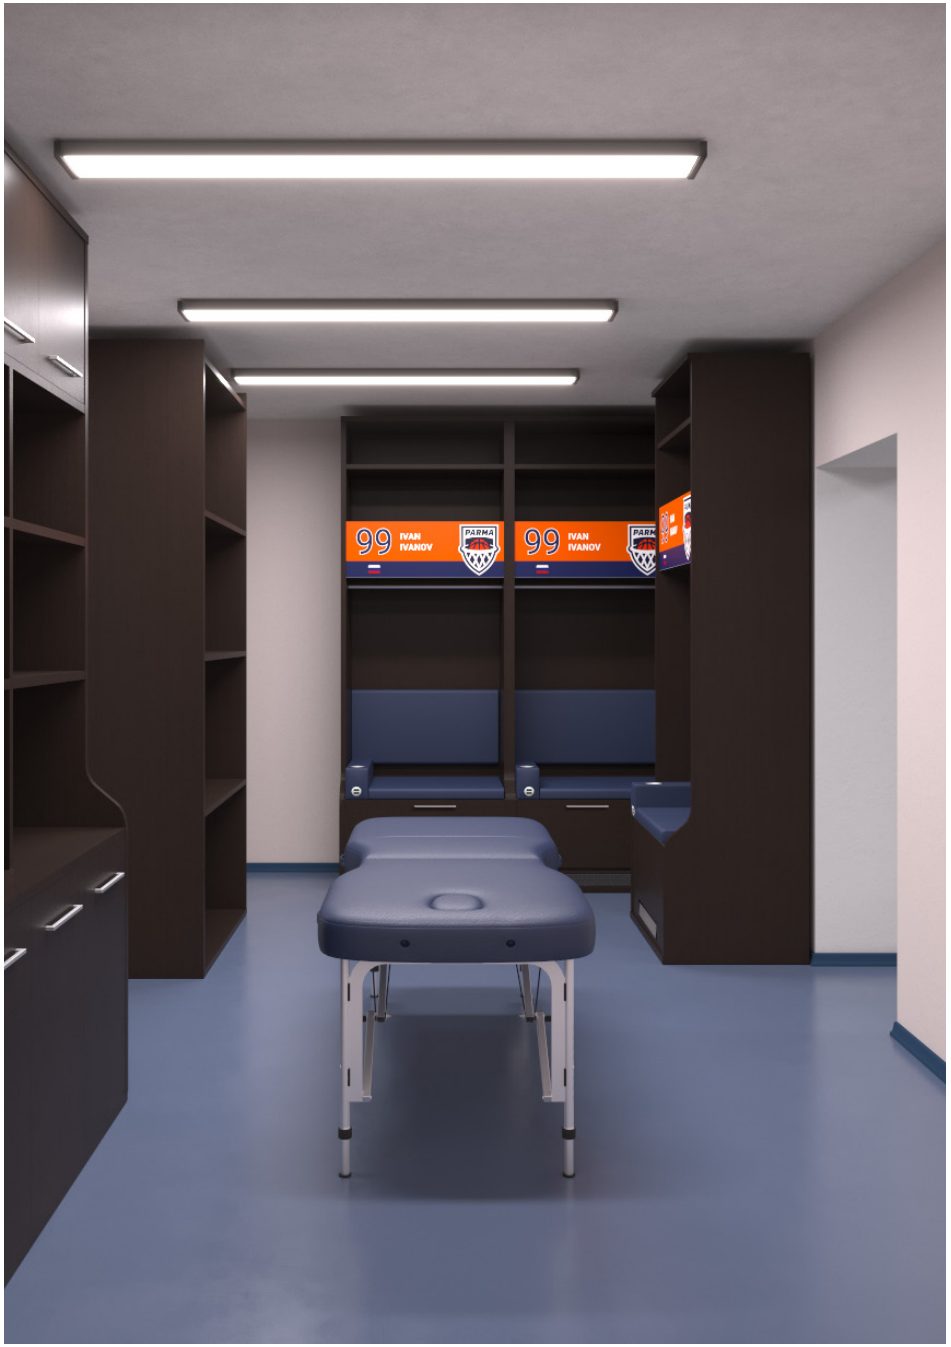
99 IVAN IVANOV
99 IVAN IVANOV

8
JEREMAYA
HILL
PARMA

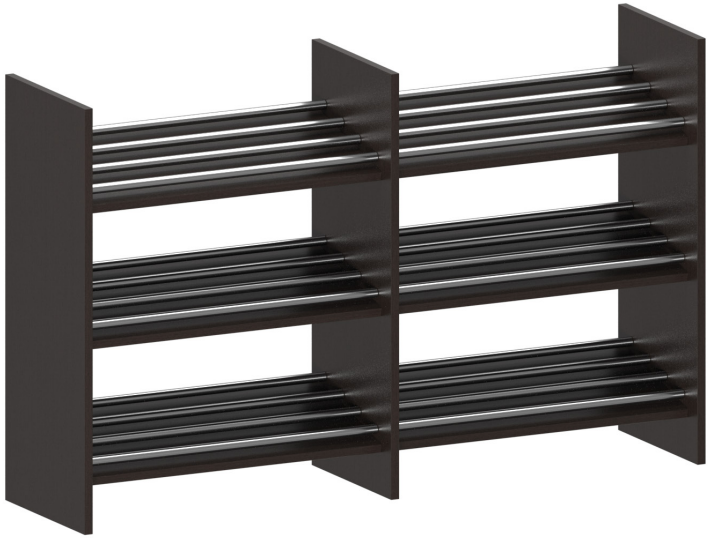

"БК Парма" (раздевалка основной команды)					Раздевалка	Тренерская	Прихожая	Итого	Краткое Техническое описание
№	Изображение	Наименование	Размеры	Цвет					
1		**Шкафчик персональный**	600x900x2520	Венге	15	3		18	Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина каркаса и открытых полок – 25 мм. Кромка на деталях толщиной 25 мм – ПВХ 0,8 и 2 мм. Толщина фасадов, закрытых полок, выдвижного ящика и задней стенки - 16 мм. Кромка на деталях толщиной 16 мм – ПВХ 0,4 и 2 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Выдвижной ящик установлен на скрытые направляющие плавного закрывания, длиной 500 мм. Дверь верхнего отделения установлена на подъёмный механизм, открывание от нажатия. Опоры скрытые с регулировкой по высоте- 0-12 мм. Количество опор - 8 шт. Ручки металлические. Межосевое расстояние между креплениями ручек 192 мм. Количество ручек - 1 шт. Под верхним закрытым отделением предусмотрена прямоугольная штанга для вешал, с демпфером. В цоколе установлена пластиковая вентиляционная решётка. Для обеспечения вентиляции задняя стенка выдвижного ящика состоит из 2-х царг, а за ящиком нет задней стенки. В нижней части шкафа на коробе выдвижного ящика обустроены мягкое сидение, спинка и подлокотник со встроенным подстаканником и зарядным устройством. Для обеспечения жёсткости короб с выдвижным ящиком и сидинием имеет двойные боковины.
2		**Шкаф инвентарный тип 1**	1420x310x2520	Венге	1			1	Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина каркаса и открытых полок – 25 мм. Кромка на деталях толщиной 25 мм – ПВХ 0,8 и 2 мм. Толщина фасадов, закрытых полок и задней стенки - 16 мм. Кромка на деталях толщиной 16 мм – ПВХ 0,4 и 2 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли с доводчиком, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Диаметр чашки петли, мм - 35. Опоры скрытые с регулировкой по высоте- 0-12 мм. Количество опор - 4 шт. Ручки металлические. Межосевое расстояние между креплениями ручек 192 мм. Количество ручек - 6 шт.
3		**Шкаф инвентарный тип 2**	1400x310x2520	Венге	1	1		2	Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина каркаса и открытых полок – 25 мм. Кромка на деталях толщиной 25 мм – ПВХ 0,8 и 2 мм. Толщина фасадов, закрытых полок и задней стенки - 16 мм. Кромка на деталях толщиной 16 мм – ПВХ 0,4 и 2 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли с доводчиком, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Диаметр чашки петли, мм - 35. Опоры скрытые с регулировкой по высоте- 0-12 мм. Количество опор - 4 шт. Ручки металлические. Межосевое расстояние между креплениями ручек 192 мм. Количество ручек - 6 шт.
4		**Шкаф инвентарный тип 3**	1400x270x2520	Венге		1		1	Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина каркаса и открытых полок – 25 мм. Кромка на деталях толщиной 25 мм – ПВХ 0,8 и 2 мм. Толщина задней стенки - 16 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Дополнительный крепёж для полок- скрытые мансолодержатели длиной 150 мм. Количество мансолодержателей 6 шт. Опоры скрытые с регулировкой по высоте- 0-12 мм. Количество опор - 4 шт.

5		**Стол для напитков**	1430x620x750	Венге	1			1	Материал стола - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина каркаса и столешницы – 25 мм. Кромка на деталях толщиной 25 мм – ПВХ 0,8 и 2 мм. Толщина фасадов, полок и задней стенки - 16 мм. Кромка на деталях толщиной 16 мм – ПВХ 0,4 и 2 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли с доводчиком, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Диаметр чашки петли, мм - 35. Опоры скрытые с регулировкой по высоте- 0-12 мм. Количество опор - 8 шт. Ручки металлические. Межосевое расстояние между креплениями ручек 192 мм. Количество ручек - 2 шт.
6		**Антресоль**	1430x300x900	Венге	1			1	Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии Е1). Толщина топа – 25 мм. Кромка на деталях толщиной 25 мм – ПВХ 0,8 и 2 мм. Толщина каркаса, фасадов и полок - 16 мм. Кромка на деталях толщиной 16 мм – ПВХ 0,4 и 2 мм. Матерал задних стенок - ХДФ, толщиной 3 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли с доводчиком, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Диаметр чашки петли, мм - 35. Ручки металлические. Межосевое расстояние между креплениями ручек 192 мм. Количество ручек - 3 шт. Монтаж к стене с помощью универсальных стальных навесов для коробов верхнего яруса. Количество навесов - 4 шт.
7		**Пуфф**	1200x400x400	Синий/оранжевый			1	1	Компактные размеры позволят сэкономить место. Материалы каркаса: Сосновый калиброванный брус 30x40, фанера березовая 12 мм, ДВП 3,2 мм. Наполнитель - пенополиуретан 20/35 толщиной 40мм. Техническая ткань - спанбонд 100г/м2 (обивка дна). Материал обивки: экокожа. Вес 12 кг. Опоры пластиковые, цвет чёрный, высота 55 мм. Тип крепления - опора со штырем.

OERBY®

Тел.: +7 495 647-48-47
info@oerby.ru

WWW.OERBY.RU