



OERBY®

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ КИНОЛОГИЧЕСКОГО
СПОРТИВНОГО КЛУБА «СОСНЫ»

WWW.OERBY.RU




**ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕБЕЛИ
ДЛЯ КИНОЛОГИЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «СОСНОВАЯ»**

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № ВЭП-1/22 от «03» августа 2022г.


ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны»



1 этаж

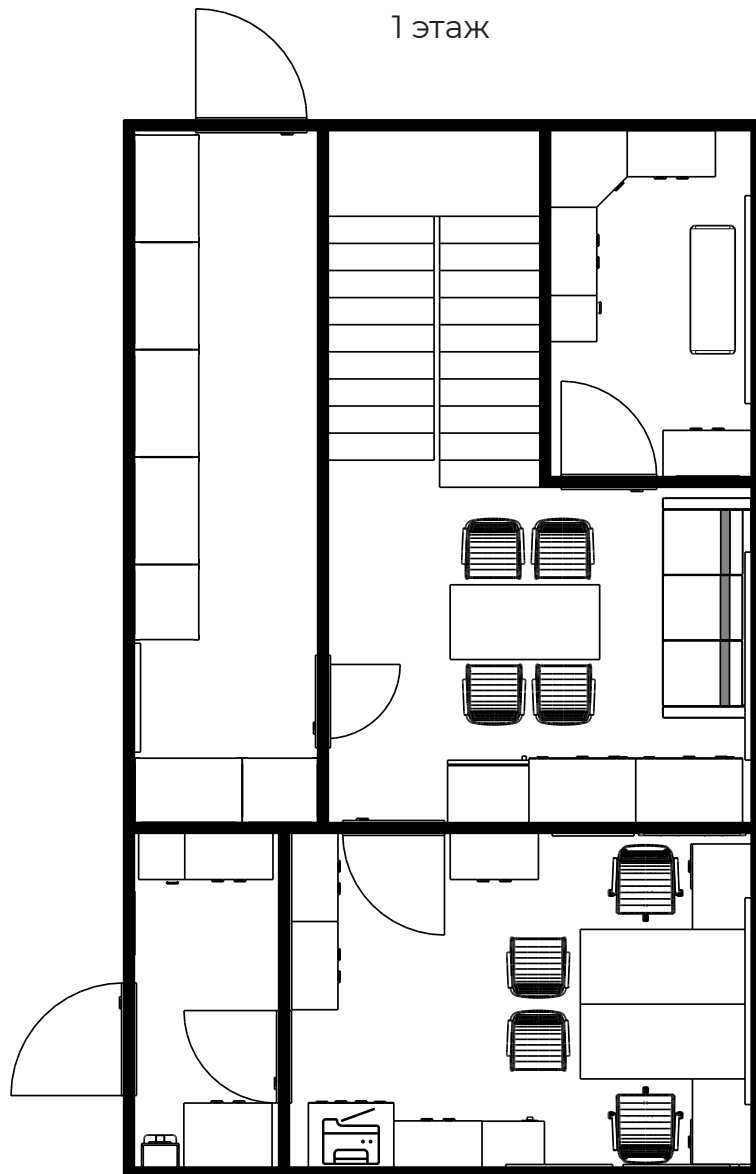

2 этаж

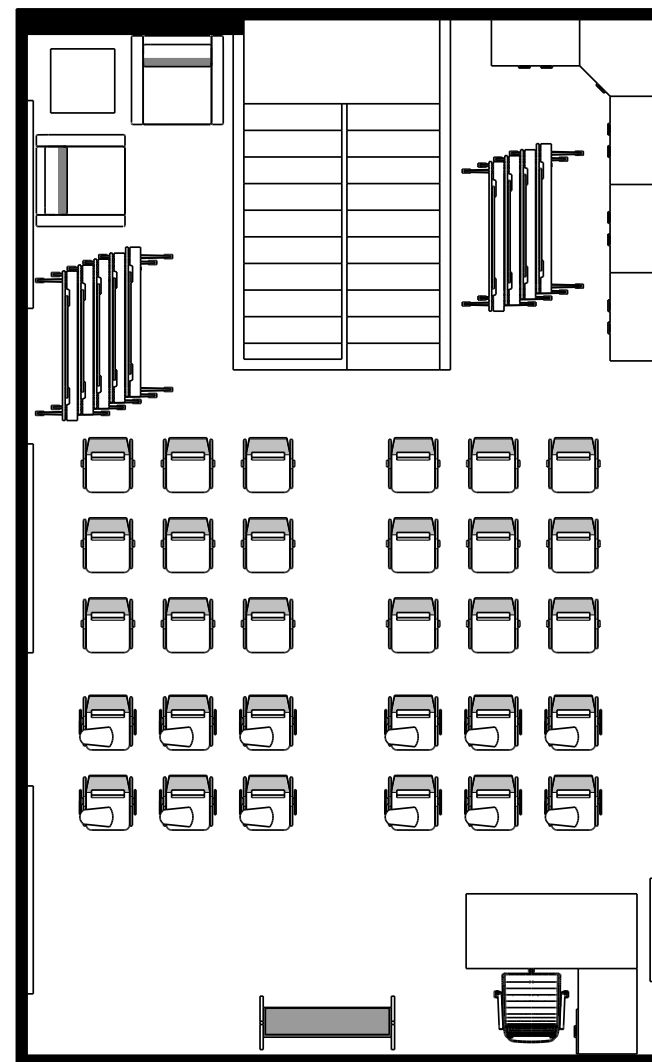


Объект ГБУ «Жилищник района Царицыно»
Москва, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны»

Подпись заказчика
(Директор Бердиев. А. Г.)

Подпись исполнителя
(Исп. директор Федосова А.Н.)

1 этаж

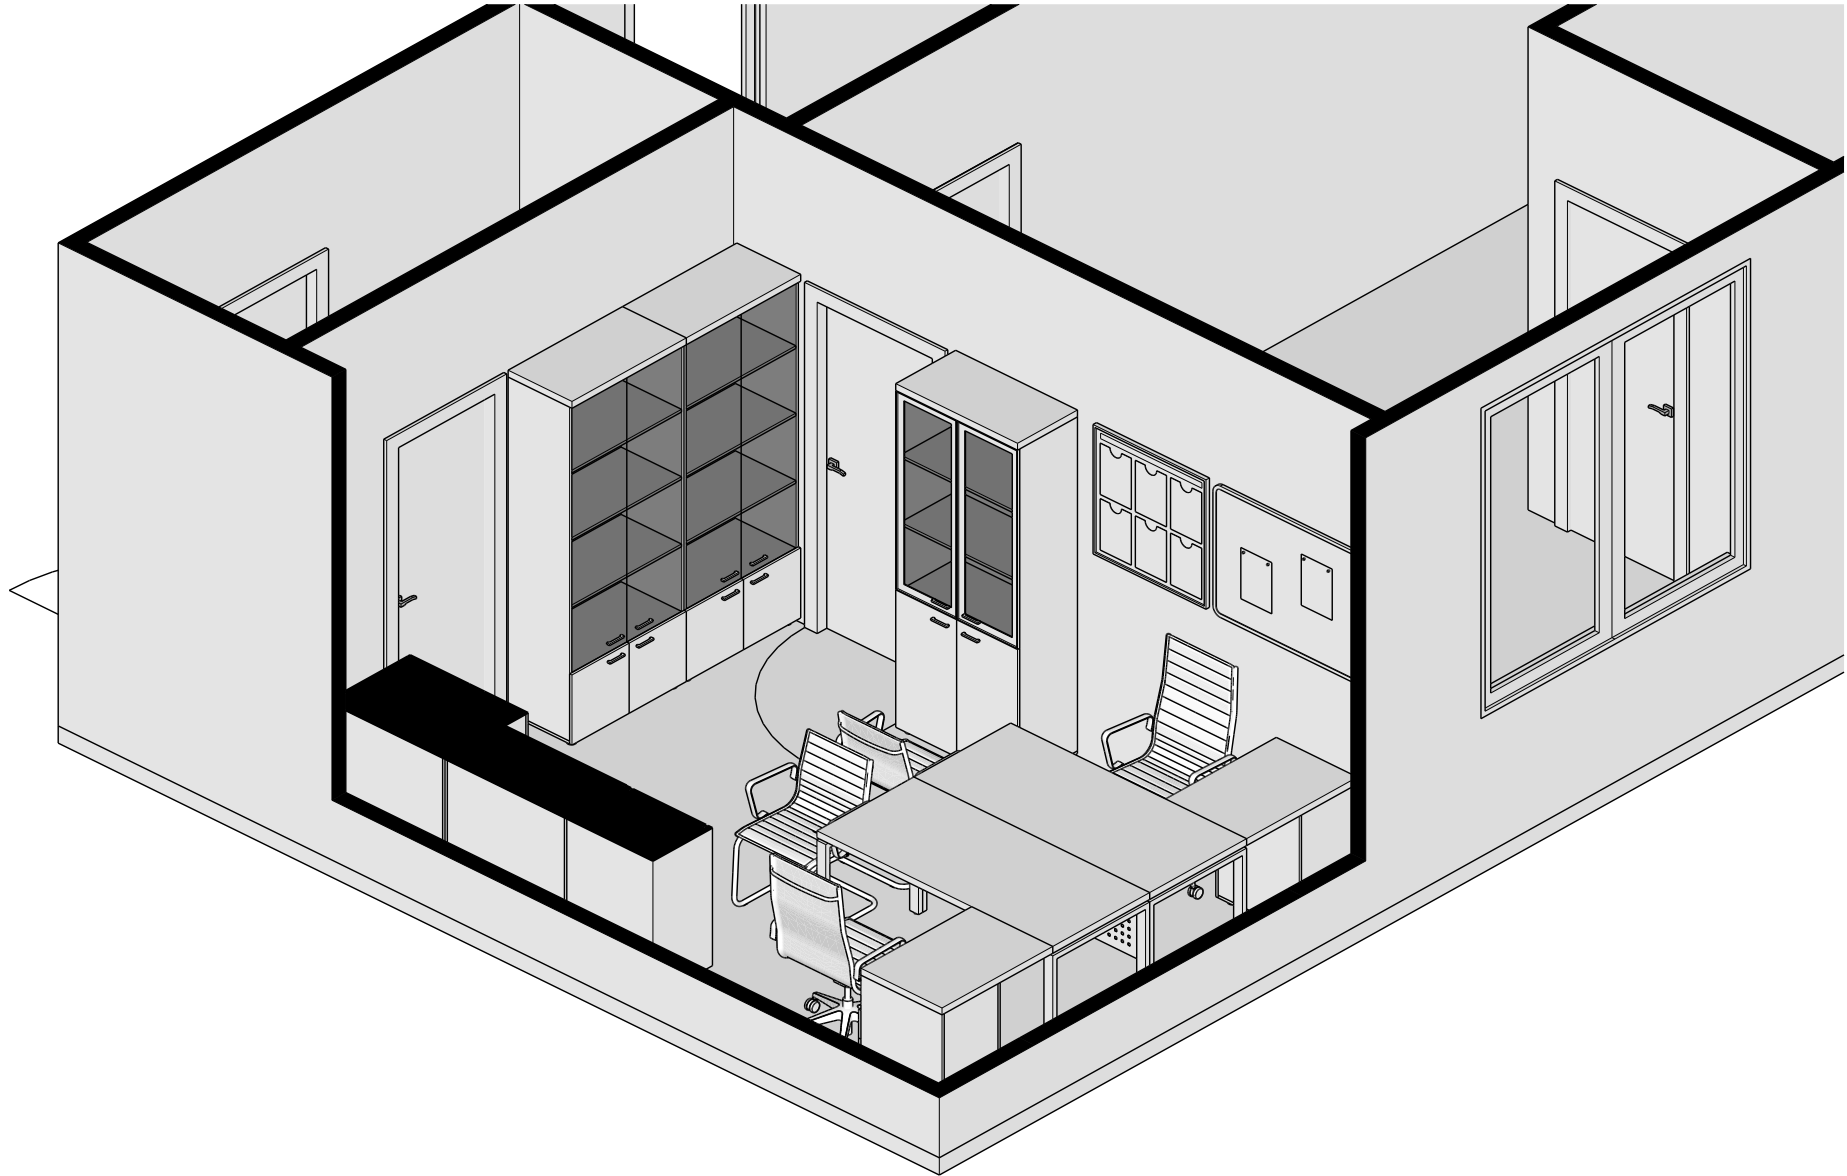

Объект ГБУ «Жилищник района Царицыно»
Москва, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны»


Подпись заказчика

(Директор Бердиев. А. Г.)

Подпись исполнителя

(Исп. директор Федосова А.Н.)

1 этаж

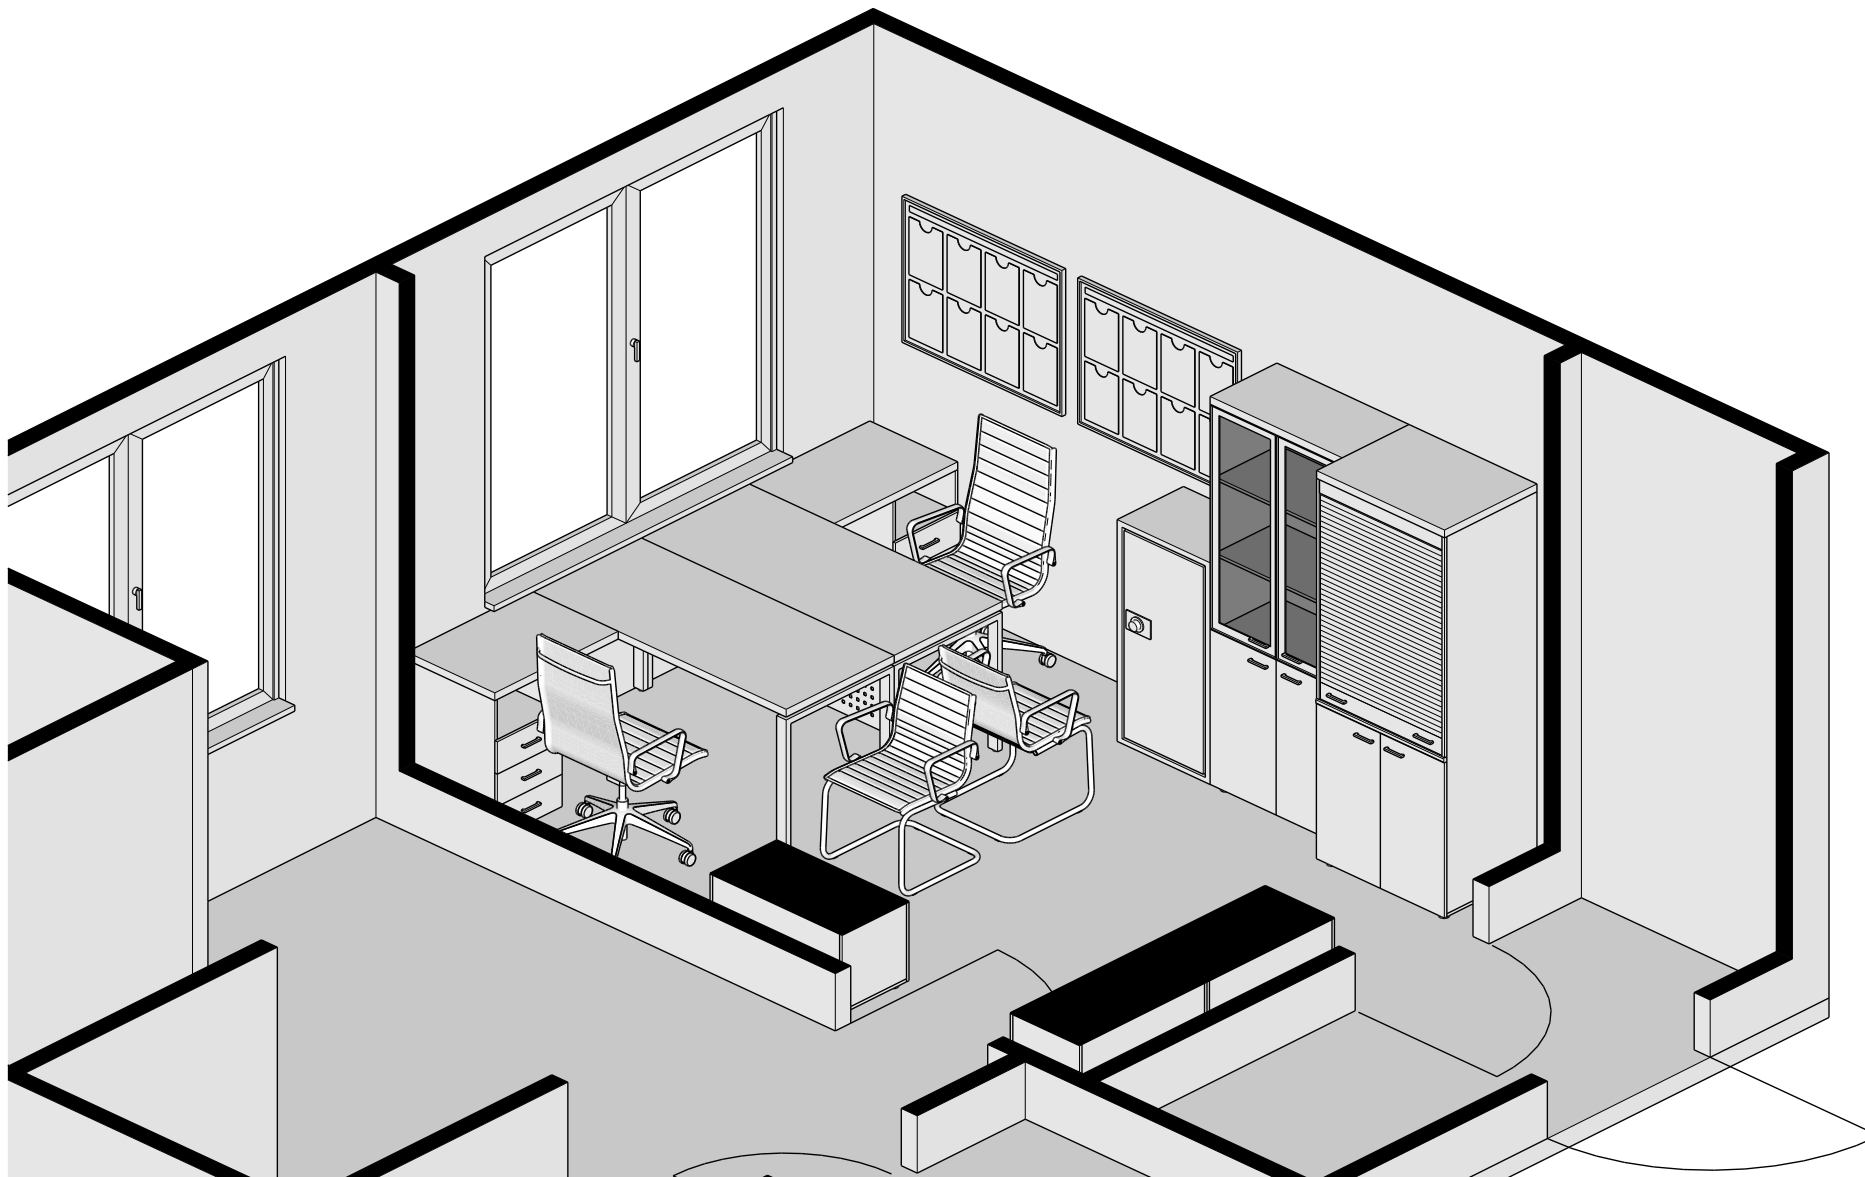

OERBY®

Объект ГБУ «Жилищник района Царицыно»
Москва, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны»

Подпись заказчика
(Директор Бердиев. А. Г.)

Подпись исполнителя
(Исп. директор Федосова А.Н.)

Кабинет. Вид 1.



Кабинет. Вид 2.




Кабинет. Вид 3.



Кабинет. Вид 4.



1 этаж

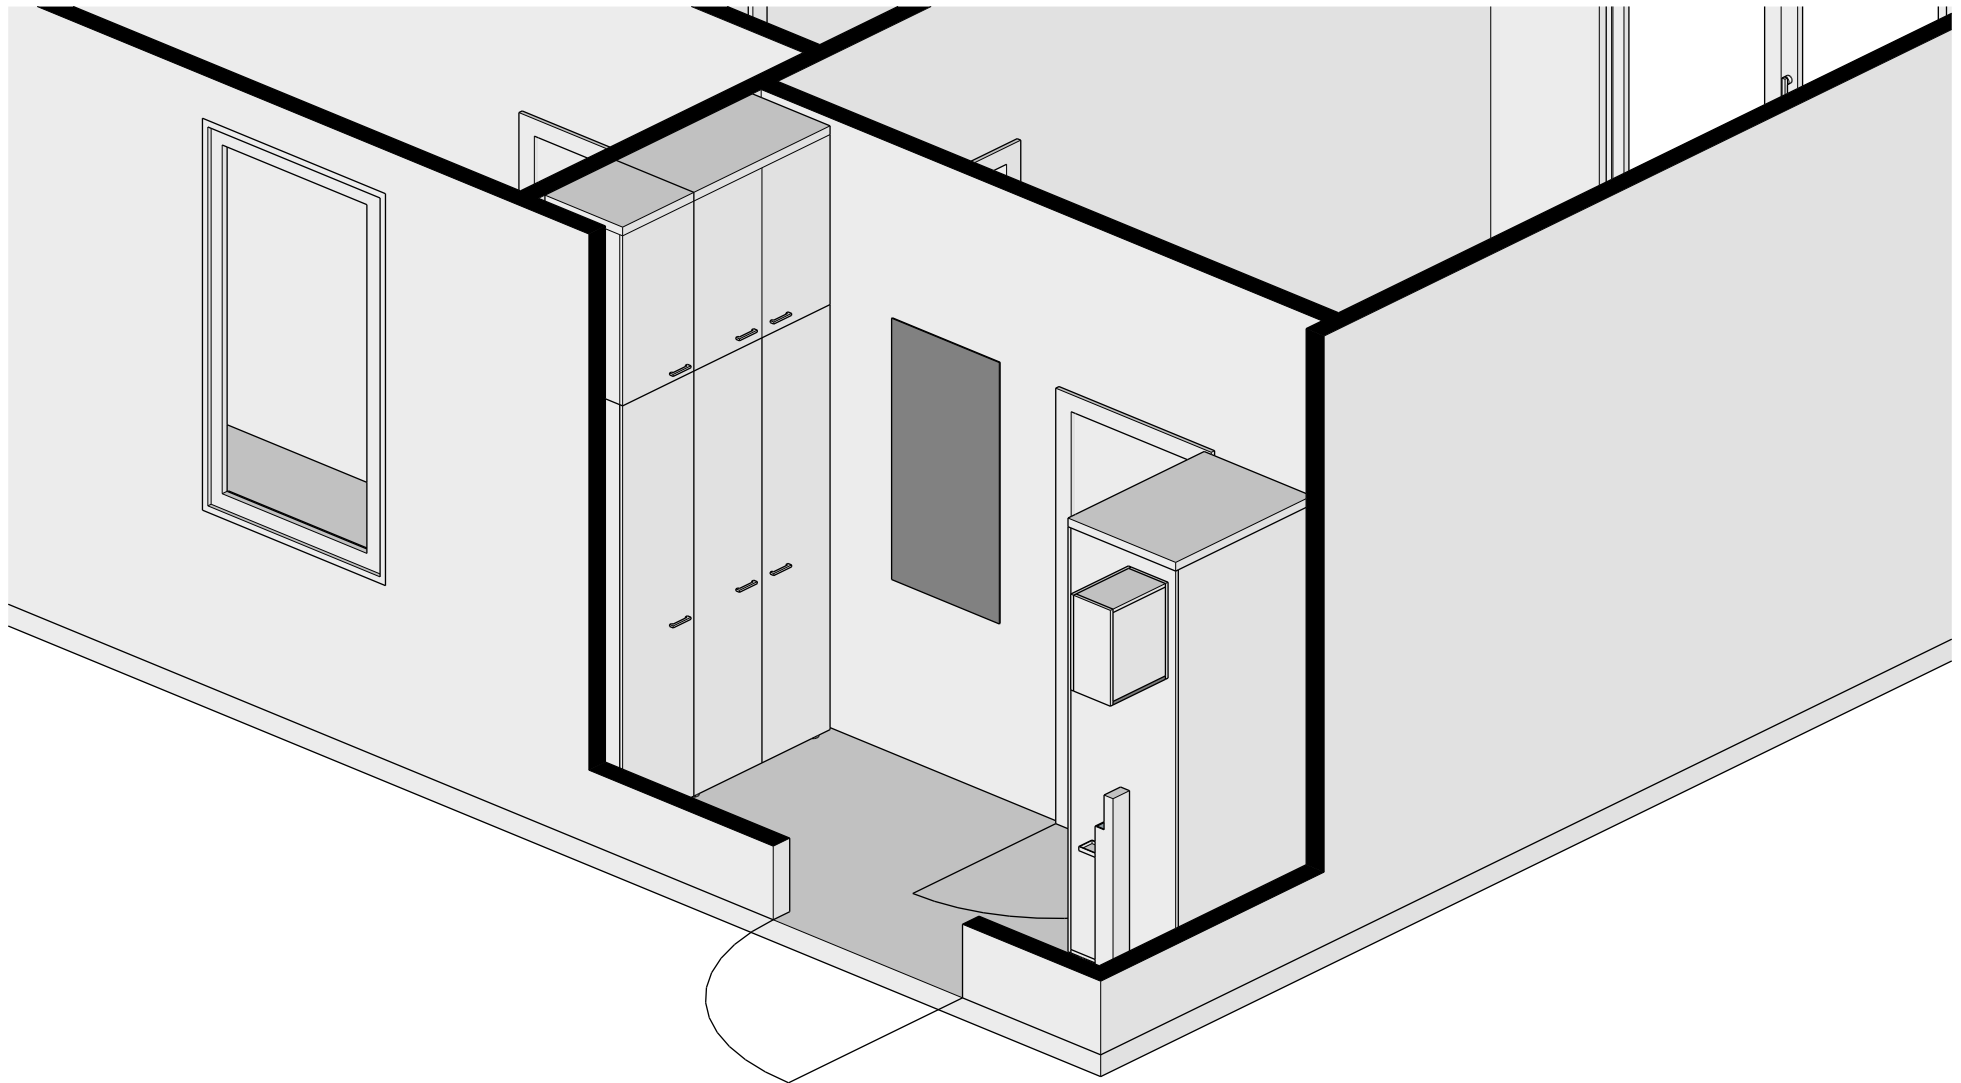

Объект ГБУ «Жилищник района Царицыно»
Москва, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны»


Подпись заказчика

(Директор Бердиев. А. Г.)

Подпись исполнителя

(Исп. директор Федосова А.Н.)

1 этаж

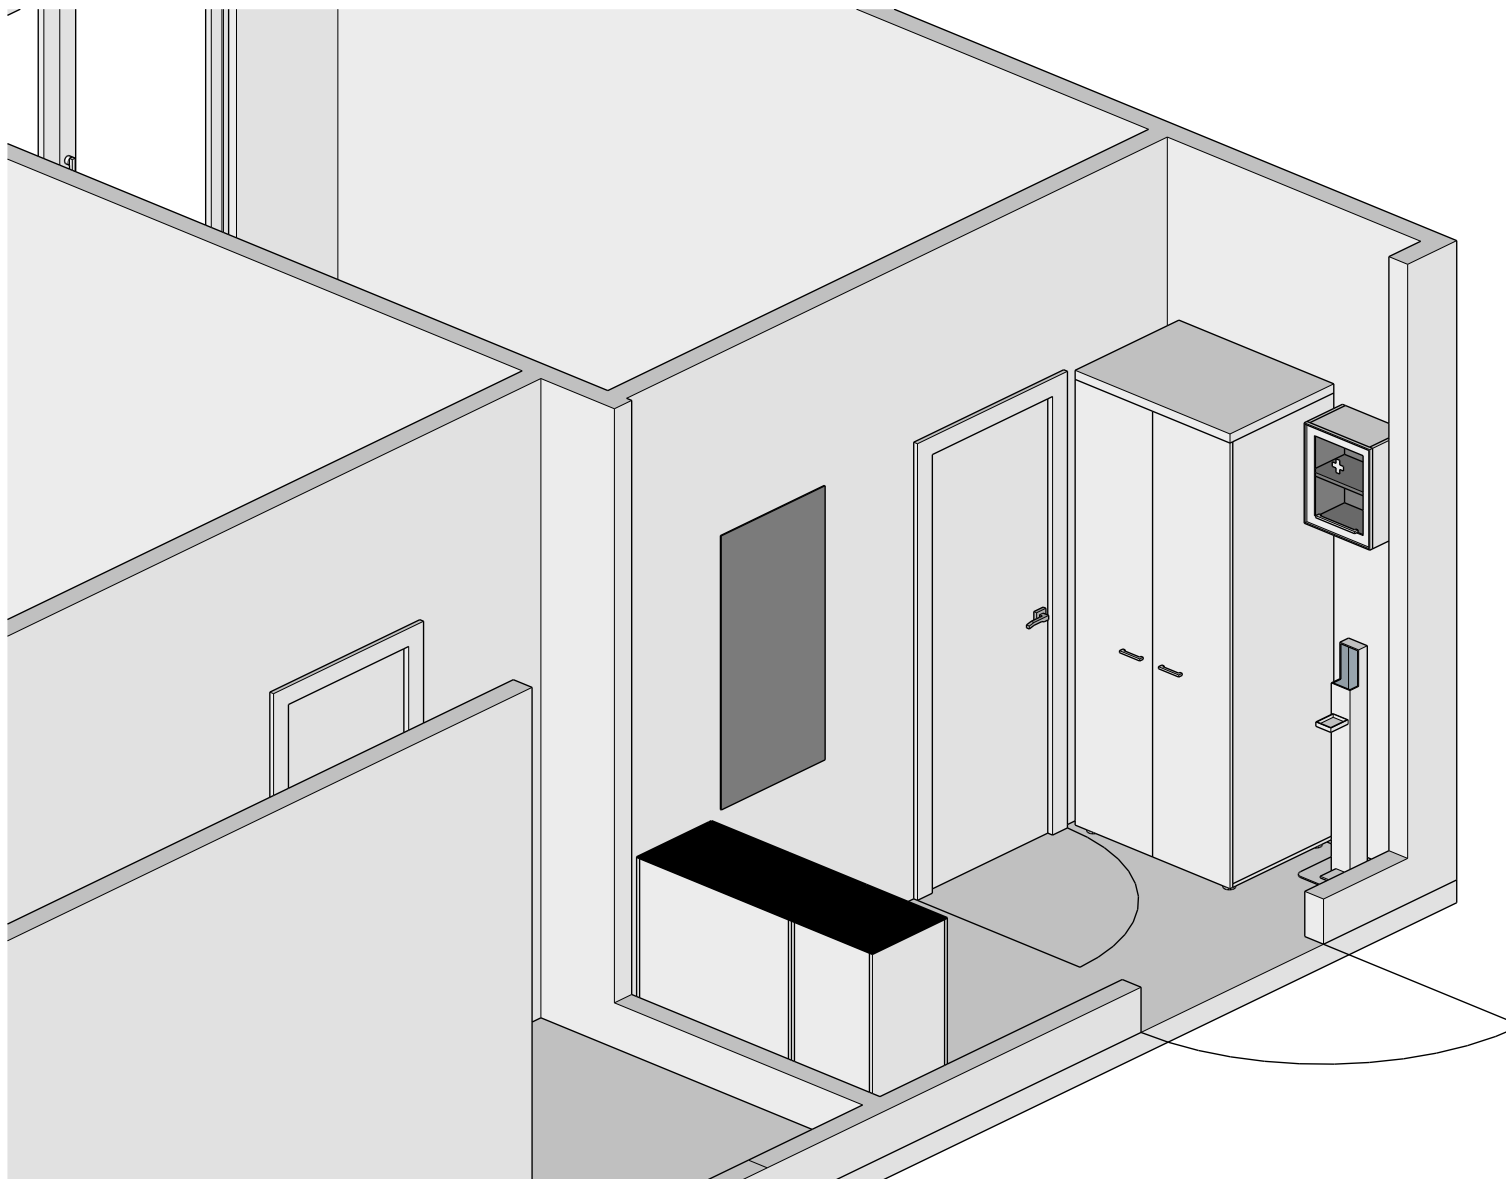

Объект ГБУ «Жилищник района Царицыно»
Москва, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны»

Подпись заказчика
(Директор Бердиев. А. Г.)

Подпись исполнителя
(Исп. директор Федосова А.Н.)


Прихожая. Вид 1.



Прихожая. Вид 2.



1 этаж

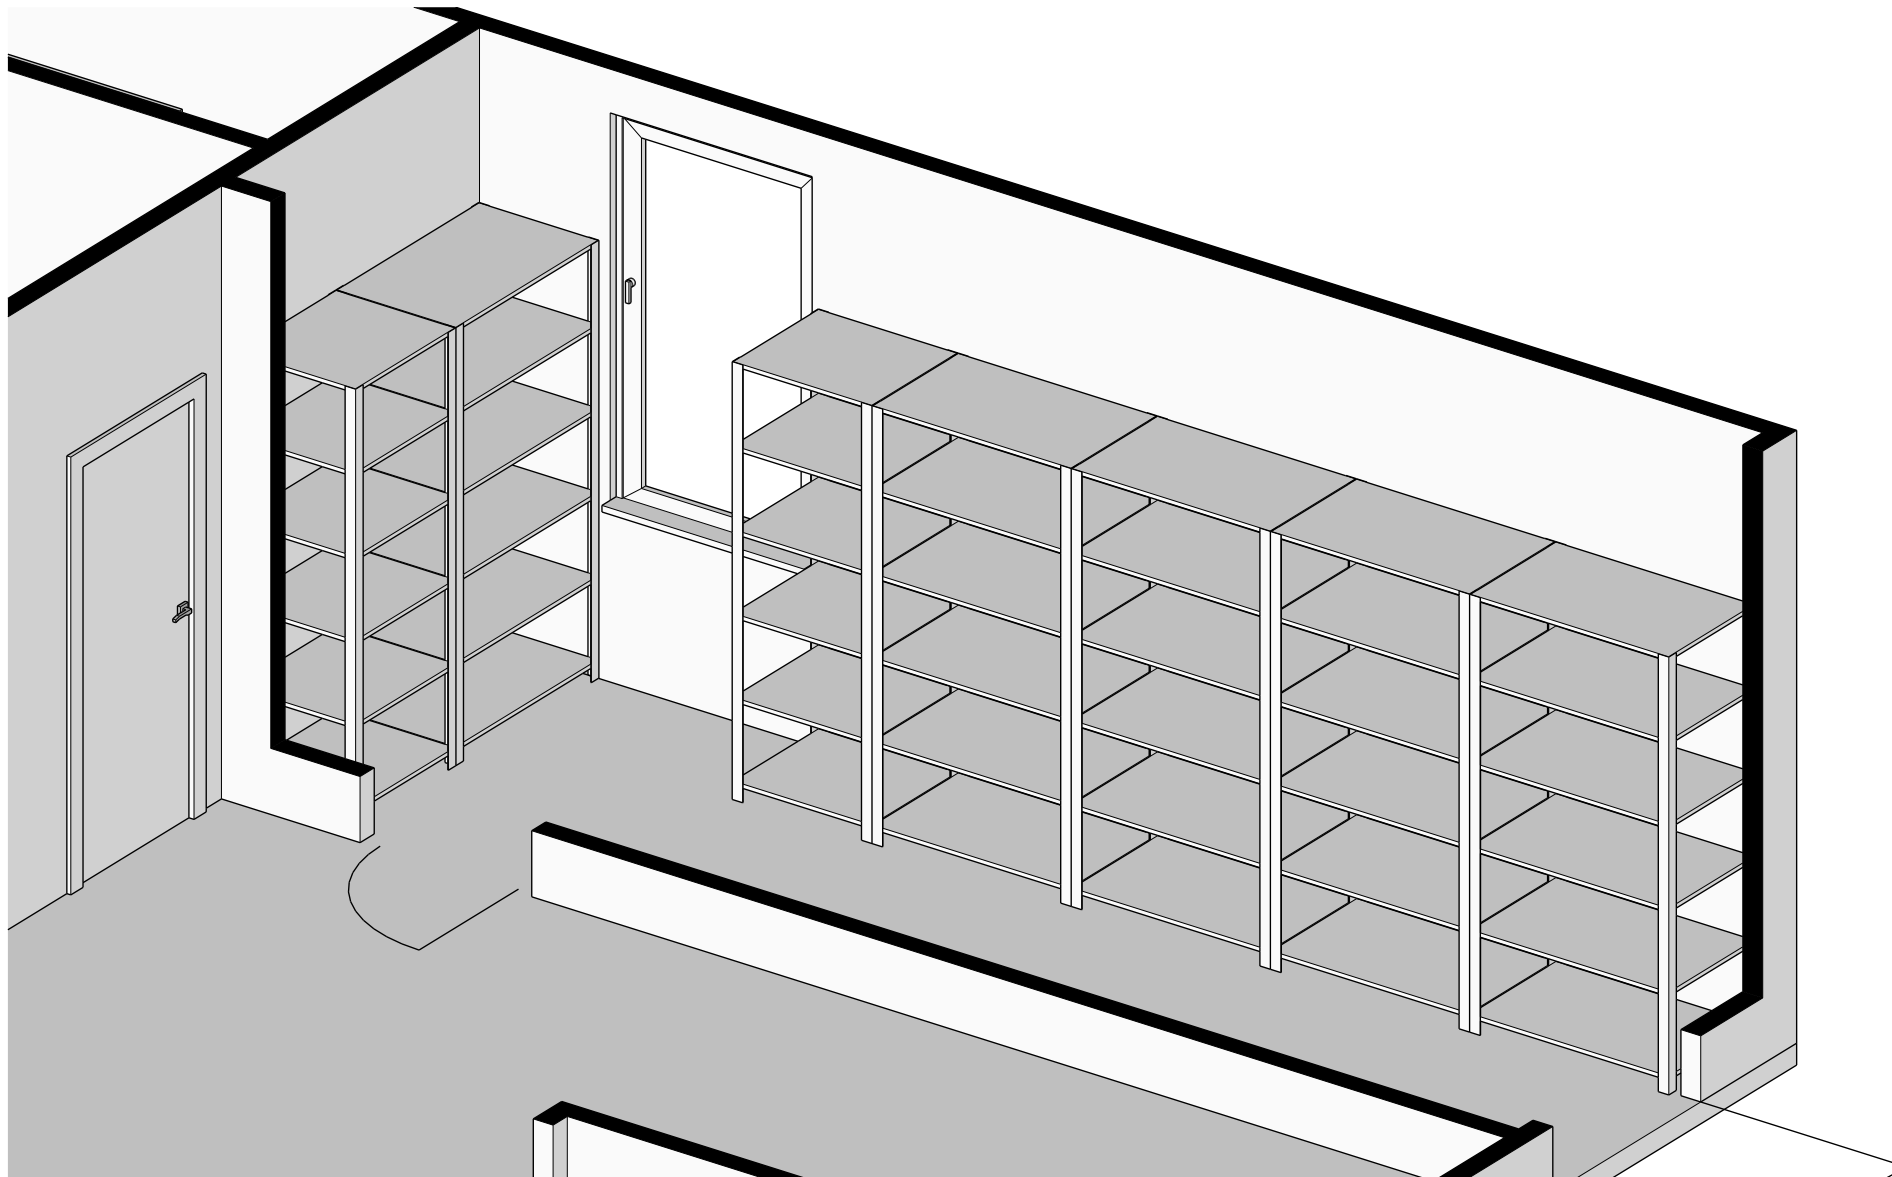

Объект ГБУ «Жилищник района Царицыно»
Москва, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны»

Подпись заказчика
(Директор Бердиев. А. Г.)

Подпись исполнителя
(Исп. директор Федосова А.Н.)


Склад. Вид 1.



Склад. Вид 2.



1 этаж

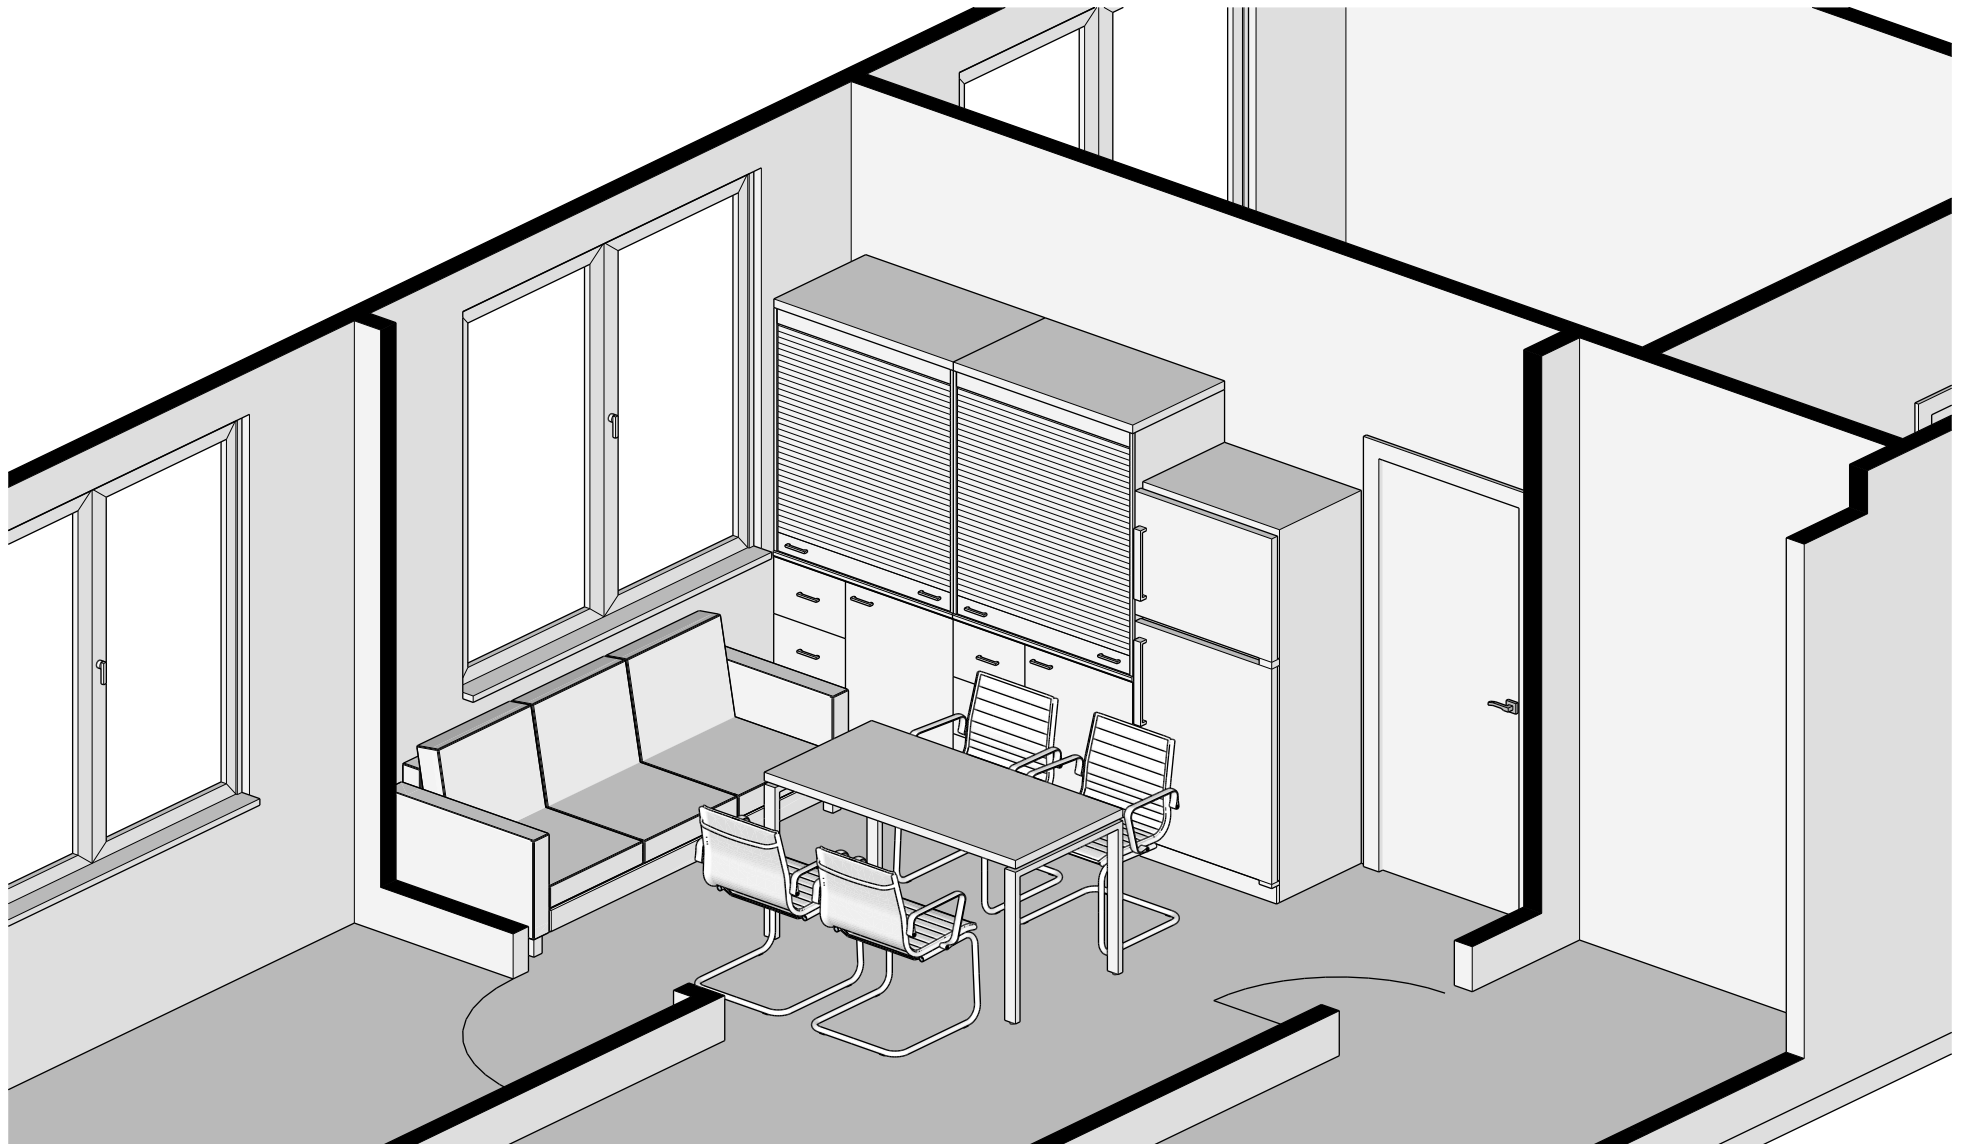

Объект ГБУ «Жилищник района Царицыно»
Москва, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны»

Подпись заказчика
(Директор Бердиев. А. Г.)

Подпись исполнителя
(Исп. директор Федосова А.Н.)

Комната отдыха. Вид 1.




Комната отдыха. Вид 2.



Комната отдыха. Вид 3.



1 этаж

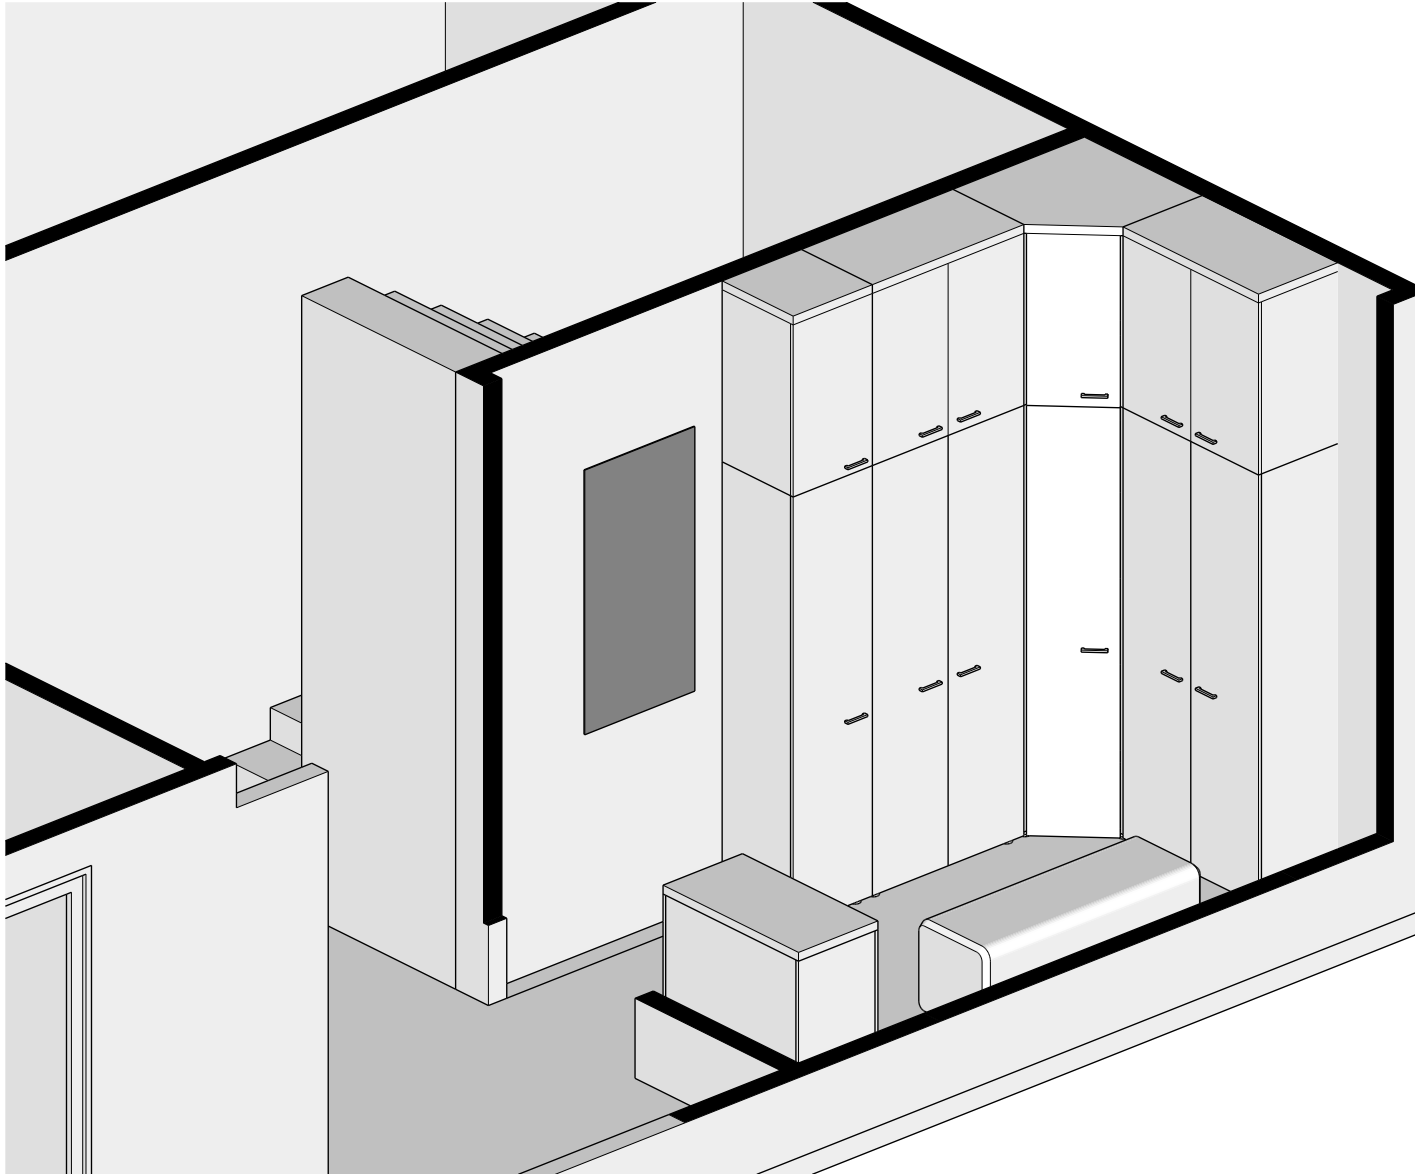

Объект ГБУ «Жилищник района Царицыно»
Москва, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны»

Подпись заказчика
(Директор Бердиев. А. Г.)

Подпись исполнителя
(Исп. директор Федосова А.Н.)


Гардероб. Вид 1.



Гардероб. Вид 2.



2 этаж

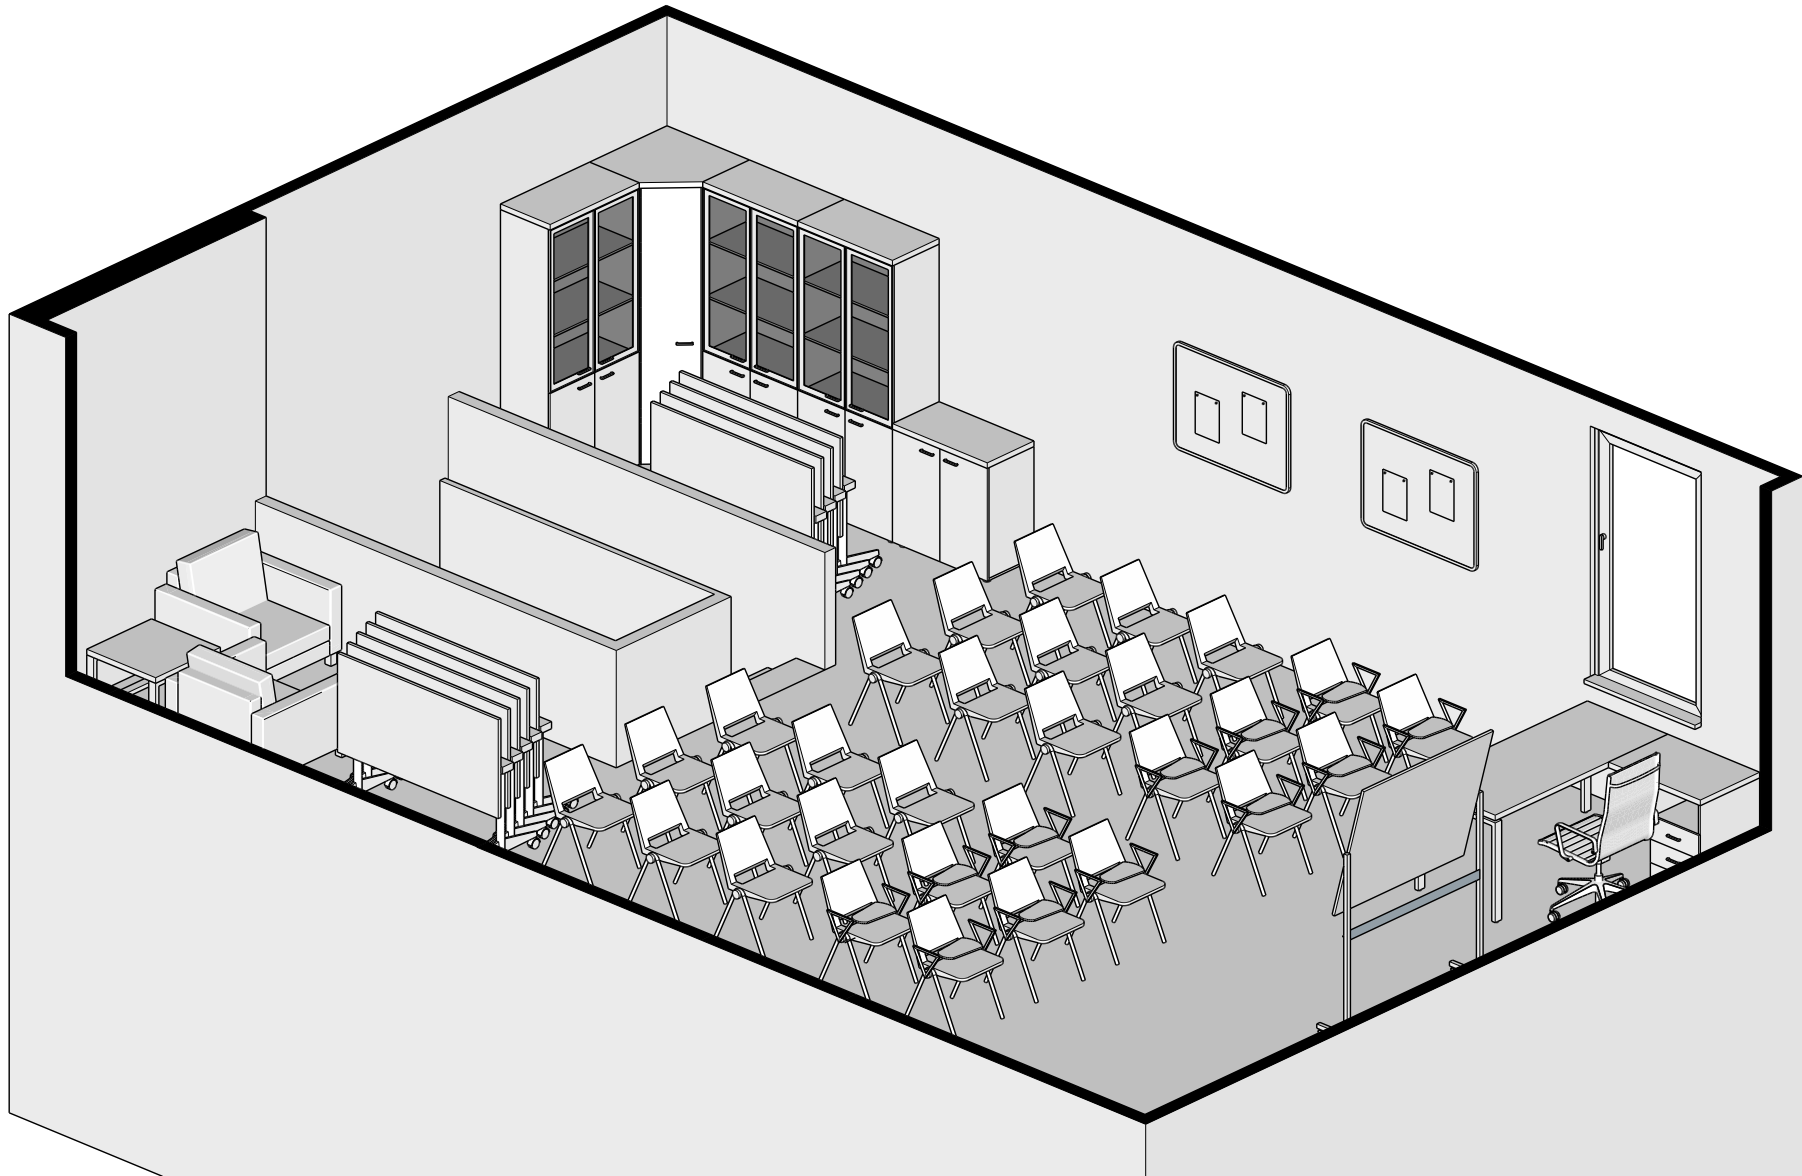

OERBY®

Объект ГБУ «Жилищник района Царицыно»
Москва, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны»


Подпись заказчика

(Директор Бердиев. А. Г.)

Подпись исполнителя

(Исп. директор Федосова А.Н.)

2 этаж

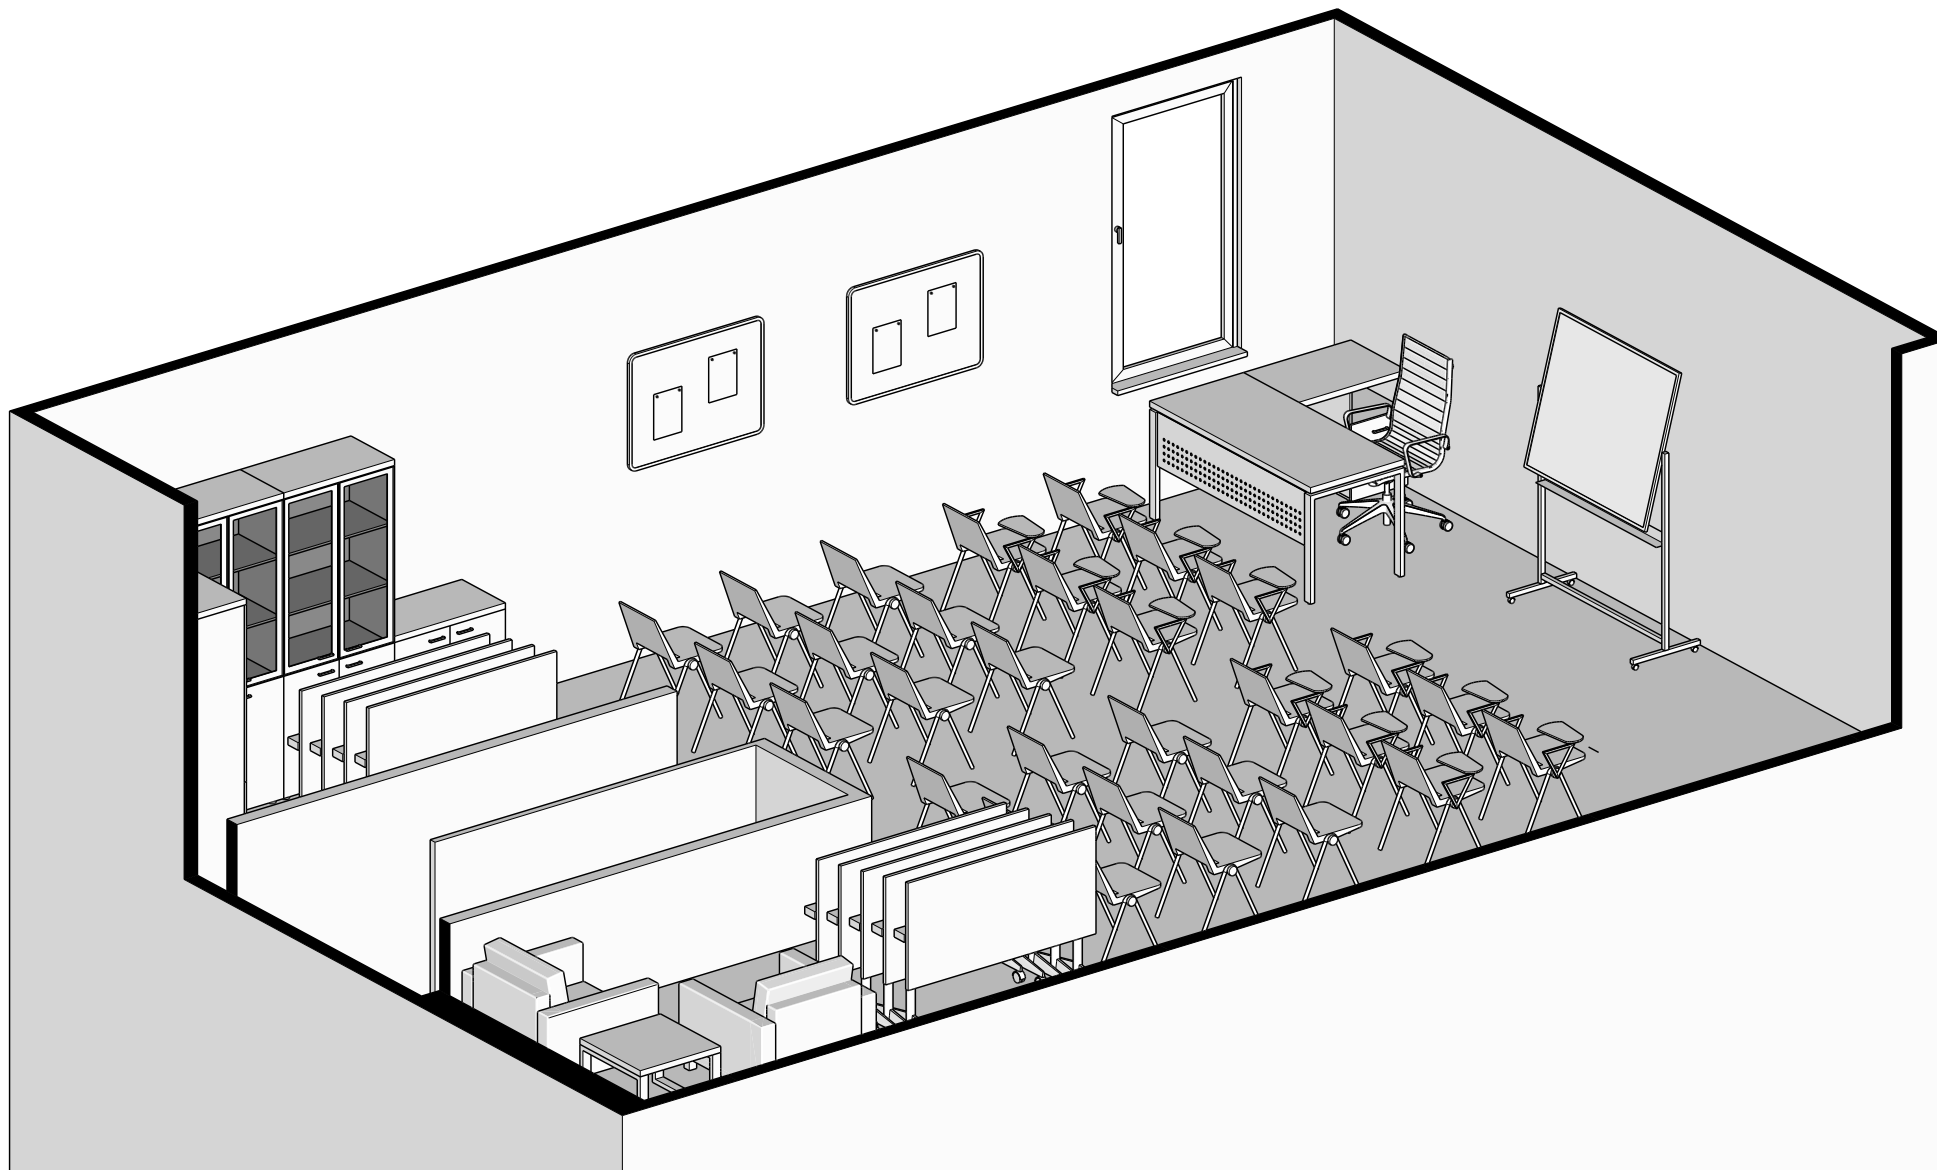

Объект ГБУ «Жилищник района Царицыно»
Москва, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны»

Подпись заказчика
(Директор Бердиев. А. Г.)

Подпись исполнителя
(Исп. директор Федосова А.Н.)











Класс. Вид 5.



Класс. Вид 6.




Класс. Вид 7.



Класс. Вид 8.







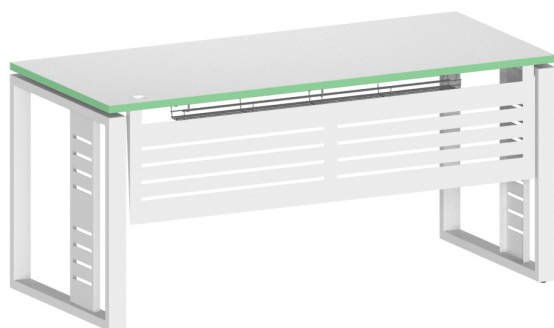







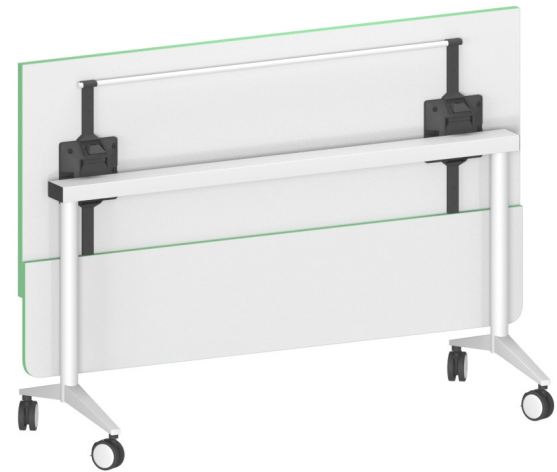



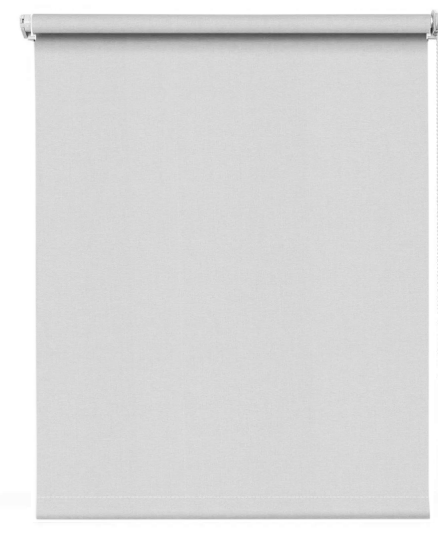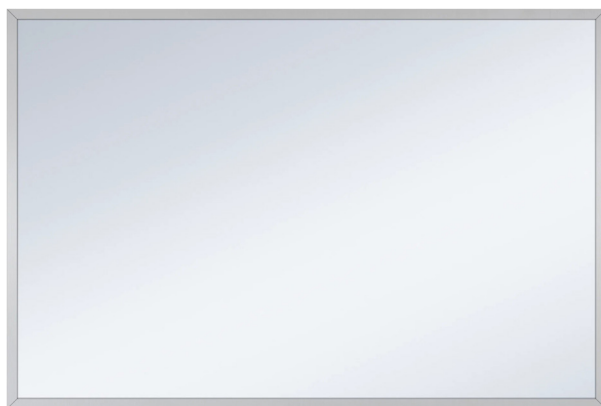

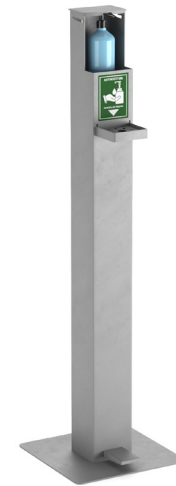

Детализация по кабинетам утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров.



Мебель "OG-Bench"

Приложение 4
к техническому заданию Контракта № ВЭП-1/22
от «03» августа 2022г.

г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	1 этаж				2 этаж	Общее кол-во
						Склад	Холл-Кабинет	Комната отдыха	Гардероб	Класс	
1		Рабочая станция для персонала, со встроенным кабель-менеджментом	OG-1670mk-bench	1600x700x750	шамони		2				2
2		Тумба приставная 3-х ящ.с замком с топом (со встроенным кабель-менеджментом)	OG- 4321 N	800x550x750	шамони		2				2
3		Витрина для наград и кубков с подсветкой	OG- 2006 W	750x432x2003	шамони		2				2

г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	1 этаж				2 этаж	Общее кол-во
						Склад	Холл-Кабинет	Комната отдыха	Гардероб	Класс	
4		Шкаф со стеклом матовым в алюминиевой рамке	OG-2006 al	824x432x2003	шамони		2				2
5		Шкаф закрытый, глубокий с жалюзи	OG-2008J	824x600x2003	шамони		1				1
6		Шкаф узкий закрытый	OG-2013 L	412x432x2003	шамони		1		1		2

г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	1 этаж				2 этаж	Общее кол-во
						Склад	Холл-Кабинет	Комната отдыха	Гардероб	Класс	
7		Шкаф угловой, антресоль	OG-8209A L	718x718x750h	шамони				1		1
8		Шкаф низкий	OG-8203	824x432x849	шамони				1		1
9		Шкаф для одежды закрытый	OG-2007	824x432x2003	шамони				1		1


г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	1 этаж				2 этаж	Общее кол-во
						Склад	Холл-Кабинет	Комната отдыха	Гардероб	Класс	
10		Шкаф закрытый	OG-2003	824x432x2003	шамони		1		1		2
11		Шкаф закрытый, антресоль	OG-8203A	824x432x750	шамони		1		2		3
12		Шкаф закрытый, антресоль	OG-8213 L	412x432x750	шамони		1		1		2

г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	1 этаж				2 этаж	Общее кол-во
						Склад	Холл-Кабинет	Комната отдыха	Гардероб	Класс	
13		Шкаф для одежды глубокий	OG-2008	824x600x2003	шамони		1				1
14		Шкаф угловой для одежды	OG-2009 L	718x718x2003	шамони				1		1
15		Мини-кухня	OG 1060 minik L	1000x600x2003	шамони			2			2

г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	1 этаж				2 этаж	Общее кол-во
						Склад	Холл-Кабинет	Комната отдыха	Гардероб	Класс	
16		Стол обеденный	OG 1470 mk-bench	1400x700x750	шамони			1			1
17		Рабочая станция для персонала, со встроенным кабель-менеджментом	OG-1670mk-bench	1600x700x750	белый/ кромка зеленая					1	1
18		тумба приставная 3-х ящ.с замком с топом (со встроенным кабель-менеджментом	OG- 4321 N	800x550x750	белый/кромка зеленая					1	1

г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	1 этаж				2 этаж	Общее кол-во
						Склад	Холл-Кабинет	Комната отдыха	Гардероб	Класс	
19		Рабочая станция со складной столешницей и передней панелью	OG-1460 click PP	1400x600x750	белый/кромка зеленая					9	9
20		Стол журнальный	OG-KR 6060 J-bench	600x600x440	белый/кромка зеленая					1	1
21		Шкаф со стеклом матовым в алюминиевой рамке	OG-2006 al	824x432x2003	белый/кромка зеленая					3	3



г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	1 этаж				2 этаж	Общее кол-во
						Склад	Холл-Кабинет	Комната отдыха	Гардероб	Класс	
22		Шкаф угловой с полками	OG-2009 P L	718x718x2003	белый/кромка зеленая					1	1
23		Шкаф низкий	OG-8203	824x432x849	белый/кромка зеленая					1	1
24		Кресло мягкое	OG-Ofis/1	900x830x780	Цвет: серый					2	2

г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	1 этаж				2 этаж	Общее кол-во
						Склад	Холл-Кабинет	Комната отдыха	Гардероб	Класс	
25		Диван трехместный	OG-Ofis/3	2060x830x780	Цвет: серый			1			1
26		Диван 2-ух местный (пуф)	OG-1242-puff	1200x420x410	Цвет: зеленый				1		1
27		Шкаф бухгалтерский узкий (сейф)	OG-450-safe	460x340x1252	серый		1				1

г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	1 этаж				2 этаж	Общее кол-во
						Склад	Холл-Кабинет	Комната отдыха	Гардероб	Класс	
28		Стеллаж металлический	OG-1050-SM	1000x500x2200/6 полок	Цвет: серый	5					5
29		Стеллаж металлический	OG-7050-SM	700x500x2200/6 полок	Цвет: серый	2					2
30		Зеркало настенное	OG-4060-Z	800x1200	серебро		1		1		2
31		Стенд инормационный на 10 карманов	OG-1285-stand-10	1200x800	бежевый		1				1

г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	1 этаж				2 этаж	Общее кол-во
						Склад	Холл-Кабинет	Комната отдыха	Гардероб	Класс	
32		Доска пробковая	OG-1200-cork	1200x900	коричневый		3			2	5
33		Доска маркерная мобильная	OG-1510-mark	1500x1000	белый					1	1
34		Кресло для персонала	OG-NSB-01	780x700x1100-1200	серый		2			1	3

г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	1 этаж				2 этаж	Общее кол-во
						Склад	Холл-Кабинет	Комната отдыха	Гардероб	Класс	
35		Кресло посетителя на полозьях	OG-NSB-02	580x640x890	серый		2	4			6
36		Кресло аудиторное с попитром	OG-LF-02 / OG-GW-02	600x600x840 / 615x440x810	Цвет: чёрный					30	30
37		Шкаф навесной (аптечка) с замком	OG-APT-01	354x202x446	Цвет: серый		1				1

г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	1 этаж				2 этаж	Общее кол-во
						Склад	Холл-Кабинет	Комната отдыха	Гардероб	Класс	
38		Механический диспансер для одноразовых перчаток	OG-1832-DIS	180x32x85	Цвет: серый		1		1		2
39		Металлическая стойка для дезинфицирующих средств	OG-2828-DIS	280x280x1000	Цвет: серый		1		1		2
40		Перегородка подвесная декоративная (жалюзи)	OG-1522-blind	1000 - 2000	Цвет: белый	1	1	1	1	4	8

Техническое описание утвержденного ассортимента офисной мебели и аксессуаров.								
		Мебель "OG-Bench"				Приложение 5 к техническому заданию Контракта № ВЭП-1/22 от «03» августа 2022г.		
г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».								
№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
1		Рабочая станция для персонала, со встроенным кабель-менеджментом	OG-1670mk-bench	1600x700x750	шамони	Российская Федерация	Материал столешницы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1), толщиной – 25 мм. Кромка ПВХ: 2 мм. Материал столешницы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Основой каркаса являются О-образные опоры стола, соединённые между собой посредством траверс в жёсткую конструкцию. Основным материалом в конструкции опор стола является профиль прямоугольного сечения. Опора стола является сварной конструкцией, при этом не имеет на внешних поверхностях следов от сварки. В опору установлена декоративная металлическая вставка. Ширина вставки 180 мм. Регулировка каркаса стола по высоте осуществляется при помощи пластикового подпятника с металлическим резьбовым штоком. Передняя панель из перфорированного металла. По всем краям панели выполнены отгибы и отбортовки, придающие ей жёсткость и позволяющие закрепить панель к опорам. Покрытие внешних металлических поверхностей - эпоксидно-полиэфирная порошковая краска. В состав кабель-менеджментов входит: лоток для эл.проводки горизонтальный + гибкий кабель-канала вертикальный + встроенная розетка для зарядки телефона + заглушка кабель-канала.	2
2		Тумба приставная 3-х ящ.с замком с топом (со встроенным кабель-менеджментом	OG- 4321 N	800x550x750	шамони	Российская Федерация	Материал тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщина каркаса, задней стенки и фасадов – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм, кромка топа 2 мм. Материал тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ящики неразборной конструкции и состоят из корпуса и фасадной панели. Ящики установлены на роликовых направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Количество ящиков 3 штуки. Опоры с регулировкой по высоте - 0-21 мм. Высота ниши 170 мм. Ручки металлические 3 штуки. Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 мм. Замок в тумбу установлен на 1-й ящик, металлический ключ с пластиковым наконечником. Соединение приставной тумбы к столу с помощью соединительной панели усиленной, в количестве 2 штук.. В крышку тумбы (top) установлена интеграционная розетка: (2x220В+2x2USB) .	2
3		Витрина для наград и кубков с подсветкой	OG- 2006 W	750x432x2003	шамони	Российская Федерация	Материал витрины - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщина каркаса – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 0,8) мм. Полки стеклянные толщиной 4 мм. Задняя стенка шкафа – ЛДСП 16 мм. Стеклянные фасады представляют собой сборную конструкцию – белое матовое стекло толщиной 4 мм в алюминиевой рамке шириной 45 мм. Рамка сформирована из поперечных и продольных планок алюминиевого профиля. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте- 0-21 мм. Ручки металлические. Нижние двери из ЛДСП - межосевое расстояние между креплениями ручки 256 мм, стеклянные двери - ручки-кнопки. Витрина с подсветкой. В нижних дверях установлен замок со шпонгалетом. В верхних стеклянных дверях - замок на 2 двери.	2
4		Шкаф со стеклом матовым в алюминиевой рамке	OG-2006 al	824x432x2003	шамони	Российская Федерация	Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщина каркаса, нижних дверей и полок – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 0,8) мм. Задняя стенка шкафа вкладная из ЛДСП 16 мм. Стеклянные фасады представляют собой сборную конструкцию – белое матовое стекло толщиной 4 мм в алюминиевой рамке шириной 45 мм. Рамка сформирована из поперечных и продольных планок алюминиевого профиля. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Высота стеклянных дверей 1150 мм, высота дверей из ЛДСП 794 мм. Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте- 0-21 мм. Ручки металлические 4 штуки. Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 мм.	2

г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
5		Шкаф закрытый, глубокий с жалюзи	OG-2008J	824x600x2003	шамони	Российская Федерация	Материал каркаса шкафа, топа, задней стенки, полок и нижних дверей - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщина топа 25 мм, толщина каркаса, задней стенки, полок и нижних дверей 16 мм. Задняя стенка шкафа вкладная из ЛДСП 16 мм. В задней стенке предусмотрены отверстия для проводов. Облицовка торцевых кромок каркаса шкафа (кромка ПВХ) от 0,4 мм до 2 мм. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Верхнее отделение с жалюзи, материал жалюзи - пластик, алюминий. Нижние двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери нижних дверей 105 градусов. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Опоры с регулировкой по высоте до 21 мм.. Ручки металлические. Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 мм. Три замка (каждая дверь закрывается отдельно). Опоры (6 штук) с регулировкой по высоте- 0-21 мм.	1
6		Шкаф узкий закрытый	OG-2013 L	412x432x2003	шамони	Российская Федерация	Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщин каркаса, дверей и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 мм, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 0,8) мм. Задняя стенка шкафа из ЛДСП 16 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте- 0-21 мм. Ручки металлические 4 штуки. Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 мм.	2
7		Шкаф угловой, антресоль	OG-8209A L	718x718x750h	шамони	Российская Федерация	Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщин каркаса, дверей и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 мм, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 0,8) мм. Задняя стенка шкафа из ЛДСП 16 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Дверь установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 95 градусов. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Ручка металлическая 1 штука. Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 мм.	1
8		Шкаф низкий	OG-8203	824x432x849	шамони	Российская Федерация	Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщин каркаса, дверей и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 мм, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 0,8) мм. Задняя стенка шкафа из ЛДСП 16 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Ручка металлическая 2 штуки. Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 мм. Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте - 0-21 мм	1
9		Шкаф для одежды закрытый	OG-2007	824x432x2003	шамони	Российская Федерация	Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщин каркаса, дверей и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 мм, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 0,8) мм. Задняя стенка шкафа из ЛДСП 16 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте - 0-21 мм. Ручка металлическая 2 штука. Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 мм. Наполнение шкафа - полка под головные уборы из ЛДСП 16 мм с телескопической вешалкой. Длина штанги 350 мм. Полка под головные уборы зафиксирована между боковинами эксцентриковыми стяжками.	1


г. Москва, ЮАО, ул. Тимуровская, парковая зона «Сосны».

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
10		Шкаф закрытый	OG-2003	824x432x2003	шамони	Российская Федерация	Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщин каркаса, дверей и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 мм, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 0,8) мм. Задняя стенка шкафа ЛДСП 16 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте- 0-21 мм. Диаметр чашки петли, мм - 35. Ручки металлические 2 штуки. Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 мм.	2
11		Шкаф закрытый, антресоль	OG-8203A	824x432x750	шамони	Российская Федерация	Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщин каркаса, дверей и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 мм, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 0,8) мм. Задняя стенка шкафа из ЛДСП 16 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Ручка металлическая 2 штука. Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 мм.	3
12		Шкаф закрытый, антресоль	OG-8213 L	412x432x750	шамони	Российская Федерация	Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщин каркаса, дверей и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 мм, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 0,8) мм. Задняя стенка шкафа из ЛДСП 16 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Ручка металлическая 1 штука. Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 мм.	2
13		Шкаф для одежды глубокий	OG-2008	824x600x2003	шамони	Российская Федерация	Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщин каркаса, дверей и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 мм, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 0,8) мм. Задняя стенка шкафа из ЛДСП 16 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте - 0-21 мм. Ручка металлическая 2 штука. Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 мм. Наполнение шкафа: полка под головные уборы из ЛДСП 16 мм с овальной штангой на штангодержателях. Полка под головные уборы зафиксирована между боковинами эксцентриковыми стяжками.	1
14		Шкаф угловой для одежды	OG-2009 L	718x718x2003	шамони	Российская Федерация	Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщина каркаса, двери и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4, кромка топа 2 мм и 0,4 (либо 0,8) мм. Задняя стенка шкафа вкладная из ЛДСП 16 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 95 градусов. Петли для двери накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Высота двери 1946 мм. Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте - 0-21 мм. Ручка металлическая 1 штука. Межосевое расстояние между креплениями ручки 256 мм. Наполнение шкафа: полка под головные уборы из ЛДСП 16 мм с овальной штангой на штангодержателях. Полка под головные уборы несъемная, зафиксирована при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Цвет телескопической вешалки - хром. Высота полки под головные уборы 300 мм.	1

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
15		Мини-кухня	OG 1060 minik L	1000x600x2003	шамони	Российская Федерация	Материал каркаса миникухни, топа, задней стенки, полок и нижних дверей - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщина топа 25 мм, толщина каркаса, задней стенки, полок и нижних дверей 16 мм. Облицовка торцевых кромок каркаса шкафа (кромка ПВХ) от 0,4 мм до 2 мм. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Верхнее отделение с жалюзи, материал жалюзи - пластик, алюминий. Количество ящиков 1 шт. Нижние двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Петли для двери накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35 Ящик установлен на роликовых направляющих. Дно ящика из ХДФ 3 мм. Фасадная панель соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и эксцентриковых стяжек. Замок устанавливается на распашную высокую дверь. Опоры с регулировкой по высоте до 21 мм. Ручки металлические 5 штук. Межосевое расстояние между креплениями ручки 256 мм.	2
16		Стол обеденный	OG 1470 mk-bench	1400x700x750	шамони	Российская Федерация	Материал столешницы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1), толщиной – 25 мм. Кромка ПВХ: 2 мм. Материал столешницы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Основой каркаса являются П-образные опоры стола, соединённые между собой посредством траверс в жёсткую конструкцию. Основным материалом в конструкции опор стола является профиль прямоугольного сечения. Опора стола является сварной конструкцией, при этом не имеет на внешних поверхностях следов от сварки. Покрытие внешних металлических поверхностей - эпоксидно-полиэфирная порошковая краска. Регулировка каркаса стола по высоте осуществляется при помощи пластикового подпятника с металлическим резьбовым штоком.	1
17		Рабочая станция для персонала, со встроенным кабель-менеджментом	OG-1670mk-bench	1600x700x750	белый/ кромка зеленая	Российская Федерация	Материал столешницы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1), толщиной – 25 мм. Кромка ПВХ: 2 мм. Цвет кромки столешницы зелёный. Материал столешницы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Основой каркаса являются О-образные опоры стола, соединённые между собой посредством траверс в жёсткую конструкцию. Основным материалом в конструкции опор стола является профиль прямоугольного сечения. Опора стола является сварной конструкцией, при этом не имеет на внешних поверхностях следов от сварки. В опору установлена декоративная металлическая вставка. Ширина вставки 180 мм. Передняя панель металлическая. Регулировка каркаса стола по высоте осуществляется при помощи пластикового подпятника с металлическим резьбовым штоком. Передняя панель из перфорированного металла. По всем краям панели выполнены отгибы и отбортовки, придающие ей жёсткость и позволяющие закрепить панель к опорам. Покрытие внешних металлических поверхностей - эпоксидно-полиэфирная порошковая краска. В состав кабель-менеджмент входит: лоток для эл.проводки горизонтальный + гибкий кабель-канала вертикальный + встроенная розетка для зарядки телефона + заглушка кабель-канала.	1
18		Тумба приставная 3-х ящ.с замком с топом (со встроенным кабель-менеджментом	OG- 4321 N	800x550x750	белый/кромка зеленая	Российская Федерация	Материал тумбы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщина каркаса, задней стенки и фасадов – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4(0,8) мм, кромка топа 2 мм. Цвет кромки на топе зелёный. Материал тумбы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Ящики неразборной конструкции и состоят из корпуса и фасадной панели. Ящики установлены на роликовых направляющих. Дно ящика ХДФ 3 мм. Количество ящиков 3 штуки. Опоры с регулировкой по высоте - 0-21 мм. Высота ниши 170 мм. Ручки металлические 3 штуки. Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 мм. Замок в тумбу установлен на 1-й ящик, металлический ключ с пластиковым наконечником Соединение приставной тумбы к столу с помощью соединительной панели усиленной, в количестве 2 штук. В крышку тумбы (топ) установлена интеграционная розетка: (2x220В+2x2USB) .	1

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
19		Рабочая станция со складной столешницей и передней панелью	OG-1460 click PP	1400x600x750	белый/кромка зеленая	Российская Федерация	Материал столешницы - ЛДСП 25 мм белая. Кромка ПВХ 2 мм. Цвет кромок на столешнице зелёный. Материал столешницы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Обратная сторона столешницы имеет защитное декоративное покрытие. Покрытие внешних металлических поверхностей порошковая краска. Каркас для складного стола представляет собой сборно-разборную конструкцию на Y-образных опорах с металлической траверсой. Данный каркас предназначен для создания мобильного рабочего места, при этом он позволяет хранить неиспользуемый рабочий стол в сложенном состоянии при ограниченном пространстве. Опоры на колёсах. Опоры обеспечивают плавное и равномерное движение рабочего стола по различным напольным покрытиям. Крепление столешниц к металлокаркасу осуществляется через монтажные отверстия на фланцах опор при помощи винтов не менее М6. Опоры соединены между собой металлической траверсой при помощи винтов, образуя жёсткий металлический каркас. На траверсе установлены трансформационные механизмы для складывания столешницы. Механизм [трансформации/складывания] складного стола изготовлен из стеклонаполненного полиамида с металлическими пружинами, что обеспечивает повышенный срок эксплуатации без нареканий. Он позволяет жестко без люфтов зафиксировать как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях рабочую столешницу при помощи одной руки одним движением, используя продольный рычаг. Данный механизм имеет жёсткую связь с каркасом стола и столешницей. Стол комплектуется сетчатым складным кабельканалом. Основной системой кабель-каналов является П-образный короб, изготовленный из металлической проволоки и окрашены порошковой краской диаметром от 3,0 до 4,0 мм. Столы комплектуются системой трансформации передней панели, которая предназначена для крепления подстольного экрана из ЛДСП, толщина 16 мм, кромка ПВХ 0,4 (0,8) мм, на каркас складных столов.	9
20		Стол журнальный	OG-KR 6060 J-bench	600x600x440	белый/кромка зеленая	Российская Федерация	Материал столешницы - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщина столешницы 25 мм. Кромка ПВХ: 2 мм. Цвет кромок столешницы зелёный. Материал столешницы обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Основой каркаса являются O-образные опоры из металлической трубы прямоугольного сечения 60x30мм, соединенные траверсами. Покрытие внешних металлических поверхностей - эпоксиодно-полиэфирная порошковая краска. Основным материалом в конструкции опор стола является профиль прямоугольного сечения. Опора стола является сварной конструкцией, при этом не имеет на внешних поверхностях следов от сварки. Регулировка каркаса стола по высоте осуществляется при помощи пластикового подпятника с металлическим резьбовым штоком.	1
21		Шкаф со стеклом матовым в алюминиевой рамке	OG-2006 al	824x432x2003	белый/кромка зеленая	Российская Федерация	Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщина каркаса, нижних дверей и полок – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 (0,8), кромка топа 2 мм. Цвет кромок топа - зелёный.. Задняя стенка шкафа вкладная из ХДФ 3 мм. Стекланные фасады представляют собой сборную конструкцию – белое матовое стекло толщиной 4 мм в алюминиевой рамке шириной 45 мм. Рамка сформирована из поперечных и продольных планок алюминиевого профиля. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 105 градусов. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Высота стеклянных дверей 1150 мм, высота дверей из ЛДСП 794 мм. Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте- 0-21 мм. Ручки металлические 4 штуки. Межосевое расстояние между креплениями ручек 256 мм.	3
22		Шкаф угловой с полками	OG-2009 P L	718x718x2003	белый/кромка зеленая	Российская Федерация	Материал шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщина каркаса, двери и полки – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасах – ПВХ 0,4 (0,8), кромка топа 2 мм. Цвет кромок топа - зелёный.. Задняя стенка шкафа вкладная из ХДФ 3 мм. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 95 градусов. Петли для двери накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Высота двери 1946 мм. Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте - 0-21 мм. Ручка металлическая 1 штука. Межосевое расстояние между креплениями ручки 256 мм. Наполнение шкафа: полка под головные уборы из ЛДСП 16 мм с овальной штангой на штангодержателях. Полка под головные уборы несъемная, зафиксирована при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Цвет телескопической вешалки - хром. Высота полки под головные уборы 300 мм.	1

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
23		Шкаф низкий	OG-8203	824x432x849	белый/кромка зеленая	Российская Федерация	Материал витрины - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщина каркаса – 16 мм, толщина топа 25 мм. Кромка на каркасе, полках – ПВХ 0,4 (0,8), кромка топа 2 мм. Цвет кромки топа – зелёный. Полки стеклянные толщиной 4 мм. Задняя стенка шкафа – ХДФ 3 мм. или ЛДСП 16 мм. Стеклянные фасады представляют собой сборную конструкцию – белое матовое стекло толщиной 4 мм в алюминиевой рамке шириной 45 мм. Рамка сформирована из поперечных и продольных планок алюминиевого профиля. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Соединение элементов при помощи эксцентриковой стяжки и деревянных шкантов. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Петли для дверей накладные четырехшарнирные с доводчиком. Диаметр чашки петли, мм - 35. Опоры (4 штуки) с регулировкой по высоте- 0-21 мм. Ручки металлические. Межосевое расстояние между креплениями ручки 256 мм Витрина с подсветкой. В нижних дверях установлен замок.	1
24		Кресло мягкое	OG-Ofis/1	900x830x780	Цвет: серый	Российская Федерация	Лаконичный современный дизайн, кресло строгой формы. Каркас (сиденье, спинка, подлокотники) изготовлены из калиброванного бруса 30x40 из массива хвойных пород дерева, фанеры берёзовой 12 мм и ДВП 3,2 мм. Опоры металлические нерегулируемые 120 мм, цвет хром. Тип крепления опоры со штырём. Наполнитель сиденья м спинки - пенополиуретан 120 мм, плотность 25 кг/м.куб. Жесткость 3,6 Па. Съёмные подушки сиденья и спинке на молнии, на липучке, что обеспечивает простой уход за креслами. Техническая ткань - спанбонд (обивка дна). Пружины отсутствуют. Наполнитель подлокотников - пенополиуретан 20 мм. Расстояние между подлокотниками 580 мм. Глубина сиденья 560 мм, высота подлокотника 260 мм.	2
25		Диван трехместный	OG-Ofis/3	2060x830x780	Цвет: серый	Российская Федерация	Лаконичный современный дизайн, кресло строгой формы. Каркас (сиденье, спинка, подлокотники) изготовлены из калиброванного бруса 30x40 из массива хвойных пород дерева, фанеры берёзовой 12 мм и ДВП 3,2 мм. Опоры металлические нерегулируемые 120 мм, цвет хром. Тип крепления опоры со штырём. Наполнитель сиденья м спинки - пенополиуретан 120 мм, плотность 25 кг/м.куб. Жесткость 3,6 Па. Съёмные подушки сиденья и спинке на молнии, на липучке, что обеспечивает простой уход за диваном. Техническая ткань - спанбонд (обивка дна). Пружины отсутствуют. Наполнитель подлокотников - пенополиуретан 20 мм. Расстояние между подлокотниками 1180 мм. Глубина сиденья 560 мм, высота подлокотника 260 мм.	1
26		Диван 2-ух местный (пуф)	OG-1242-puff	1200x420x410	Цвет: зеленый	Российская Федерация	Компактные размеры позволяют сэкономить место. Материалы каркаса: Сосновый калиброванный брус 30x40, фанера березовая 12 мм, ДВП 3,2 мм. Наполнитель - пенополиуретан 20/35 толщиной 40мм. Техническая ткань - спанбонд 100г/м2 (обивка дна). Материал обивки: экокожа. Вес 12 кг. Опоры пластиковые нерегулируемые, цвет чёрный, высота 55 мм. Тип крепления опоры - со штырём.	1
27		Шкаф бухгалтерский узкий (сейф)	OG-450-safe	460x340x1252	серый	Российская Федерация	Шкаф предназначен для хранения документов. Шкаф имеет сварную конструкцию, 3х-стороннюю ригельную систему запирания. Шкаф запирается на ключевой замок. Толщина лицевой панели и боковых стенок 1,2 мм Предусмотрена возможность крепления к стене. Комплектуется ключевым замком. Количество полок: 2 штуки, переставные, шаг перфорации 90 до 120 мм. Шкаф предназначен для хранения документов. Шкаф имеет сварную конструкцию, 3х-стороннюю ригельную систему запирания. Шкаф запирается на ключевой замок. Количество полок: 2 штуки, переставные, шаг перфорации от 90 до 120 мм. Тип покрытия: гигиенически безопасный, полимерный краситель по технологии порошкового окрашивания. Благодаря этому металл не ржавеет даже в условиях повышенной влажности. Шкаф оборудован встроенным отделением (трейзером), запирающимся на ключ. Вес 28 кг. Размеры трейзера 458x291x133 мм. Тип покрытия: гигиенически безопасный, полимерный краситель по технологии порошкового окрашивания. Благодаря этому металл не ржавеет даже в условиях повышенной влажности.	1

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
28		Стеллаж металлический	OG-1050-SM	1000x500x2200/6 полок	Цвет: серый	Российская Федерация	Сборные металлические стеллажи предназначены для хранения документов, различных грузов и предметов. Они сочетают в себе современный внешний вид и удобную и надежную конструкцию, что позволяет наилучшим образом организовать рабочее пространство и обеспечить удобный доступ к необходимым предметам. Стойки конструкции сделаны таким образом, что вы легко можете регулировать высоту полок. Благодаря этому на разборных стеллажах легко поместятся коробки и предметы любых размеров. Полка имеет равномерно распределенную нагрузку 100 кг. Шаг регулирования высоты полок – 25 мм. Стойки с усиленным угловым профилем сложного сечения 30х30 мм. Высота бокового ребра полки – 33 мм. Цвет: серый полуматовый. Тип покрытия: порошковое, придающее поверхности стойкость к истиранию и царапинам.	5
29		Стеллаж металлический	OG-7050-SM	700x500x2200/6 полок	Цвет: серый	Российская Федерация	Сборные металлические стеллажи предназначены для хранения документов, различных грузов и предметов. Они сочетают в себе современный внешний вид и удобную и надежную конструкцию, что позволяет наилучшим образом организовать рабочее пространство и обеспечить удобный доступ к необходимым предметам. Стойки конструкции сделаны таким образом, что вы легко можете регулировать высоту полок. Благодаря этому на разборных стеллажах легко поместятся коробки и предметы любых размеров. Полка имеет равномерно распределенную нагрузку 100 кг. Шаг регулирования высоты полок – 25 мм. Стойки с усиленным угловым профилем сложного сечения 30х30 мм. Высота бокового ребра полки – 33 мм. Цвет: серый полуматовый. Тип покрытия: порошковое, придающее поверхности стойкость к истиранию и царапинам.	2
30		Зеркало настенное	OG-4060-Z	800x1200	серебро	Российская Федерация	Зеркальные поверхности с серебряным покрытием обладают превосходными оптическими свойствами. Их идеально гладкая поверхность выдает изображение без каких-либо искажений. Толщина 4 мм.	2
31		Стенд информационный на 10 карманов	OG-1285-stend-10	1200x800	бежевый	Российская Федерация	Стенд изготовлен из матового ПВХ пластика. Профиль алюминиевый. Количество карманов 10 штук. Расположение карманов на стенде в следующем порядке: верхний ряд – карман для заголовка, одна штука. Второй, третий – карманы под листы А4. Материал карманов А4 прозрачный пластик. Обрамление стенда - система багетных профилей квадратного сечения. Стенд поставляется в сборе с элементами стенового крепежа	1
32		Доска пробковая	OG-1200-cork	1200x900	коричневый	Российская Федерация	Представляет собой поверхность, на которую нанесен слой пробкового материала. Пробка – это натуральный природный полимер. Его плотная структура по строению напоминает пчелиные соты, в которых ячейки, наполненные воздухом, соединяются между собой. Окантовка досок осуществляется пластиковым и алюминиевым профилем. Натуральная пробка – это экологически чистый и безопасный продукт, и значит самый подходящий материал для использования в образовательных учреждениях. Пробковые изделия упруги, легко восстанавливают свою форму, выглядят эстетично и уместно в любом интерьере. Информация крепится с помощью обычных скрепок, булавок, клейкой ленты. Пробковые доски не нужно мыть и красить. Доска крепится к стене с помощью шурупов.	5
33		Доска маркерная мобильная	OG-1510-mark	1500x1000	белый	Российская Федерация	Доска – неотъемлемый атрибут любого учебного помещения. Это один из основных инструментов, позволяющих передавать детям знания различных областей. Главная функция изделия – визуализация. Полотна досок для маркеров делают из металла. Поэтому на них можно использовать магниты, что расширяет возможности преподавателя. Тип доски:мобильная одноэлементная. Рамка алюминиевая. Доска 2-х сторонняя - обе поверхности рабочие. Предназначена для написания информации с помощью специализированного маркера для маркерных досок. Поверхность доски также позволяет прикреплять листы бумаги, карты и т.д. Имеется возможность изменения радиуса наклона доски. Одна из особенностей данных изделий в том, что написанное можно без особых усилий стереть не только специальными средствами, но обычной губкой, не зависимо от того влажная она, или сухая. Передвижные поворотные доски укомплектованы удобным лотком (по всей длине доски) для маркеров и мелков, а также крепежным набором. Основание - стойка на 4-х колёсах. В комплект поставки входит лоток для маркеров.	1

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
34		Кресло для персонала	OG-NSB-01	780x700x1100-1200	серый	Российская Федерация	Лаконичное кресло в строгом стиле, эргономичной формы. Подлокотники металлические нерегулируемые хромированные с накладками из искусственной кожи. Однопозиционный механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Каркас: цельногнутая металлическая труба, овального/круглого сечения, повышенной жесткости. Пластиковые ролики с полиуретановым покрытием, открытый чехол, d колеса 50 мм, d штока 11 мм. Высота спинки 640 мм. Высота сиденья в минимальном положении 460 мм. Высота сиденья в максимальном положении 560 мм. Ширина сиденья 480 мм. Глубина сиденья 470 мм. Диаметр крестовины 700 мм. Характеристики обивки: Полиуретановая кожа или экокожа — высокотехнологичный «дышащий» материал нового поколения, при изготовлении которого используется полиуретан. Высокая прочность материала к износу, стиранию, царапинам и загибам.	3
35		Кресло посетителя на ползьях	OG-NSB-02	580x640x890	серый	Российская Федерация	Прочный монолитный металлический каркас. Эргономичная спинка поддерживает позвоночник и предохраняет его от деформации. Каркас металлический хромированный. Подлокотники металлические нерегулируемые хромированные с накладками из искусственной кожи. Глубина кресла 640 мм. Ширина с подлокотниками 580 мм. Высота спинки 475 мм. Высота кресла - 890 мм. Есть пластиковые накладки для предотвращения самопроизвольного скольжения кресла. мм. Характеристики обивки: Полиуретановая кожа или экокожа — высокотехнологичный «дышащий» материал нового поколения, при изготовлении которого используется полиуретан. Высокая прочность материала к износу, стиранию, царапинам и загибам.	6
36		Кресло аудиторное с пюпитром	OG-LF-02 / OG-GW-02	600x600x840 / 615x440x810	Цвет: чёрный	Российская Федерация	Кресла для использования в общественных и жилых помещениях. Благодаря складной конструкции не занимает много места при хранении. Материал обивки: сиденье ткань/ спинка сетка. Подлокотники: пластик, нерегулируемые. Пюпитр: пластик. Ограничение по весу: 120кг. Основание кресла выполнено на ножках, материал окрашенный металл. Рама: металлическая, порошковое покрытие.	30
37		Шкаф навесной (аптечка) с замком	OG-APT-01	354x202x446	Цвет: серый	Российская Федерация	Материал каркаса шкафа - экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1). Толщина каркаса и полок 16 мм, топ 25 мм. Обработка торцевых поверхностей каркаса кромка ПВХ 0,4 мм, топ 2 мм. Каркас разделён по вертикали перегородкой и по горизонтали полками. Количество полок - 2 шт. Материал шкафа обработан меламиновыми смолами, устойчивыми к воздействию обычных химических субстанций. Задняя стенка складная из ЛДСП 16 мм. Для соединения вертикальных и горизонтальных деталей использованы эксцентриковые стяжки и шканты. Шкаф монтируется на стену с помощью врезных навесов с крюками. Регулируемые навесы позволяют при монтаже панели на стену отрегулировать горизонтальный уровень относительно пола и вертикальный уровень относительно стены. Стеклопанель в алюминиевом профиле, стекло белое матовое. Материал ручки - металл. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические петли, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Замок установлен на правый бок шкафа, тип замка - ключевой, вид замка - гарпунообразный. Размер шкафа 354x202x446	1
38		Механический диспансер для одноразовых перчаток	OG-1832-DIS	180x32x85	Цвет: серый	Российская Федерация	Устройство изделия позволяет без труда вынимать перчатки одной рукой. Конструкция изделия: корпус в форме параллелепипеда, на задней стенке крепёжные отверстия, внутри держатели для перчаток, распашная дверка. Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Устройство изделия позволяет без труда вынимать перчатки одной рукой. Материал корпуса – сталь толщиной 1,5 мм. Корпус изделия не имеет сварочных швов и другого крепежа для соединения деталей корпуса. Держатели перчаток по форме представляют собой крючки. Перчатки навешиваются на крючки с помощью специальной перфорации. Дверка изготовлена методом резки и гибки листового материала. Дверка снабжена ключевым замком. Назначение замка - предназначен для защиты от несанкционированного доступа.	2

№ п/п	Схематичное изображение	Наименование изделий	Артикул	Размер, ШхГхВ (мм)	Цвет	Производитель/ страна	Краткое Техническое описание	Общее кол-во
39		Металлическая стойка для дезинфицирующих средств	OG-2828-DIS	280x280x1000	Цвет: серый	Российская Федерация	Назначение изделия - бесконтактная обработка рук. Вместимость для бутылок объемом от 300 мл до 1 л. Устройство изделия активируется нажатием ногой на педаль. Конструкция изделия: корпус в форме колонны прямоугольного сечения со встроенной внутри регулируемой по высоте полкой для бутылки, съёмный каплеулавливатель, педаль, основание в форме квадратной пластины. Корпус изделия изготовлен методом резки и гибки листового материала. Материал корпуса сталь 2 мм. Корпус имеет заднюю стенку и подвижную крышку. На задней стенке имеется вырез для регулировки высоты полки для бутылки. Соединение крышки с корпусом с помощью заклёпок, вставленных в направляющие прорези на боковинах корпуса. В верхней части корпуса на передней и боковых сторонах имеется вырез для нишу для установки бутылки. Каплеулавливатель представляет собой полочку с бортиками и двойным дном. Каплеулавливатель имеет складное съёмное дно с фигурной перфорацией.	2
40		Перегородка подвесная декоративная (жалюзи)	OG-1522-blind	1000 - 2000	Цвет: белый	Российская Федерация	Представляет собой единое изделие, конструктивно состоящее из металлического карниза, внутри которого размещены бегунки, фиксаторы бегунков, механизмы перемещения и вращения бегунков, ламели и элементы их крепления. В верхней части ламели крепятся к пластиковым бегункам со встроенными подшипниками посредством застёжек, а в нижней части соединены пластмассовой соединительной цепочкой. Застежки и крепление соединительной цепочкой обеспечивают возможность легкой и многократной замены ламелей без повреждения замков и элементов крепления.	8



Тел.: +7 495 647-48-47
info@oerby.ru

WWW.OERBY.RU