

Общие характеристики офисной мебели для персонала серии «OG-Budget».

Материалы:

Основным конструкционным материалом является древесно-стружечная плита (ДСП), покрытая текстурной бумагой, пропитанной меламиновой смолой.

Экологически чистая ламинированная (ЛДСП) плита (класс эмиссии E1) имеет высококачественное покрытие, которое устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям.

При производстве мебели используются следующие толщины ЛДСП: 18,22 и 25 мм.

Торцы деталей облицованы кромкой ПВХ (RENAU производство Германии). Отделка термоустойчивой, очень прочной кромкой ПВХ придаёт изделию опрятный, законченный вид. Толщина используемой кромки: 2 и 0,4 мм.

На задние стенки шкафов и дно ящиков используется облагороженная, в тон ЛДСП древесно-волокнуистая плита толщиной 3,2 мм.

Цвет:

Основные: Шамони, Серый

Фурнитура:

Используется фурнитура производства Италии и России.

В качестве крепёжной фурнитуры применяется признанная лучшей в мире трехэлементная система муфтовой стяжки с конусным винтом и эксцентриковая стяжка. Одним из элементов этих стяжек является стойка с метрической резьбой, которая закручивается в металлические присадки (футорки). Металлические присадки установлены в боковые стенки шкафов, тумб и в столешницы. В результате на корпусе нет видимых отверстий и изделия можно многократно собирать и разбирать при перемещении и переезде.

Регулируемые опоры на всех напольных изделиях позволяют при установке мебели отрегулировать горизонтальный уровень относительно неровностей пола.

Ручки металлические с прочным гальваническим покрытием. Цвет – матовый хром. Петли 4х шарнирные производства Италии. Угол открывания 110 градусов.

Столы рабочие: прямоугольные и эргономичные

Столешницы изготовлены из ЛДСП толщиной 25 мм. Облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Опоры столов из ЛДСП толщиной 22 мм, облицованы ПВХ толщиной 0,4 мм. Между боковыми стенками установлены царги. Они придают изделию большую прочность, а также исполняют роль защитного экрана.

Прямолинейные столы : 77,3 ; 120; 140; 160 см. По глубине: 60 и 70 см.

Эргономичные столы с криволинейной формой столешницы имеют по ширине следующие размеры 140 и 160 см., торцы 60 и 70см Высота столов 75 см.

Приставки и угловые элементы серии для персонала:

Приставки могут приставляться к одному или сразу двум столам. Толщина столешниц – 25 мм. Опоры используются табулярного вида d=63мм

Угловые элементы применяются для перехода от одного стола к другому, при перпендикулярном расположении столов по отношению друг к другу. Угловой элемент крепится к столам при помощи металлических уголков и соединительных пластин.

Шкафы:

Гардеробы:

Шкаф состоит из каркаса с полкой, 2-х дверей и опор. Каркас состоит из щитовых элементов, которые могут выполняться из ЛДСП -18мм, соединенные при помощи стяжки – конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка топа облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

Вехний топ (крышка) из ЛДСП – 22мм/25мм.

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей. Возможно исполнения задней стенки из ЛДСП -16-18мм

Полка под головные уборы зафиксирована при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Двери и полка выполняются из ЛДСП -18мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Вкладные металлические 4-х шарнирные петли импортного производства, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Замок не применяется, возможна самостоятельная установка врезного замка.

Штанга - вешалка выдвижная металлическая, которая крепится к полке при помощи шурупов.

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Модификации: Стандартный, глубокий, узкий, угловой.

Для документов (стандартные и узкие):

Шкаф состоит из каркаса с полками, 2-х дверей и опор. Каркас состоит из щитовых элементов, которые могут выполняться из ЛДСП -18мм, соединенные при помощи стяжки – конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка топа облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

Вехний топ (крышка) из ЛДСП – 22мм/25мм.

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей. Возможно исполнения задней стенки из ЛДСП -18мм

Полка под головные уборы зафиксирована при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Двери и полка выполняются из ЛДСП 18мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Дверь стеклянная выполнена из полированного прозрачного, тонированного или матового стекла толщиной 5 мм. Поверхности кромок шлифованные. Ус-

танавливается на 4-х шарнирные металлические петли импортного производства, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Дверь универсальная (правая, левая). Возможна использования алюминиевой рамке с толщиной накладок 26мм.

Вкладные металлические 4-х шарнирные петли импортного производства, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Замок не применяется, возможна самостоятельная установка врезного замка.

Фиксированная полка второго уровня выполнена устанавливается на эксцентриковую стяжку и создает дополнительную жесткость корпусу. Остальные полки имеют 4 варианта установки с шагом 32 мм. Всего 5 ниш для размещения офисных папок (высота 32 см).

Полкодержатель – металлический цилиндрический.

Для документов (низкие-антресоли):

Шкаф состоит из каркаса с полками, 2-х дверей и опор. Каркас состоит из щитовых элементов, которые могут выполняться из ЛДСП -18мм, соединенные при помощи стяжки – конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка топа облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

Вехний топ (крышка) из ЛДСП – 22мм/25мм.

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей. Возможно исполнения задней стенки из ЛДСП -16-18мм

Полка под головные уборы зафиксирована при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Двери и полка выполняются из ЛДСП -18мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Вкладные металлические 4-х шарнирные петли импортного производства, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Замок не применяется, возможна самостоятельная установка врезного замка.

Съемная полка выполняется из ЛДСП толщиной 18 мм. Торцевые поверхности полки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полкодержатель – металличе-

ский цилиндрический. Полка имеет 3 положения для установки и делит внутреннее пространство стеллажа на два отделения. Только в одно отделение возможно размещать в положении стоя офисные папки типа Corona.

Тумбы:

Мобильные:

Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Неразъемный каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСП 18 мм, которые соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка крышки тумбы облицована кромочным материалом из ПВХ 2 мм.

Крышка тумбы (топ) – ЛДСП 22мм/25мм.

Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.

Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 42 мм и высотой 57 мм прикрепляются к основанию тумбы при помощи шурупов.

Возможно изготовление тумбы с центральным замком и с замком только на первый ящик.

В тумбе используется система антипрокидывания – исключение возможности одновременного выдвижения двух и более ящиков.

Тумба сожжет поставляться в сборе и разобранном виде.

Приставные:

Тумба состоит из каркаса, 3-х или 4-ех выдвижных ящиков и стационарных регулируемых опор. Неразъемный каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСП 16/18 мм, которые соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка крышки тумбы облицована кромочным материалом из ПВХ 2 мм.

Высота – 750мм.

Крышка тумбы (топ) – ЛДСП - 25мм – размеры соответствуют торцам рабочих столов.

Сервисная:

Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвижных ящиков с замком на первом ящике, встроенной подсистемной блок и полки для бумаг. Неразъемный каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСП 16/18 мм, которые соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка крышки тумбы облицована кромочным материалом из ПВХ 2 мм.

Высота – 750мм.

Крышка тумбы (топ) – ЛДСП - 25мм.

Под оргтехнику:

Тумба состоит из каркаса с нишей для бумаг и двух низких дверей из ЛДСП-16/18мм. Неразъемный каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСП 16/18 мм, которые соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка крышки тумбы облицована кромочным материалом из ПВХ 2 мм.

Высота – 650мм.


Крышка тумбы (топ) – ЛДСП - 22/25мм

Экраны.


Защитные экраны (перегородки) выполнены из ЛДСП 16/ 18 мм и облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Крепятся такие перегородки к крышке стола с помощью металлических струбцин. Возможно изготовление прямоугольных и скругленных форм, а также с облицовкой пластиковой рамкой по торцам экранов.



Производитель ООО "ОЭРБИ"



Опорная усиленная вставка

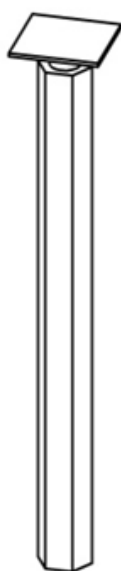

Опора усиленная для стола и для брифинга


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Наименование и область применения: опоры выполнены в форме восьмигранника равностороннего по всей длине изделия используются в изготовлении тумбы для оргтехники, как опорная усиленная вставка; Используется как опора усиленная для столов; Используется как опора для брифингов и др.

Каркас опоры имеет сварные неразборные соединения

эскиз сечения

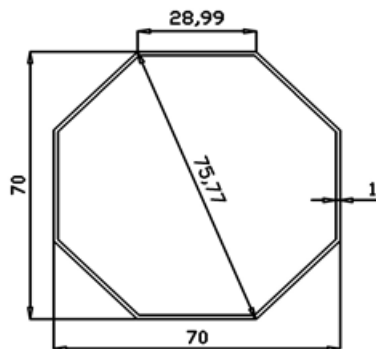

Размер граней

28,99 мм

ширина 70 мм

Габариты сечения восьмигранника опоры

длина 70 мм

большая диагональ 75,77 мм

Полезная площадь сечения стойки опоры

4057,9072 кв. мм

Основной материал в конструкции

восьмигранная труба

Толщина трубы

1 мм

Опора

с декоративной перфорацией по все длине

Материал опоры

тонколистовая оцинкованная сталь

Марка стали

Ст3

Степень раскисления стали

сп

Класс толщины цинкового покрытия

1

Покрытие внешних металлических поверхностей опоры

эпоксидно-полиэфирная порошковая краска

Тонировка опор

алюминиевый металлик матовый муар

Масса 1 м2 слоя покрытия нанесенного с двух сторон

340 г.

В нижней части опоры имеется пластиковый регулировочный подпятник Российского производства. Диапазон регулировки данного подпятника +/-10 мм позволяет выровнять данные опоры относительно друг друга и нивелировать неровности пола.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 17745, ГОСТ 18895,
[от ГОСТ 22536.0 до ГОСТ 22536.11]

Полки настольные (надстройки).

Крышка полки выполнена из ЛДСП 25 мм, облицована по периметру кромкой ПВХ 2мм.

Остальные детали, в том числе и задняя стенка, изготовлены из ЛДСП 16/18мм и облицованы кромкой ПВХ 0,4мм.